PRODUKTDATENBLATT

AWB 150 C



Kurzinformation

Mit integrierter Rückschlagklappe

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer	0084.0306

Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	270 m³/h / 280 m³/h (Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe)
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
SEC average	-11 kWh/(m²*a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	23 W
I_{Max}	0,16 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht / waagerecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,2 kg
Gewicht mit Verpackung	1,375 kg
Schwenkbar	–
Ventilator ausschwenkbar	–
Klappe	integriert
Klappenart	selbstt. öffnend/schließend
Nennweite	150 mm
Breite	200 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	161 mm
Breite mit Verpackung	205 mm

AWB 150 C

Höhe mit Verpackung	205 mm
Tiefe mit Verpackung	170 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	45 dB(A) / 47 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen. Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe)
Verpackungseinheit	1 Stück
GTIN (EAN)	4012799843061

Kennlinie

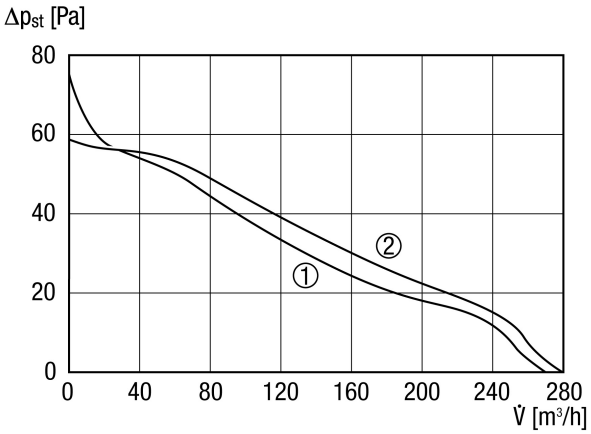

① mit Rückschlagklappe
② ohne Rückschlagklappe

AWB 150 C

Maßzeichnung [mm]

