PRODUKTDATENBLATT

AWB 150 HC



Kurzinformation

Mit integrierter Rückschlagklappe und Feuchtesteuerung

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer	0084.0308


Technische Daten

Ausführung	Feuchtesteuerung
Fördervolumen	270 m³/h / 280 m³/h (Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe)
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
SEC average	-24 kWh/(m²*a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	23 W
I_{Max}	0,16 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht / waagerecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,17 kg
Gewicht mit Verpackung	1,2 kg
Schwenkbar	–
Ventilator ausschwenkbar	–
Klappe	integriert
Klappenart	selbstt. öffnend/schließend
Nennweite	150 mm
Breite	200 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	161 mm
Breite mit Verpackung	205 mm

AWB 150 HC

Höhe mit Verpackung	205 mm
Tiefe mit Verpackung	170 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	3 min - 25 min (Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar)
Schalldruckpegel	45 dB(A) / 47 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen. Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe)
Verpackungseinheit	1 Stück
GTIN (EAN)	4012799843085

Kennlinie

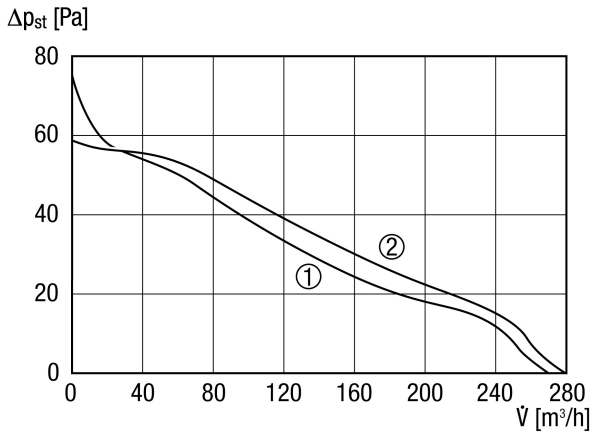

① mit Rückschlagklappe
② ohne Rückschlagklappe

AWB 150 HC

Maßzeichnung [mm]

