Fiche de données
Coffret de distribution habillé de béton modular 125

Équipement

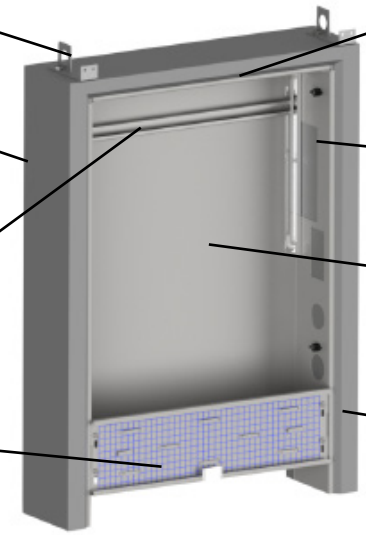

- Treillis d'armature de 60 mm par côté à chevauchement
- Profondeur d'encastrement de 124mm
- Tôle d'acier électrozinguée en insert
- Fixation du répartiteur réglable en hauteur
- Équerre de fixation pour montage direct au panneau de coffrage
- Languettes de suspension
- poids max. 3000kg
- Classe de protection incendie A2 selon DIN 4102 (BKZ6q)

Références

Référence Meier Tobler	Référence Fournisseur	Désignation	VPE
04084.031	MT4748_450	Coffret de distribution béton metalplast stramax 125 500	10
04084.032	MT4748_700	Coffret de distribution béton metalplast stramax 125 750	10
04084.033	MT4748_850	Coffret de distribution béton metalplast stramax 125 900	10
04084.034	MT4748_950	Coffret de distribution béton metalplast stramax 125 1000	10
04084.035	MT4748_1150	Coffret de distribution béton metalplast stramax 125 1200	10

Sous réserve de modifications techniques. HES-DB-0066-01
Retirage, même par extraits, uniquement possible avec notre autorisation expresse.

Fiche de données
Coffret de distribution habillé de béton modular 125

Fiche technique

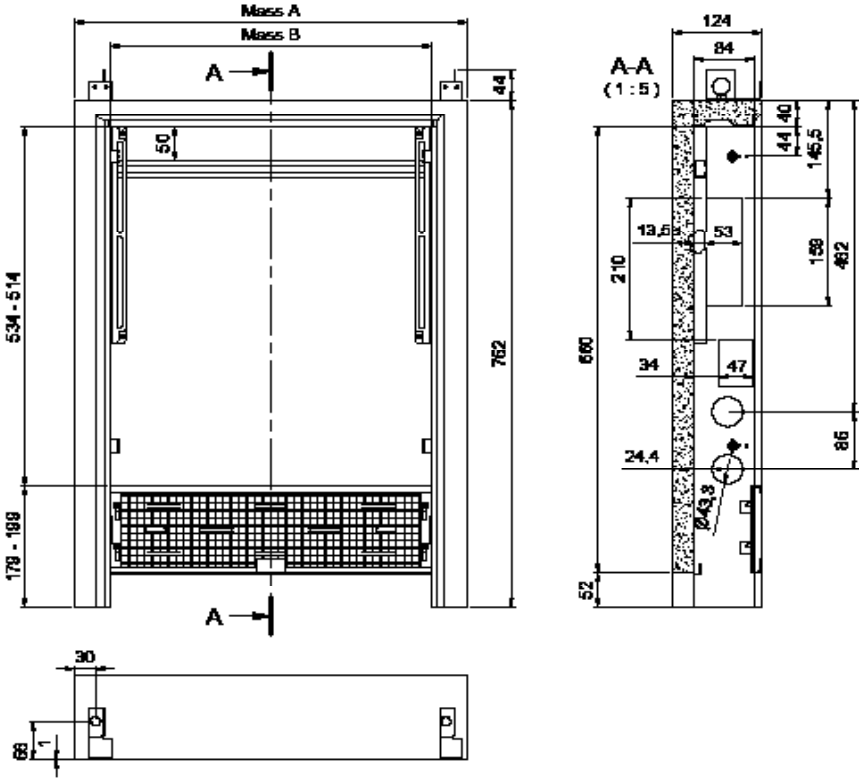

Dim. A [mm]	Dim. B [mm]	Poids [kg]
550	450	36.0
800	700	47.0
950	850	53.5
1050	950	62.0
1250	1150	77.5

Règles d'installation

Coffret de distribution habillé de béton pour l'encastrement direct par maçonnerie.
ATTENTION: si le coffret de distribution est coulé dans le béton, la paroi arrière doit impérativement être étayée conformément au croquis.

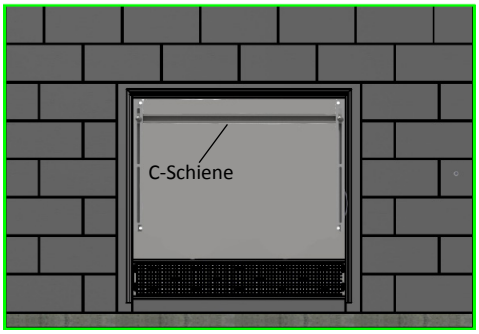

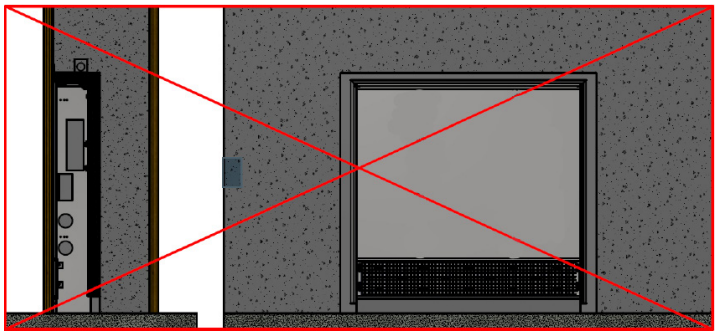

Dim. B [mm]	L = [mm]
450	380
700	630
850	780
950	880
1150	1080



Démontez le rail C. Étayez la paroi arrière du coffret sur toute sa surface à l'aide d'une plaque de coffrage taillée sur mesure, conformément au croquis.

Sous réserve de modifications techniques. HES-DB-0066-01
Retirage, même par extraits, uniquement possible avec notre autorisation expresse.