
Fiche de données
Coffret de distribution habillé de béton modular 150

Équipement

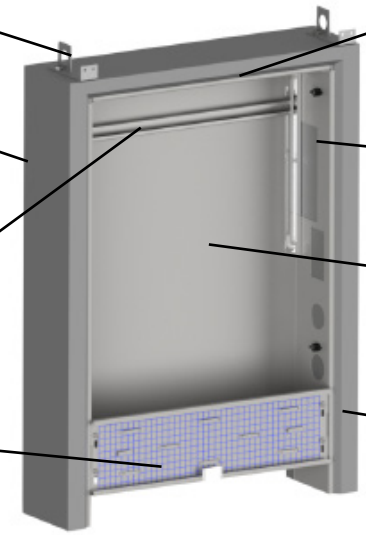

- Treillis d'armature de 60 mm par côté à chevauchement
- Profondeur d'encastrement de 147mm
- Tôle d'acier électrozinguée en insert
- Fixation du répartiteur réglable en hauteur
- Équerre de fixation pour montage direct au panneau de coffrage
- Languettes de suspension
- poids max. 3000kg
- Classe de protection incendie A2 selon DIN 4102 (BKZ6q)


Références

Référence Meier Tobler	Référence Fournisseur	Désignation	VPE
04084.041	MT4740_450	Coffret de distribution béton metalplast stramax 150 500	8
04084.042	MT4740_700	Coffret de distribution béton metalplast stramax 150 750	8
04084.043	MT4740_850	Coffret de distribution béton metalplast stramax 150 900	8
04084.044	MT4740_950	Coffret de distribution béton metalplast stramax 150 1000	8
04084.045	MT4740_1150	Coffret de distribution béton metalplast stramax 150 1200	8

Sous réserve de modifications techniques. HES-DB-0065-01
Retirage, même par extraits, uniquement possible avec notre autorisation expresse.

Fiche de données
Coffret de distribution habillé de béton modular 150


Fiche technique

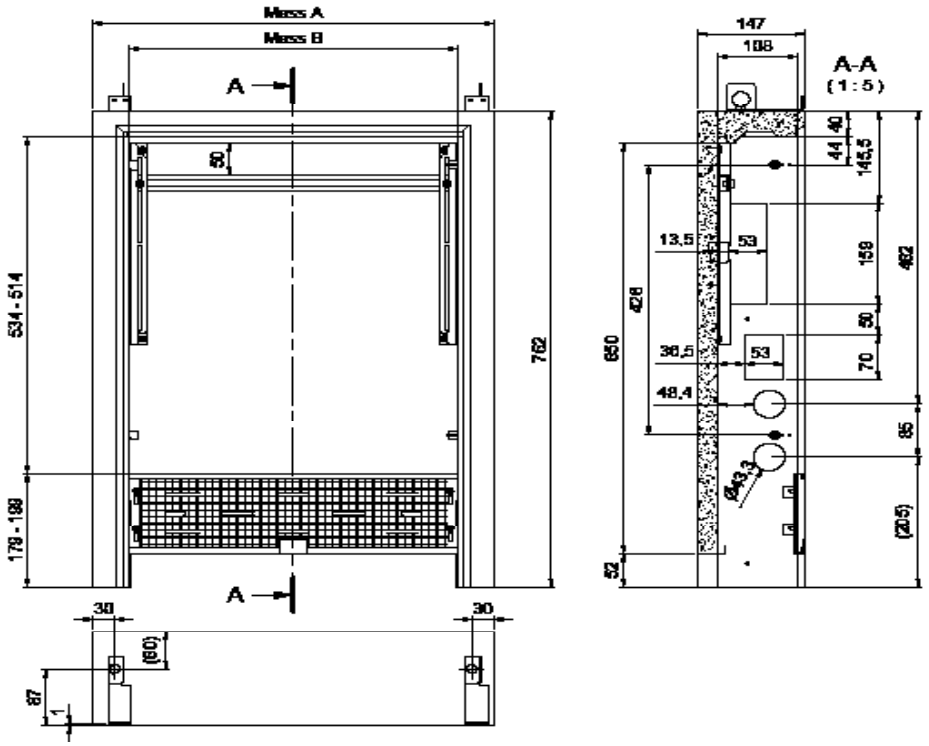


Dim. A [mm]	Dim. B [mm]	Poids [kg]
550	450	42.5
800	700	56.5
950	850	64.5
1050	950	69.5
1250	1150	79.5

Règles d'installation

Coffret de distribution habillé de béton pour l'encastrement direct par maçonnerie.
ATTENTION: si le coffret de distribution est coulé dans le béton, la paroi arrière doit impérativement être étayée conformément au croquis.

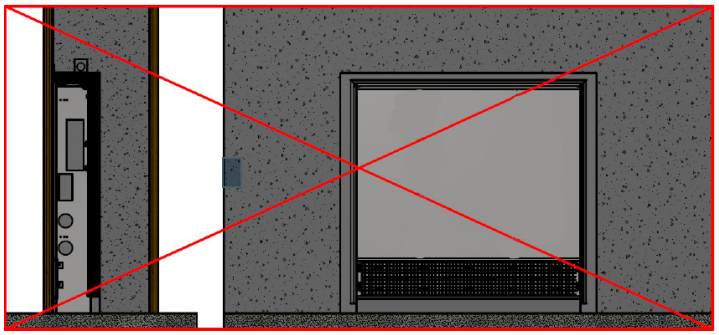

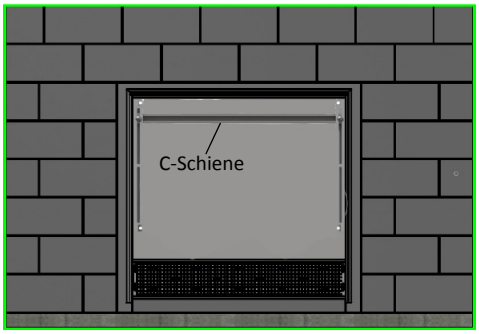

Dim. B [mm]	L = [mm]
450	380
700	630
850	780
950	880
1150	1080



Démontez le rail C. Étayez la paroi arrière du coffret sur toute sa surface à l'aide d'une plaque de coffrage taillée sur mesure, conformément au croquis.

Sous réserve de modifications techniques. HES-DB-0065-01
Retirage, même par extraits, uniquement possible avec notre autorisation expresse.

meier tobler