Datenblatt
EPS Verteilerschrank

Ausstattung

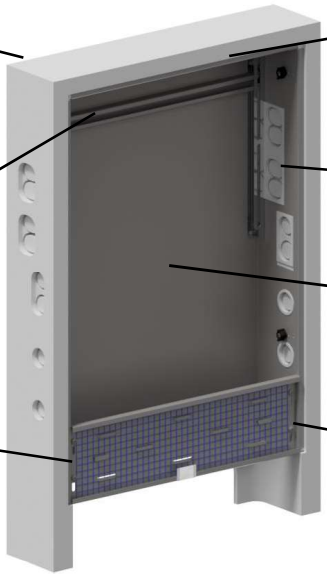

- Armierungsgewebe ist 60 mm pro Seite überlappend
- Einbautiefe von 120 mm
- Elektrolytisch verzinktes Stahlblech als Insert
- Aufnahme zur Verteilerbefestigung höhenverschiebbar
- Integrierte Stutzversteifung
- Bis zu 400 kg belastbar
- Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102 (BKZ 5)

Artikel-Nummer

Artikel-Nr. Meier Tobler	Artikel-Nr. Lieferant	Bezeichnung	VPE
04084.051	MT4606_450	meltalplast-Stramax EPS Wand-Kasten 500	28
04084.052	MT4606_700	meltalplast-Stramax EPS Wand-Kasten 750	20
04084.053	MT4606_850	meltalplast-Stramax EPS Wand-Kasten 900	16
04084.054	MT4606_950	meltalplast-Stramax EPS Wand-Kasten 1000	15
04084.055	MT4606_1150	meltalplast-Stramax EPS Wand-Kasten 1200	14

Technische Änderungen vorbehalten. HES-DB-0067-00
Nachdruck, auch Auszugsweise, nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet

Datenblatt
EPS Verteilerschrank

Technisches Datenblatt

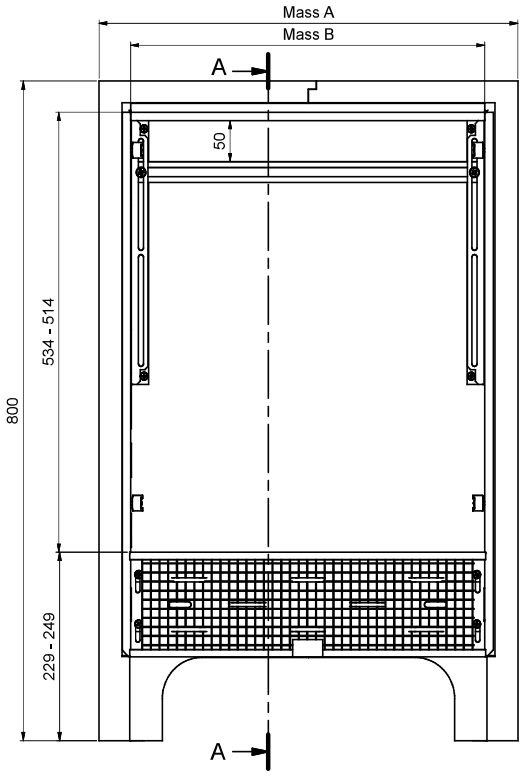

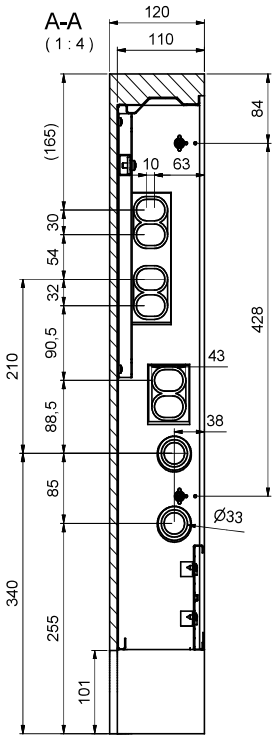

Mass A [mm]	Mass B [mm]	Gewicht [kg]
530	450	5.7
780	700	7.7
930	850	9.0
1030	950	9.8
1230	1150	11.3

Einbauvorschriften

Der **EPS-Ummantelte Verteilerschrank** eignet sich für das Einmauern. Die Steine müssen dabei versetzt angeordnet sein. Das Blech-Insert ist mit einer integrierten Sturzversteifung ausgestattet. Der Verteilerschrank ist **nicht** geeignet für direktes Einbetonieren.

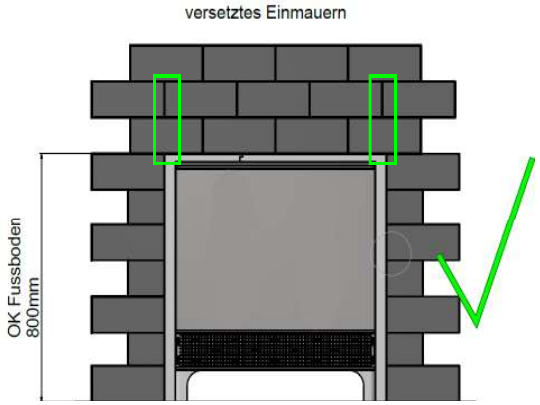

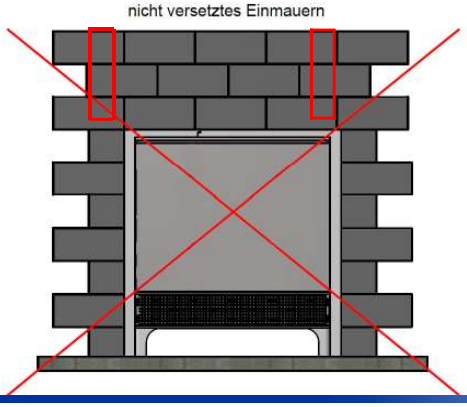

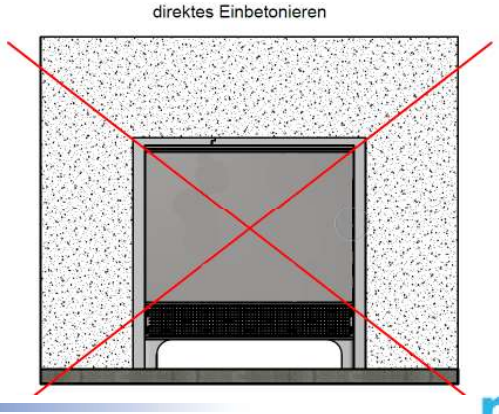

Technische Änderungen vorbehalten. HES-DB-0067-00
Nachdruck, auch Auszugsweise, nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet