Fiche de données
Coffret de distribution EPS

Équipement

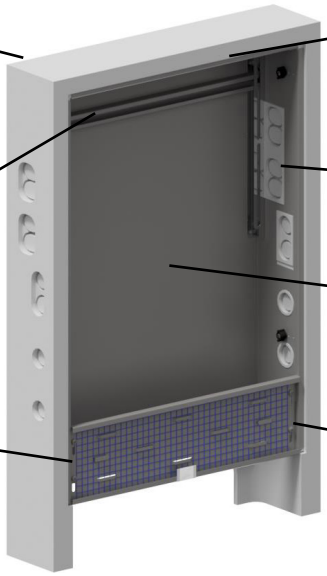

- Treillis d'armateur de 60 mm par côté à chevauchement
- Profondeur d'encastrement de 120mm
- Tôle d'acier électrozinguée en insert
- Fixation du répartiteur réglable en hauteur
- Dispositif rigidifiant intégré
- Poids max. 400 kg
- Classe de protection incendie B1 selon DIN 4102 (BKZ5)

Références

Référence Meier Tobler	Référence Fournisseur	Désignation	VPE
04084.051	MT4606_450	Coffret de distribution mural EPS metalplast Stramax 500	28
04084.052	MT4606_700	Coffret de distribution mural EPS metalplast Stramax 750	20
04084.053	MT4606_850	Coffret de distribution mural EPS metalplast Stramax 900	16
04084.054	MT4606_950	Coffret de distribution mural EPS metalplast Stramax 1000	15
04084.055	MT4606_1150	Coffret de distribution mural EPS metalplast Stramax 1200	14

Sous réserve de modifications techniques. HES-DB-0067-00
Retirage, même par extraits, uniquement possible avec notre autorisation expresse.

Fiche de données
Coffret de distribution EPS

Fiche technique

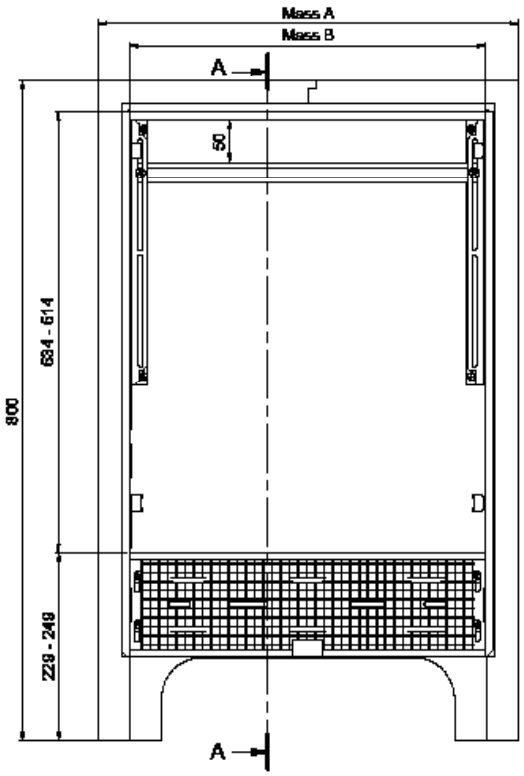

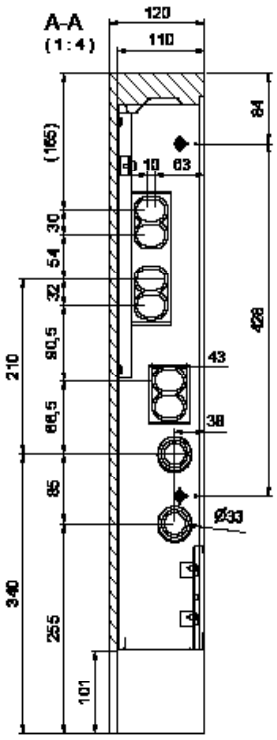

Dim. A [mm]	Dim. B [mm]	Poids [kg]
530	450	5.7
780	700	7.7
930	850	9.0
1030	950	9.8
1230	1150	11.3

Règles d'installation

Le coffret de distribution habillé d'EPS convient pour un encastrement par maçon- nerie. Les pierres doivent être disposées de façon décalée. L'insert en tôle est équipé d'un dispositif rigidifiant intégré. Le coffret de distribution ne convient pas pour un coulage direct dans le béton.

versetztes Einmauern

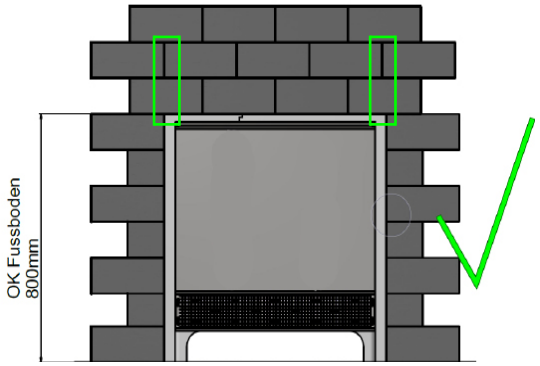

nicht versetztes Einmauern

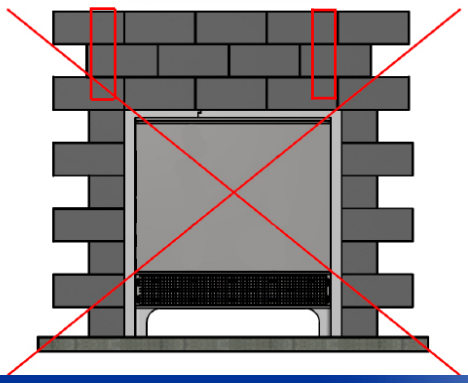

direktes Einbetonieren

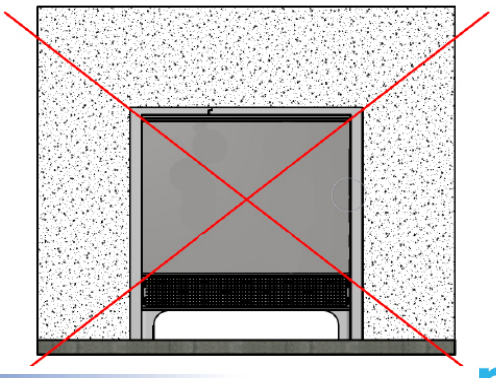

Sous réserve de modifications techniques. HES-DB-0067-00
Retirage, même par extraits, uniquement possible avec notre autorisation expresse.