Montieren des Leckagenalarm

Die Montage des Leckagenalarms kann vor, oder auch nach der Montage des Verteilers vorgenommen werden.

Der Leckagenalarm wird mittels beidseitigem Klebeband an eine der beiden Querseiten des EPS-BS fixiert.
Das Kabel (siehe Bedienungsanleitung Leckagenalarm) ist wie auf der untenstehenden Skizze zu verlegen.
Die Position des Sensors muss, wie auf Skizze zuerfolgen (am tiefsten Punkt des EPS-BS).

WICHTIG: Sensorkabel weder klemmen noch quetschen ,da sonst die Funktionsfähigkeit beeiträchtigt wird.
Sensorkabel durch den dafür vorgesehenen Kabeldurchbruch in L-Schiene führen, und zwischen L-Schiene und EPS-BS verlegen.

BEISPIEL:



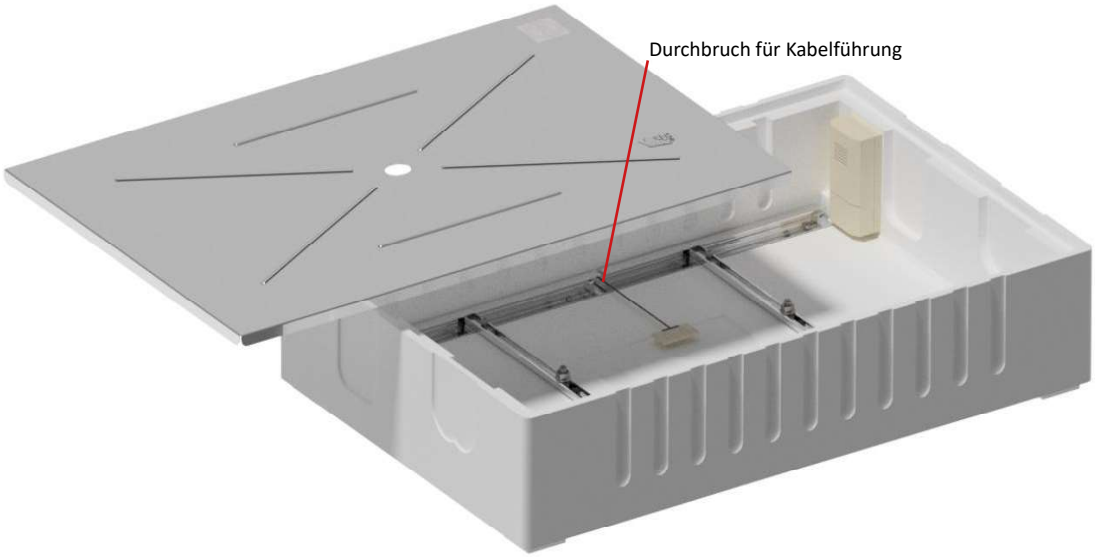

Technische Änderungen vorbehalten. Standard BS Montage komplett_Stand 28.05.2019
Nachdruck auch auszugsweise, nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet

www.hesag.ch | Tel. 041/882 04 50
info@hesag.ch | Fax 041/882 04 59