REMS PRESSZANGEN GFF
REMS PRESSZANGEN MINI GFF

REMS
for Professionals

NEU




FÜR GEBERIT FLOWFIT

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Presszangen / Presszange Mini GFF für Geberit FlowFit

- Hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem und zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl.
- Die Presskontur ist systemspezifisch und abgestimmt auf das Pressfitting-System Geberit FlowFit für einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.
- Farbkodierung zur einfachen, schnellen Auswahl der passenden Presszange für den entsprechenden Pressfitting.

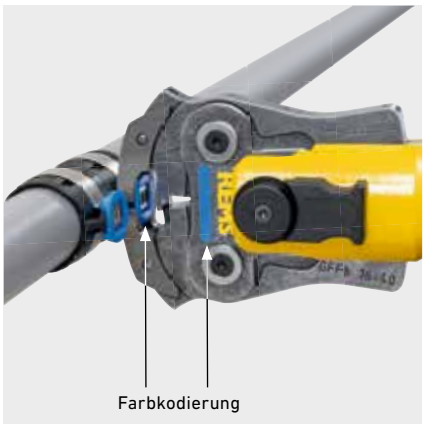

REMS Presszange Mini GFFb 16 – 40

- Für Ø 16 – 40 mm.
- In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen **(Patent EP 2 347 862)**.
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.



REMS Presszange Mini GFFb 16 – 40
Für Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm und 40 mm.
Im Karton. Art.-Nr. 578670 R **Fr. 544.–**



REMS Presszangen GFFb 16 – 40* und GFFo 50 – 75

- Für Ø 16 – 40 mm bzw. für Ø 50 – 75 mm.
- Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN. REMS Presszange GFFb 16 – 40* hat einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.



REMS Presszange GFFb 16 – 40*
Für Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm und 40 mm.
Im Karton. Art.-Nr. 571480 R **Fr. 544.–**





REMS Presszange GFFo 50 – 75
Für Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Im Karton. Art.-Nr. 571485 R **Fr. 762.–**

MA04202409402CHED0 · Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © Copyright 2024 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Unverbindliche Preisempfehlung. Wir behalten uns Preiserhöhungen vor.

4 039976 341738

Verkauf nur durch den Fachhandel.