

Legenda vista dall'alto:

1. Mandata riscaldamento 1 1/4"
2. Ritorno riscaldamento 1 1/4"
3. Linee elettriche
4. Scarico condensa Ø 125

Ulteriori informazioni sui distanziamenti minimi e di sicurezza sono disponibili qui tramite il codice QR a sinistra.

Disegno dettagliato dei collegamenti WP



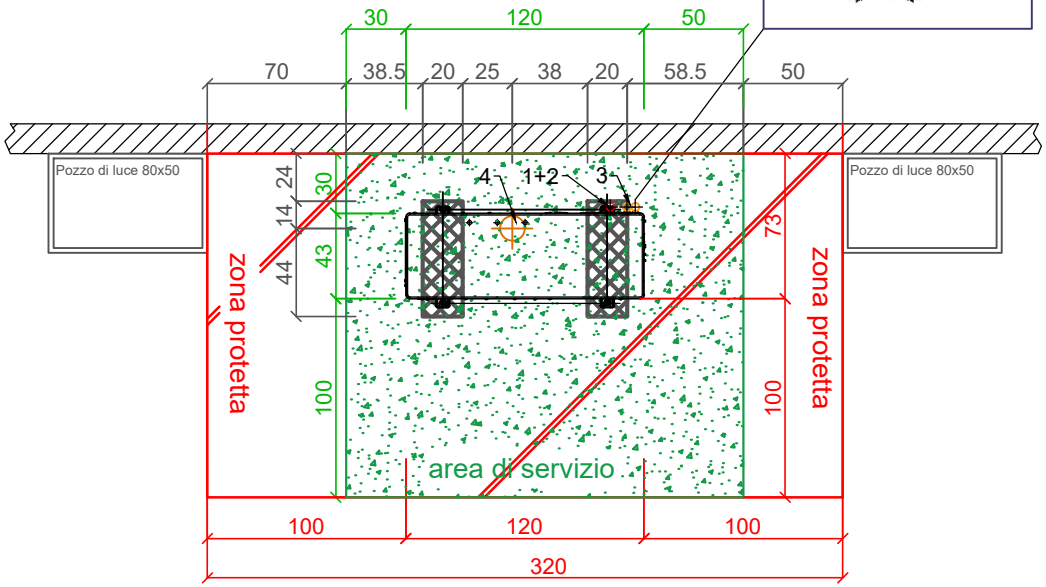


Pianta

Caratteristiche calcestruzzo:

-	CNP	=	C
-	Resistenza	=	C30 / 37
-	Esposizione	=	XC4
-	Grano massimo	=	D max32
-	Copriferro interno/esterno	=	30mm

Legenda sezione:

A. Smusso 2cm
B. Scarico condensa Ø 100mm / Manicotto a innesto per attacco condotta in PE
C. Ciottoli
D. Rivestimento con geotessile Stratex Premium HGC 150 g/m^2
E. Angolo di scarpa 2:1 (con terreni ben compatti, scavare ev. in verticale)
F. Bordo antigelo in funzione delle condizioni locali
G. Risparmio scarico condensa Ø 125mm
H. Ghiaia di cava non geliva ben compattata!

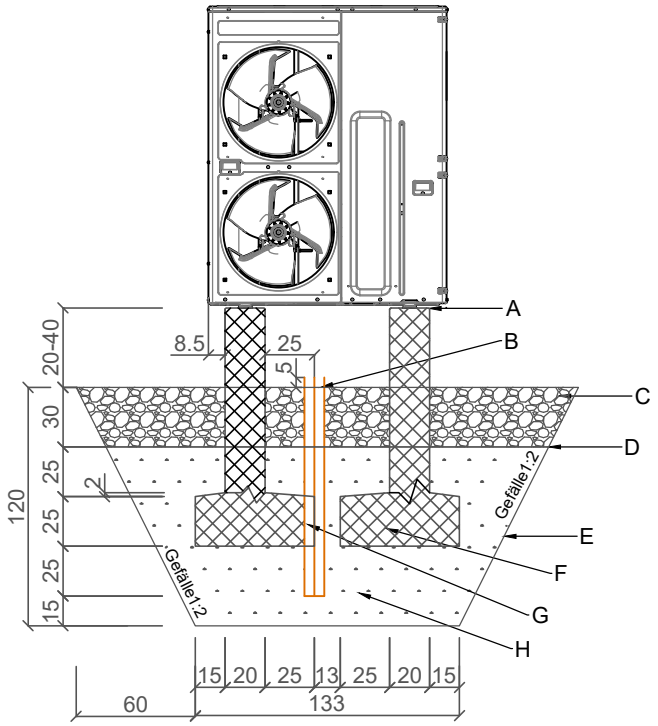

Sezione

Schema dei piedini

Panasonic serie M 9-16

meier tobler

Massstab	Projektnr.	Zeichner	Erstellt	Geändert
Dim. in cm		DiBu	02.08.2025.	

Pianta / Sezione