meier tobler

Oertli M-Flex 9S

La nuova pompa di calore aria-acqua. Potenza termica 9,4 kW (A-7/W35). M-Flex. Non c'è niente di più silenzioso!

Sistema di pompa di calore progettata per il riscaldamento, dotata di una regolazione inverter, un'unità esterna e un modulo idraulico interno, collegati da una linea di carica e di comunicazione, nonché da una condotta del refrigerante (accessorio). Grazie alla tecnologia Inverter, il sistema di controllo regola la potenza della pompa di calore in base alle reali esigenze di calore termico e d'acqua calda sanitaria. Unità esterna compatta, può essere installata vicino a una parete (distanza di soli 0,4 m), dotata di un ventilatore silenzioso con pale ispirate alle ali di gufo a velocità di rotazione lenta. Facile installazione del modulo interno grazie a componenti pronti per il collegamento come la valvola di commutazione a tre vie per il riscaldamento e la produzione d'acqua calda sanitaria, la pompa di circolazione ad alta efficienza per i circuiti di produzione e di consumo, l'accumulatore tampone, il vaso di espansione da 24 litri e la valvola di sicurezza.
Filtro, sensori di portata e di pressione, sonde di mandata, ritorno e **esterno** (NTC-2 standard) inclusi nella fornitura. **Sonda** acs precablata, lunghezza circa 3 m.

I vantaggi principali

- Unità esterna estremamente silenziosa, solo 47 dB(A)
- Flessibilità di installazione
- Design compatto e attraente
- Unità di controllo di ultima generazione con schermo di controllo tattile
- Efficiente dal punto di vista energetico e idoneo per le sovvenzioni grazie alla tecnologia Inverter
- Può essere combinato con un sistema fotovoltaico





Smart Guard



Smart Grid ready





Home App da iOS 8.0





OERTLI

Caratteristiche tecniche

Tipo		Oertli M-Flex 9S
Unità esterna		
N° art.		14839.002
Classe di efficienza energetica/SCOP	Rendimento t 35 °C	A+++/4,48
Classe di efficienza energetica/SCOP	Rendimento t 55 °C	A++/3,40
Fonte di calore		Aria
Ubicazione		Esterno (split)
Colore del mantello unità esterna		Antracite / grigio alluminio
Numero di compressore/i		Inverter
Regolazione		WPM Touch
Potenza termica/coefficiente di rendimento A-7/W35 kW/COP		9,4/3,0
Potenza termica/coefficiente di rendimento A2/W35 kW/COP		6,5/4,33
Soglia di utilizzo della fonte di calore	°C	-22 à +35
Portata d'aria (max. notte)	m^3/h	3'800/3'000
Livello di potenza acustica secondo EN12102(A)	dB(A)	55
Livello di potenza acustica max. notte	dB(A)	47
Dimensioni (l x H x P)	mm	850x1230x600
Pesi	Kg	98
Collegamenti linea frigorifero (gas caldo/gas liquido)	mm	18x1/12x1
Liquido frigorifero/contenuto		R410A/4,78
Unità interne		
Portata acqua di riscaldamento 5K	m^3/h	1,2
Temperatura di mandata max.	°C	Fino a 60 (+/-2K)/da 20
Accumulatore tampone contenuto	L	50
Pressione di servizio max.	bar	3,0
Dimensioni (l x H x P)	mm	600x1400x750
Pesi	Kg	175
Raccordi riscaldamento mandata/ritorno		G 1 1/4"
Dati elettrici		
Corrente di alimentazione/fusibili compressore	V,Hz/A	3x400V/50Hz/C13A
Corrente d'avviamento	A	<3
Potenza nominale assorbita A2/W35/massimo	kW	1,55/4,9
Corrente nominale a A2/W35/cos phi		2,3/0,99
Corrente trifase/fusibili per tubi di riscaldamento	V,Hz/A	3x400V/50Hz/C13A
Tensione di regolazione/fusibili	V, Hz/A	1x230V/50Hz/C13A
Indice di protezione IP (interno/esterno)		IP21/IP24

Dimensioni

Unità esterna design

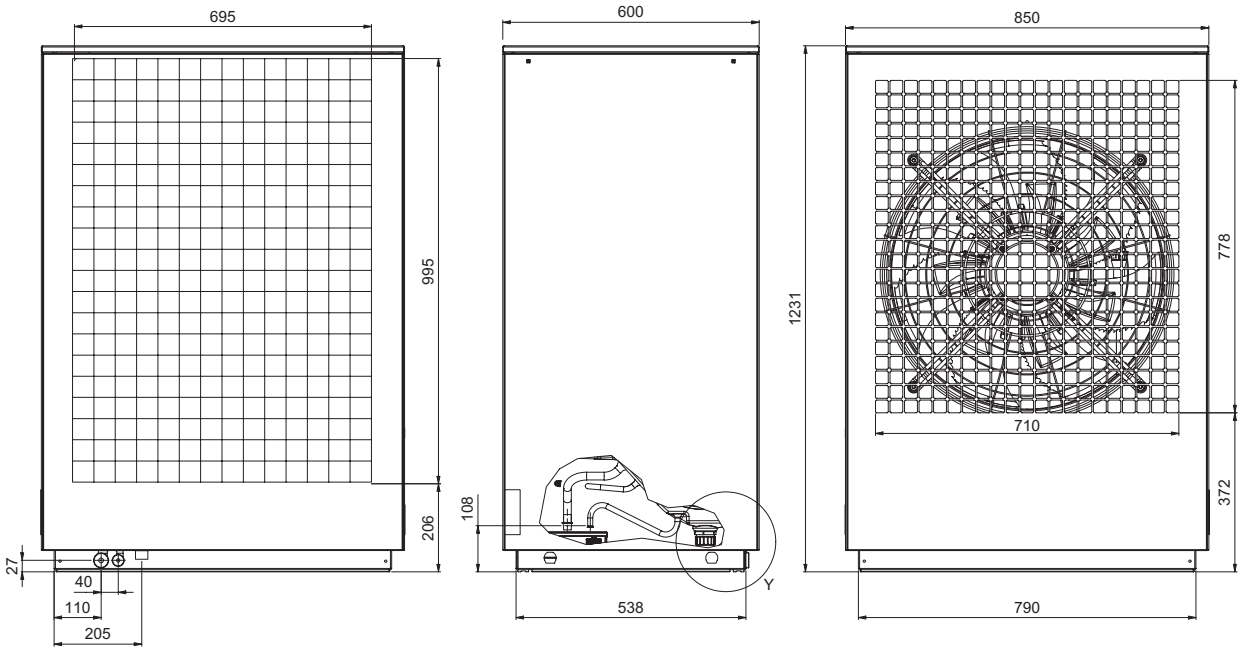

Modulo idraulico

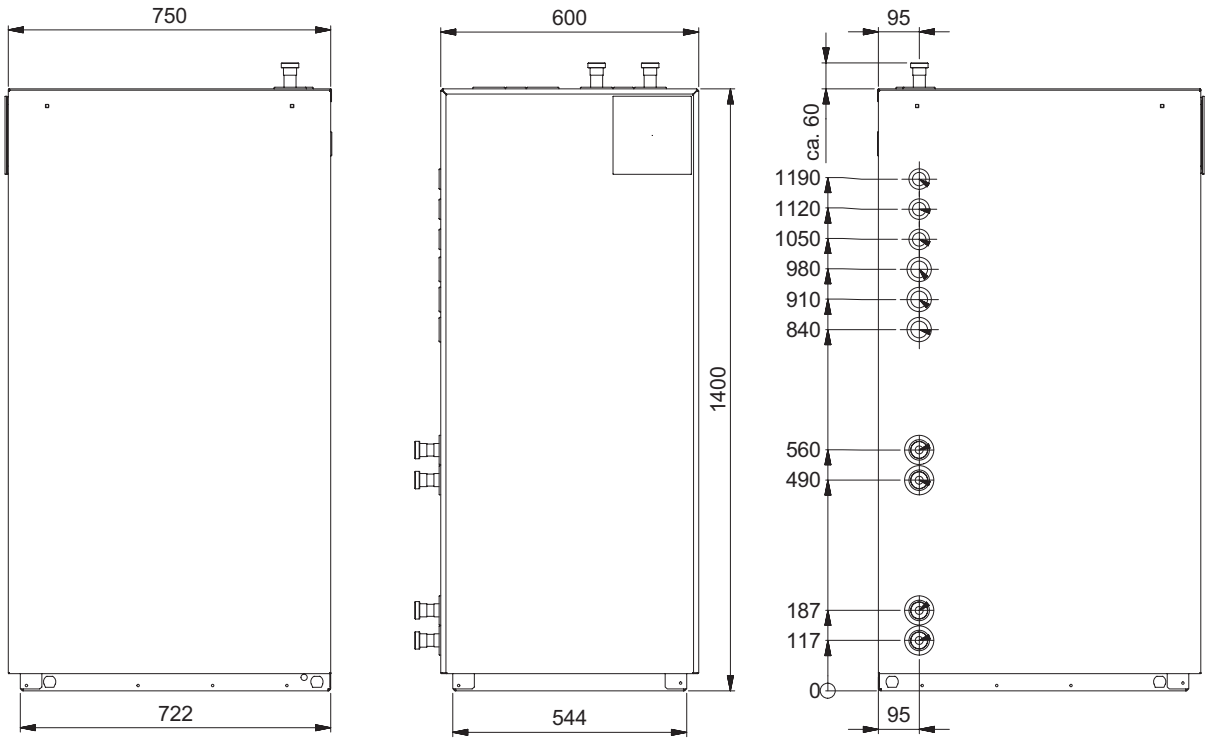

meier tobler

Meier Tobler SA
Via Serta 8, 6814 Lamone
T 091 935 42 42, meiertobler.ch

Consulenza tecnica 0848 800 008
eshop.meiertobler.ch