
Unità bollitore


MDHW 232 (220 litri)

1) Anodo in magnesio
2) Apertura d'ispezione
3) Scarico bollitore
4) Sfiato scambiatore a tubi
5) Tubo sensore acqua calda sanitaria

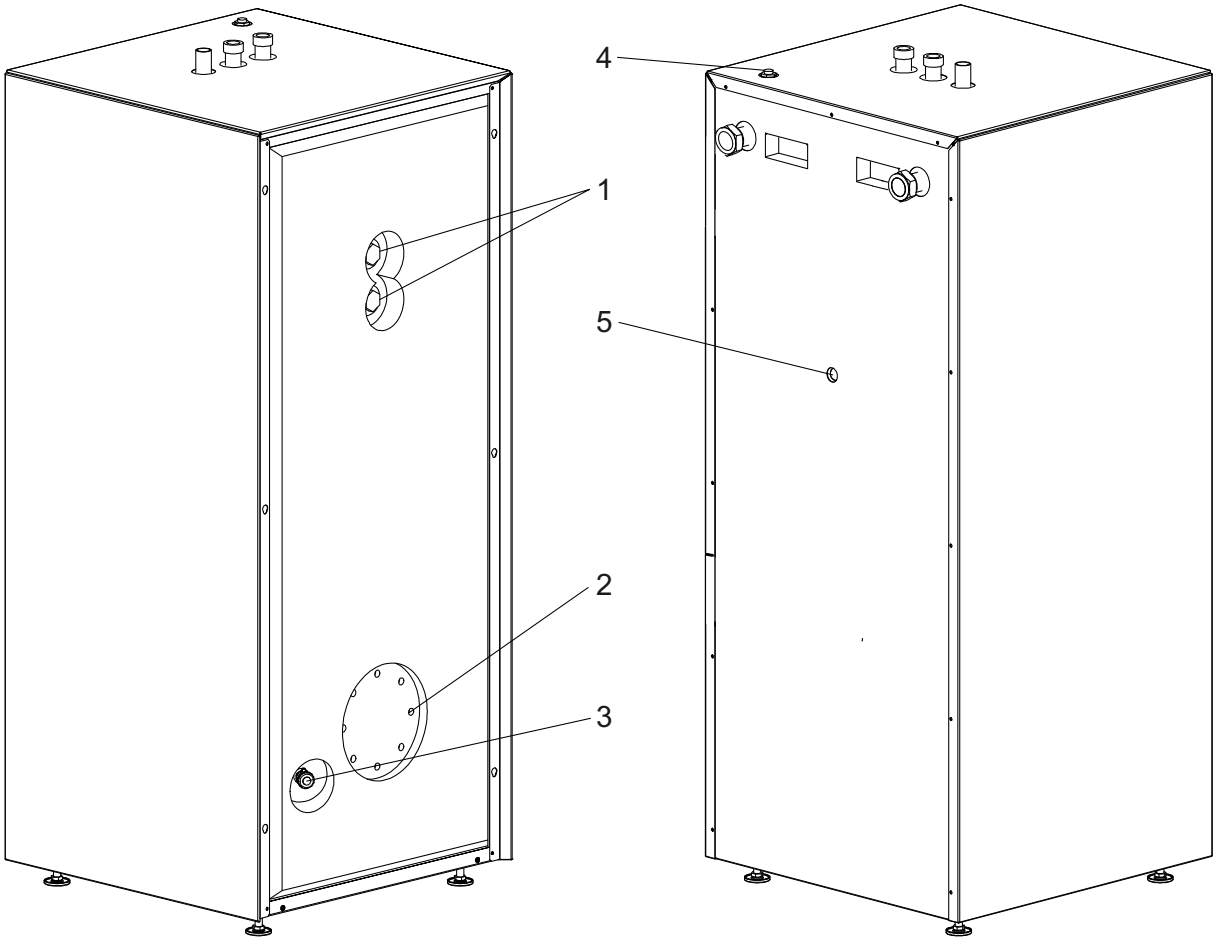



MDHW 335 (335 litri)

1) Anodo in magnesio
2) Apertura d'ispezione
3) Scarico bollitore
4) Sfiato scambiatore a tubi
5) Tubo sensore acqua calda sanitaria (flusso di erogazione elevato)
7) Tubo sensore acqua calda sanitaria alternativo (ottimizzato dal punto di vista energetico)
8) Riscaldamento elettrico supplementare acqua calda sanitaria (resistenza flangiata)
9) Quadro di comando

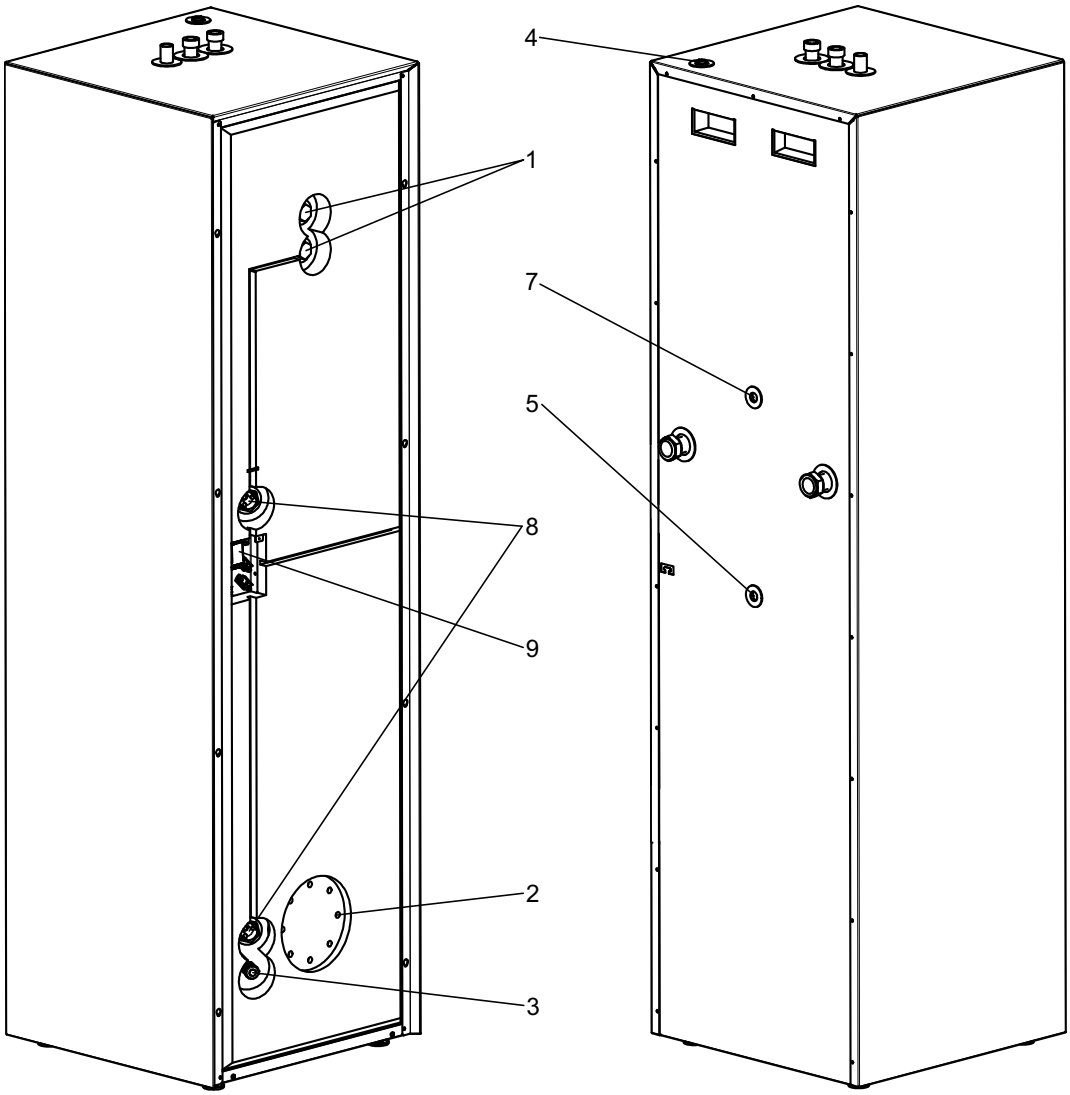

Disegno quotato bollitore MDHW 232

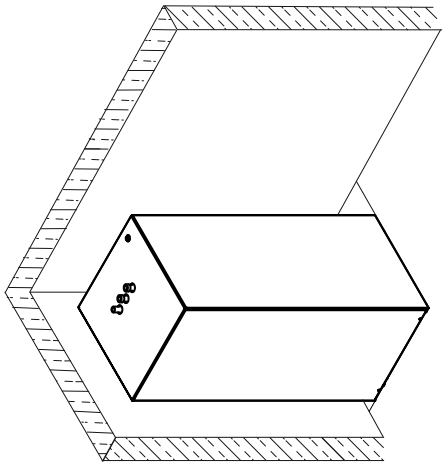


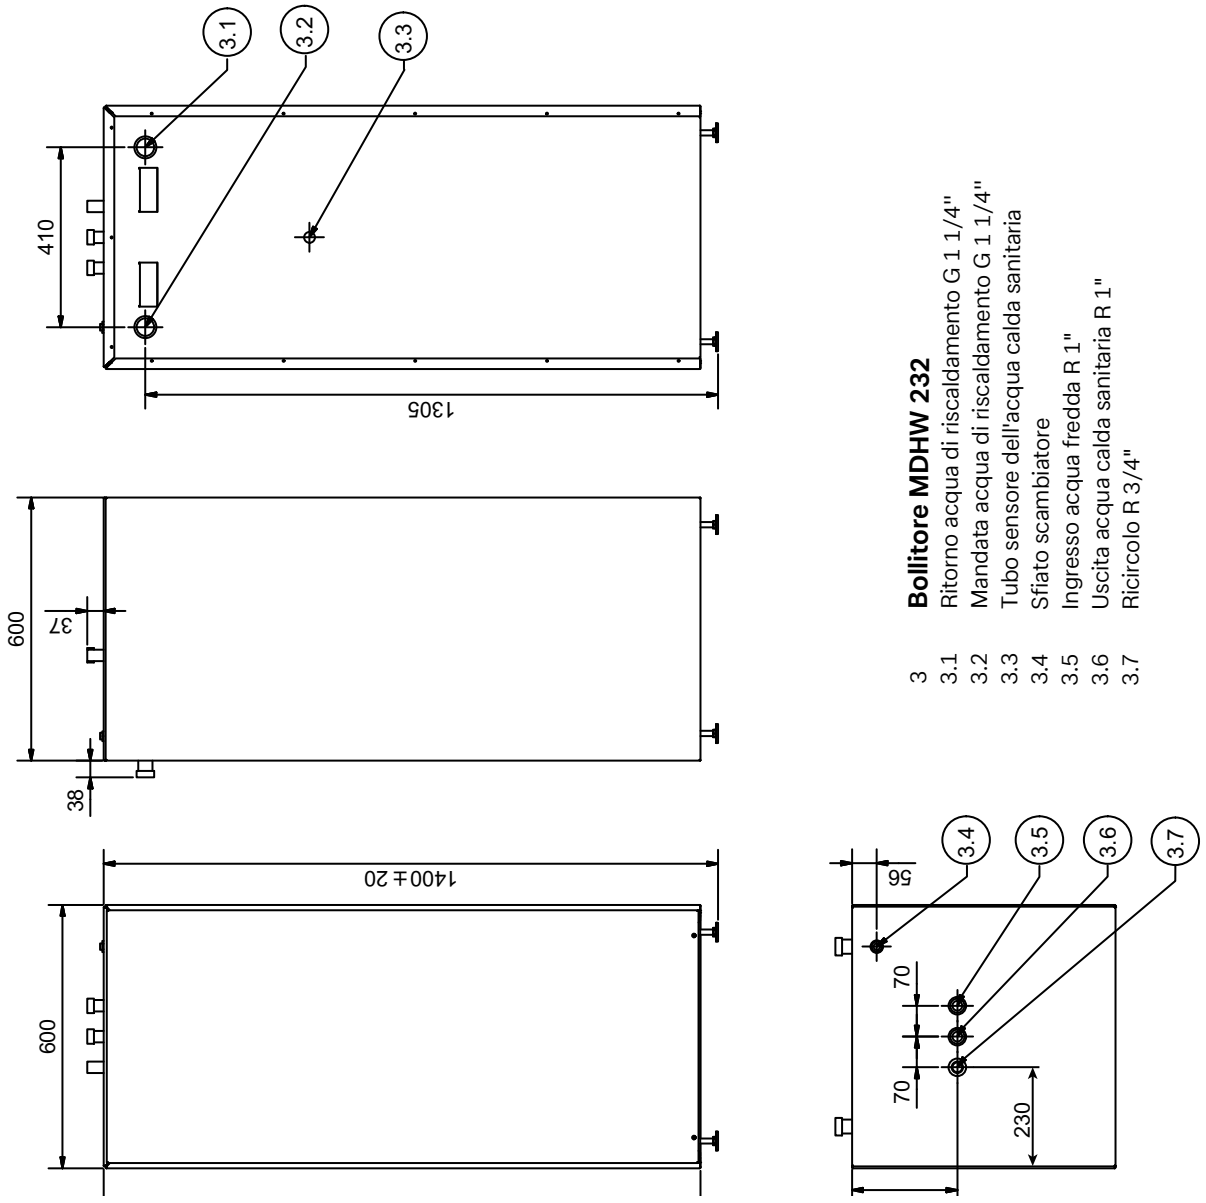


Bollitore MDHW 232

3	**Bollitore MDHW 232**
3.1	Ritorno acqua di riscaldamento G 1 1/4"
3.2	Mandata acqua di riscaldamento G 1 1/4"
3.3	Tubo sensore dell'acqua calda sanitaria
3.4	Sfiato scambiatore
3.5	Ingresso acqua fredda R 1"
3.6	Uscita acqua calda sanitaria R 1"
3.7	Ricircolo R 3/4"

Disegno quotato bollitore MDHW 335

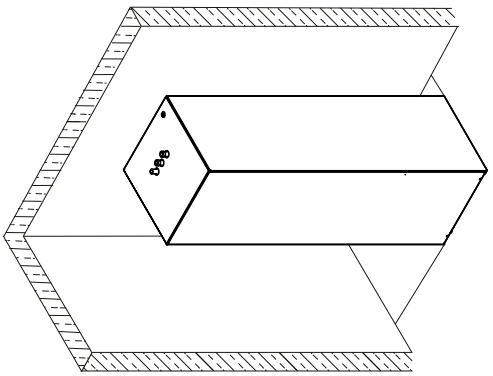

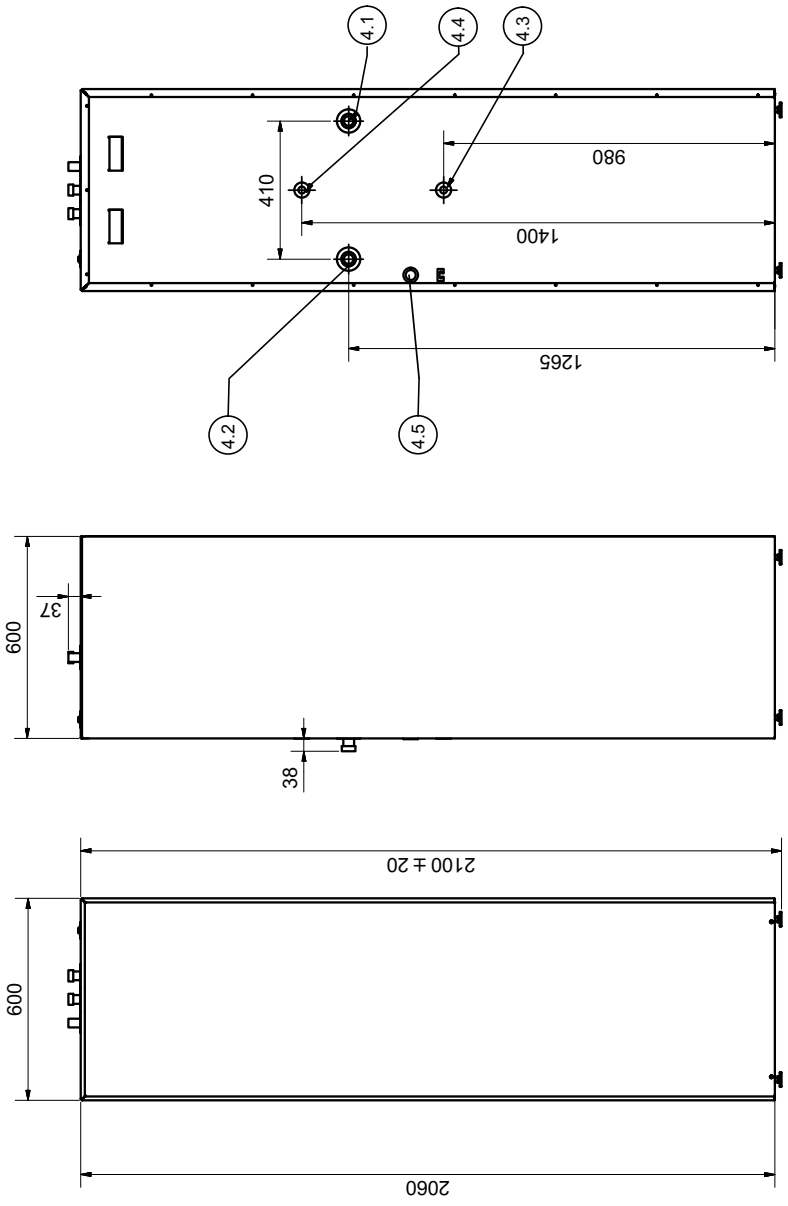

Bollitore MDHW 335

4	
4.1	Ritorno acqua di riscaldamento G 1 1/4"
4.2	Mandata acqua di riscaldamento G 1 1/4"
4.3	Tubo sensore dell'acqua calda sanitaria
4.4	Tubo sensore acqua calda sanitaria opzionale
4.5	Linee elettriche
4.6	Sfiato scambiatore
4.7	Ingresso acqua fredda R 1"
4.8	Uscita acqua calda sanitaria R 1"
4.9	Ricircolo R 3/4"

Informazioni sull'apparecchio -Bollitore

Modello e denominazione commerciale			MDHW 232	MDHW 335
Dati tecnici				
Materiale			acciaio smaltato a norma DIN 4753	acciaio smaltato a norma DIN 4753
Volume serbatoio		**litri**	220	355
Capacità nominale		**litri**	199	330
Sovrapressione d'esercizio max.		**bar**	10	10
Dimensioni	**senza allacciamenti**	**A x P x L mm**	1400 x 600 x 600	2100 x 600 x 600
Allacciamenti acqua fredda / acqua calda sanitaria / ricircolo		**pollici**	R 1" fil. est. / R 1" fil. est. / R 3/4" fil. est.	R 1" fil. est. / R 1" fil. est. / R 3/4" fil. est.
Superficie dello scambiatore		**m²**	3,21	3,6
Dispersioni termiche secondo DIN EN 12897 / classe		**kWh / 24 h / -**	1,15 / B	1,63 / B
Classe di efficienza energetica produzione di acqua calda sanitaria / ciclo			A / XL	
Quantità di acqua calda sanitaria utilizzabile secondo DIN EN 16147 (temperatura di accumulo 55 °C)		**litri**	305	