BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
RESPIRATORIA

SERIE BLS FLICKIT

RESPIRATORI USA E GETTA PIEGHEVOLI



GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE!
https://youtu.be/JGRZRkJP6UY


I respiratori pieghevoli usa e getta della serie BLS Flickit presentano un elevato grado di igiene grazie alla confezione singola su tutti i modelli e alla possibilità di aprire il dispositivo senza toccare con le dita la parte interna a diretto contatto con il viso.
Altre caratteristiche importanti sono la grande vestibilità e la tascabilità del prodotto.




PIEGHEVOLE E IN CONFEZIONE SINGOLA
Confezionamento singolo e dimensioni tascabili offrono maggiore comodità e igiene per l'utente.



VALVOLA AD ALTA EFFICIENZA
Permette di abbattere la resistenza respiratoria grazie a un design che concentra il passaggio d'aria in espirazione in due punti di massima apertura.

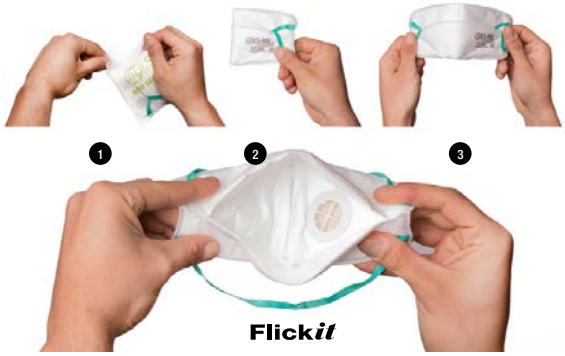

FLICKIT! PRONTA ALL'USO IN UNA SOLA MOSSA



PROTEZIONE DA NANOPARTICELLE
Se inalate, le nanoparticelle sono capaci di attraversare le membrane cellulari e di raggiungere tutti gli organi interni. Test Supplementari hanno permesso di sviluppare un dispositivo in grado di bloccarle.

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

SERIE BLS FLICKIT

RESPIRATORI USA E GETTA PIEGHEVOLI

MATERIALI

BARDATURA	Elastomero termoplastico (TPE) saldato
STRINGINASO	Polipropilene (PP) rinforzato con metallo trattato termicamente
VALVOLA	Polipropilene (PP); Gomma
MATERIALE FILTRANTE	Polipropilene (PP)
STRATO CARBONI ATTIVI	Poliestere (PES)

Tutti i componenti in diretto contatto con il viso dell'utilizzatore sono SENZA LATTICE

DATI TECNICI

ARTICOLO	CLASSE di PROTEZIONE	FPN	VALVOLA	CARBONI ATTIVI
BLS 820	FFP1 NR D	4*TLV	_	_
BLS 822	FFP1 NR D	4* TLV	V	_
BLS 828	FFP2 NR D	12* TLV	_	_
BLS 829	FFP2 NR D	12* TLV	V	_
BLS 837	FFP2 NR D	12* TLV	V	V
BLS 860	FFP3 R D	50* TLV	V	_

(NR) Non Riutilizzabile,massimo 8 ore (R) Riutilizzabile (TLV) Valore limite di esposizione
(CARBONI ATTIVI) Capaci di bloccare i gas e vapori organici e acidi in concentrazioni inferiori al TLV (FPN) Fattore di protezione nominale
(D) Il prodotto ha superato il test di intasamento con polvere di Dolomite, simula un' elevata concentrazione di particelle solide

CERTIFICAZIONE

I respiratori BLS:
- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 425/2016 (Dispositivi di Protezione individuale)
- Sono certificati come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1 2009
- Sono certificati e controllati secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n°0426)
- Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001:2008

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni.
L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.

STOCCAGGIO

DURATA	10 anni / 5 anni (modelli con carboni attivi)
TEMPERATURA	+ 5° C / + 40° C
UMIDITÀ RELATIVA	< 60 %

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

SERIE BLS FLICKIT

RESPIRATORI USA E GETTA PIEGHEVOLI

TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	PESO (g)	Q.Tà / ASTUCCIO	Q.TÀ / CARTONE	PESO CARTONE (Kg)	Q.TÀ / PALLET
BLS 820	8006170	8006334	10	160	4,08	4800
BLS 822	8006171	8006339	10	160	4,6	4800
BLS 828	8006172	8006332	10	160	4,3	4800
BLS 829	8006173	8006337	10	160	4,9	4800
BLS 837	8006256	8006333	10	160	5,8	4800
BLS 860	8006174	8006338	10	160	5,3	4800

MODELLI DISPONIBILI



BLS 820 - BLS 828



BLS 822 - BLS 829 BLS860



BLS 837

GUIDA ALLA SELEZIONE

PIEGHEVOLE _ TUTTI I MODELLI
• Previene la contaminazione dell'interno maschera, in diretto contatto con il viso, prima e dopo l'utilizzo
• Può essere distribuita tramite vending machine
• Ideale nell'uso intermittente, non si rovina in tasca
SENZA VALVOLA _ BLS 820 / 828
• Barriera in espirazione, protegge l'ambiente dall'utilizzatore
• Ideale nell'industra alimentare, in campo medicale e tutti gli ambienti lavorativi dove la contaminazione da parte dell'utente deve essere evitata
CARBONI ATTIVI _ BLS 837
• Capaci di bloccare i gas e vapori sia acidi che organici in concentrazioni inferiori al TLV
• Ideale per sottoprodotti delle saldature come l'ozono
CON VALVOLA LATERALE _ BLS 822 / BLS 829 / BLS 860
• Le alte prestazioni del materiale filtrante consentono di posizionare la valvola a lato permettendo al facciale di essere piegato