Formulaire de devis/commande **Pelletsbox**

❑ **Offre** Projet _____


❑ **Commande** N° de commande_____

Installateur	N° client
Nom	
N° et rue	
Code postal	Ville
Tel.	Fax
E-Mail:	
❑ Adresse de livraison ❑ Adresse de facturation ❑ Contact sur site	


Client final	N° client
Nom	
N° et rue	
Code postal	Ville
Tel.	Fax
E-Mail:	
❑ Adresse de livraison ❑ Adresse de facturation ❑ Contact sur site	

Planification

Exemple:
Pelletsbox pour vis d'aspiration de granulés

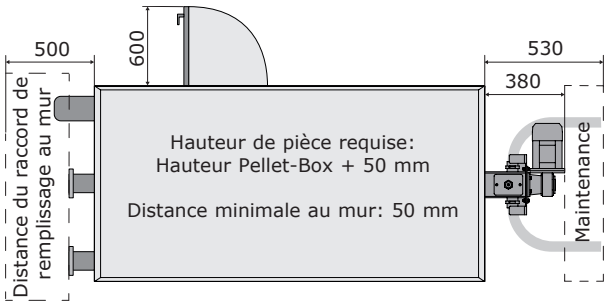

Exemple:
Pelletsbox pour RS 4

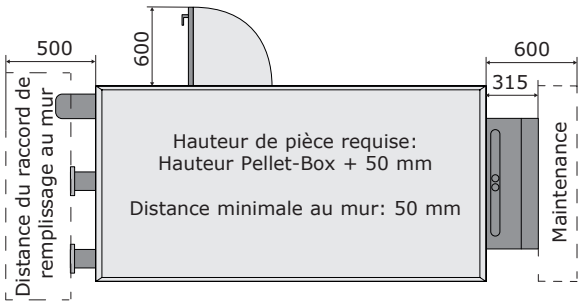

Croquis de planification requis avec:

- Longueur de Pellet-Box
- Largeur de Pellet-Box
- Hauteur de Pellet-Box

- Position de la porte de maintenance
- Position du goulot de remplissage
- Position du refoulement de la vis d'aspiration



Accessoires pour extraction de granulés	**Référence**	**Qté**
Tapis d'impact pour Pelletsbox	13644	
Kit d'accouplement de remplissage plaque de support pour montage sur la boîte à granulés ou au mur	13778	
Kit d'accouplement de remplissage plaque de support 45° pour montage sur la boîte à granulés ou au mur	13779	
Plaque de support avec fixation pour tuyau de rallonge	13773	
Kit d'accouplement de remplissage	13736A	
Kit d'accouplement de remplissage 45°	13737A	
Tuyau de rallonge pour raccord de remplissage L = 500 mm	13733	
Tuyau de rallonge pour raccord de remplissage L = 1000 mm	13734	
Tuyau de rallonge pour raccord de remplissage L = 2000 mm	13738	
Rallonge 45° pour raccord de remplissage	13735	
Collier de fixation pour tuyau de rallonge	13774	

T6030422_FR

Froling SARL ● 1, rue Kellermann ● F-67450 Mundolsheim
Tel. +33 (0) 3 88 19 32 69 ● info@froeling.com

Pelletsbox pour vis d'aspiration de granulés largeur x longueur x hauteur	**Contenu capacité maximale** [1] (jusqu'au bord inférieur de l'embout de remplissage)	**poids à vide Pelletsbox**	**Référence**	**Qté**
 1,5 x 2,5 x 1,9 m	3.350 kg	417 kg	FPB1536S	
1,5 x 2,5 x 2,0 m	3.600 kg	425 kg	FPB1538S	
1,5 x 2,5 x 2,2 m	4.100 kg	450 kg	FPB1542S	
 1,5 x 3,0 x 1,9 m	4.000 kg	470 kg	FPB1544S	
1,5 x 3,0 x 2,0 m	4.300 kg	490 kg	FPB1546S	
1,5 x 3,0 x 2,2 m	4.900 kg	510 kg	FPB1552S	
 1,5 x 3,5 x 1,9 m	4.700 kg	540 kg	FPB1551S	
1,5 x 3,5 x 2,0 m	5.050 kg	565 kg	FPB1554S	
1,5 x 3,5 x 2,2 m	5.700 kg	595 kg	FPB1560S	
 1,5 x 4,0 x 1,9 m	5.400 kg	625 kg	FPB1559S	
1,5 x 4,0 x 2,0 m	6.500 kg	640 kg	FPB1562S	
1,5 x 4,0 x 2,2 m	5.750 kg	675 kg	FPB1570S	
 1,5 x 4,5 x 1,9 m	6.050 kg	705 kg	FPB1565S	
1,5 x 4,5 x 2,0 m	6.500 kg	720 kg	FPB1568S	
1,5 x 4,5 x 2,2 m	7.350 kg	755 kg	FPB1574S	
 1,5 x 5,0 x 1,9 m	6.700 kg	785 kg	FPB1572S	
1,5 x 5,0 x 2,0 m	7.200 kg	800 kg	FPB1575S	
1,5 x 5,0 x 2,2 m	8.200 kg	835 kg	FPB1582S	
 1,5 x 5,5 x 1,9 m	7.400 kg	865 kg	FPB1578S	
1,5 x 5,5 x 2,0 m	7.900 kg	880 kg	FPB1583S	
1,5 x 5,5 x 2,2 m	9.000 kg	915 kg	FPB1590S	
 1,5 x 6,0 x 1,9 m	8.050 kg	945 kg	FPB1585S	
1,5 x 6,0 x 2,0 m	8.650 kg	960 kg	FPB1589S	
1,5 x 6,0 x 2,2 m	9.800 kg	995 kg	FPB1598S	
 2,0 x 2,5 x 1,9 m	4.250 kg	515 kg	FPB2049S	
2,0 x 2,5 x 2,0 m	4.550 kg	525 kg	FPB2051S	
2,0 x 2,5 x 2,2 m	5.200 kg	550 kg	FPB2056S	
 2,0 x 3,0 x 1,9 m	5.100 kg	575 kg	FPB2058S	
2,0 x 3,0 x 2,0 m	5.450 kg	585 kg	FPB2061S	
2,0 x 3,0 x 2,2 m	6.250 kg	618 kg	FPB2068S	
 2,0 x 3,5 x 1,9 m	5.900 kg	655 kg	FPB2069S	
2,0 x 3,5 x 2,0 m	6.400 kg	670 kg	FPB2071S	
2,0 x 3,5 x 2,2 m	7.300 kg	708 kg	FPB2079S	
 2,0 x 4,0 x 1,9 m	6.750 kg	740 kg	FPB2078S	
2,0 x 4,0 x 2,0 m	7.300 kg	755 kg	FPB2082S	
2,0 x 4,0 x 2,2 m	8.300 kg	798 kg	FPB2090S	
 2,0 x 4,5 x 1,9 m	7.600 kg	830 kg	FPB2085S	
2,0 x 4,5 x 2,0 m	8.200 kg	845 kg	FPB2091S	
2,0 x 4,5 x 2,2 m	9.350 kg	888 kg	FPB2098S	
 2,0 x 5,0 x 1,9 m	8.450 kg	920 kg	FPB2095S	
2,0 x 5,0 x 2,0 m	9.100 kg	935 kg	FPB20100S	
2,0 x 5,0 x 2,2 m	10.400 kg	978 kg	FPB20110S	
 2,0 x 5,5 x 1,9 m	9.300 kg	1010 kg	FPB20105S	
2,0 x 5,5 x 2,0 m	10.000 kg	1025 kg	FPB20111S	
2,0 x 5,5 x 2,2 m	11.450 kg	1068 kg	FPB20120S	
 2,0 x 6,0 x 1,9 m	10.150 kg	1100 kg	FPB20114S	
2,0 x 6,0 x 2,0 m	10.950 kg	1115 kg	FPB20121S	
2,0 x 6,0 x 2,2 m	12.500 kg	1158 kg	FPB20131S	


1) La quantité de remplissage dépend de la densité apparente des granulés (kg/m³) et peut varier jusqu'à 20 %.

T6030422_FR

Pelletsbox pour RS4 **largeur x longueur x hauteur**	**Contenu capacité maximale** [1] (jusqu'au bord inférieur de l'embout de remplissage)	**poids à vide Pelletsbox**	**Référence**	**Qté**
1,5 x 2,5 x 1,9 m	3.350 kg	417 kg	FPB1536R	
1,5 x 2,5 x 2,0 m	3.600 kg	425 kg	FPB1538R	
1,5 x 2,5 x 2,2 m	4.100 kg	450 kg	FPB1542R	
1,5 x 3,0 x 1,9 m	4.000 kg	470 kg	FPB1544R	
1,5 x 3,0 x 2,0 m	4.300 kg	490 kg	FPB1546R	
1,5 x 3,0 x 2,2 m	4.900 kg	510 kg	FPB1552R	
1,5 x 3,5 x 1,9 m	4.700 kg	540 kg	FPB1551R	
1,5 x 3,5 x 2,0 m	5.050 kg	565 kg	FPB1554R	
1,5 x 3,5 x 2,2 m	5.700 kg	595 kg	FPB1560R	
1,5 x 4,0 x 1,9 m	5.400 kg	625 kg	FPB1559R	
1,5 x 4,0 x 2,0 m	5.750 kg	640 kg	FPB1562R	
1,5 x 4,0 x 2,2 m	6.500 kg	675 kg	FPB1570R	
1,5 x 4,5 x 1,9 m	6.050 kg	705 kg	FPB1565R	
1,5 x 4,5 x 2,0 m	6.500 kg	720 kg	FPB1568R	
1,5 x 4,5 x 2,2 m	7.350 kg	755 kg	FPB1574R	
2,0 x 2,5 x 1,9 m	4.250 kg	515 kg	FPB2049R	
2,0 x 2,5 x 2,0 m	4.550 kg	525 kg	FPB2051R	
2,0 x 2,5 x 2,2 m	5.200 kg	550 kg	FPB2056R	
2,0 x 3,0 x 1,9 m	5.100 kg	575 kg	FPB2058R	
2,0 x 3,0 x 2,0 m	5.450 kg	585 kg	FPB2061R	
2,0 x 3,0 x 2,2 m	6.250 kg	618 kg	FPB2068R	
2,0 x 3,5 x 1,9 m	5.900 kg	655 kg	FPB2069R	
2,0 x 3,5 x 2,0 m	6.400 kg	670 kg	FPB2071R	
2,0 x 3,5 x 2,2 m	7.300 kg	708 kg	FPB2079R	
2,0 x 4,0 x 1,9 m	6.750 kg	740 kg	FPB2078R	
2,0 x 4,0 x 2,0 m	7.300 kg	755 kg	FPB2082R	
2,0 x 4,0 x 2,2 m	8.300 kg	798 kg	FPB2090R	
2,0 x 4,5 x 1,9 m	7.600 kg	830 kg	FPB2085R	
2,0 x 4,5 x 2,0 m	8.200 kg	845 kg	FPB2091R	
2,0 x 4,5 x 2,2 m	9.350 kg	888 kg	FPB2098R	

1) La quantité de remplissage dépend de la densité apparente des granulés (kg/m³) et peut varier jusqu'à 20 %.
Une fois la sonde aspirée, il faut s'attendre à une certaine quantité de résidus.

Dimensions vis d'aspiration de granulés

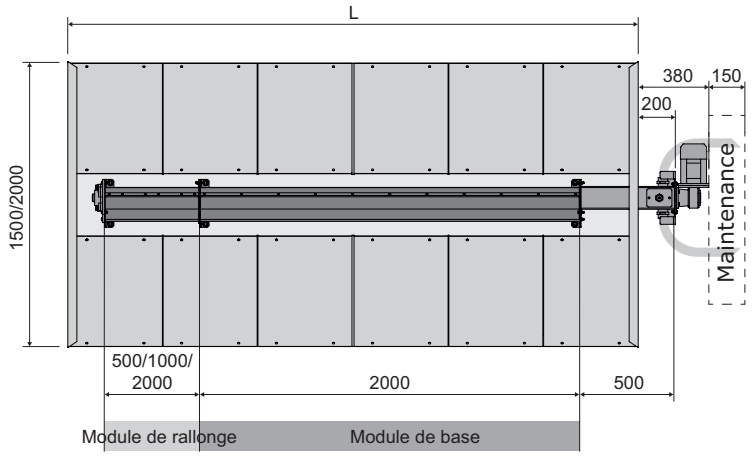

Longueur Pelletsbox	**Références de vis nécessaires module de base**	**module d'extension**
2500 mm	2000 mm [13960]	--
3000 mm		500 mm [13961]
3500 mm		1000 mm [13962]
4000 mm		500+1000 mm [13961+13962]
4500 mm		2000 mm [13963]
5000 mm		2000+500 mm [13963+13961]
5500 mm		2000+1000 mm [13963+13962]
6000 mm		2000+1000+500 mm [13962+13961+13961]

T6030422_FR