# Kältespeicher PUK 855 - 3105

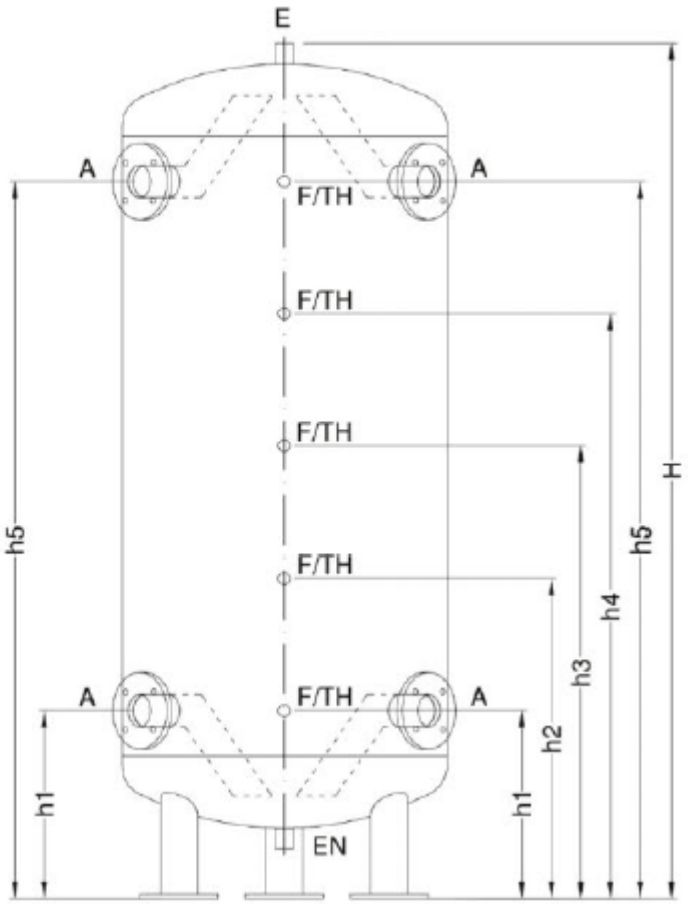


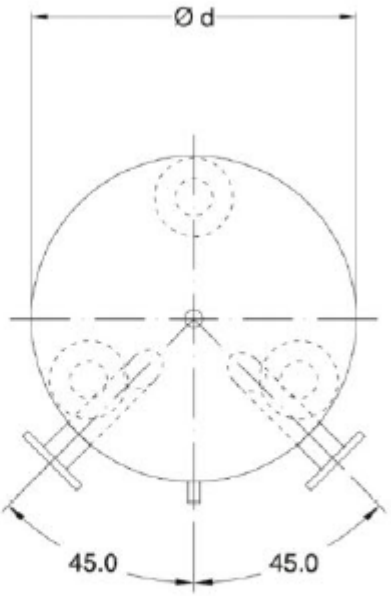


Bezeichnung der Anschlüsse:
A Anschlüsse
E Entlüftung
EN Entleerung
F/TH Muffe für Fühler ½"

| Typ PUK | | 855 | 1205 | 1605 | 2105 | 2455 | 3105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | Liter | 876 | 1277 | 1760 | 2135 | 2489 | 3135 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Prüfdruck | bar | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Gewicht netto | kg* | 121 | 184 | 245 | 281 | 346 | 447 |
| Abmessungen (mm) | Ø d | 790 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| | Ø D* | 850 | 1010 | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 |
| | H | 2070 | 2150 | 2220 | 2270 | 2270 | 2380 |
| | H* | 2130 | 2210 | 2280 | 2330 | 2330 | 2440 |
| | h1 | 455 | 505 | 540 | 580 | 615 | 645 |
| | h2 | 775 | 820 | 855 | 890 | 905 | 955 |
| | h3 | 1095 | 1140 | 1175 | 1200 | 1195 | 1255 |
| | h4 | 1415 | 1460 | 1495 | 1510 | 1485 | 1555 |
| | h5 | 1735 | 1765 | 1800 | 1810 | 1775 | 1855 |
| Kippmass | mm | 2310 | 2240 | 2350 | 2420 | 2450 | 2580 |
| Anschlüsse | A | DN 65 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 |
| | E (IG) | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| | EN (IG) | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| | F / TH (IG) | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |

* inkl. Isolation