Canale per scarico doccia Geberit CleanLine80

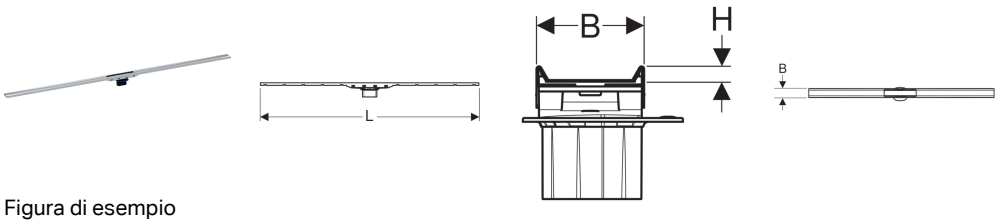


Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per lo scarico di docce a filo del pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete
- Per l'installazione in letto di malta sottile
- Per l'impiego con impermeabilizzazioni composite
- Adatto per costruzioni senza barriere architettoniche

Proprietà

- Con pendenza integrata
- Canale per scarico doccia adattabile in lunghezza
- Adatto per spessori delle piastrelle sul pavimento di 10–35 mm
- Canale per scarico doccia regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Presa dell'acqua sopra all'impermeabilizzazione composita
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del manicotto di guarnizione
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)
- Con rivestimento anti-impronte

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inossidabile

Materiale in dotazione

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- Ventosa
- Manicotto di guarnizione

Da ordinare separatamente

- Set per montaggio grezzo per canali per scarico doccia della serie CleanLine

No. art.	No. ST	No. USGRS	Colore / superficie	L	B	H	
154.440.KS.1	1424 334	851 417	Telaio: acciaio inossidabile lucido, rivestito Superficie: acciaio inossidabile spazzolato, rivestito	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Nuovo
154.440.39.1	1424 332	851 417	Cornice: champagne / spazzolato, rivestito Superficie: champagne / spazzolato, rivestito	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Nuovo
154.441.KS.1	1424 335	851 418	Telaio: acciaio inossidabile lucido, rivestito Superficie: acciaio inossidabile spazzolato, rivestito	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Nuovo
154.441.39.1	1424 333	851 418	Cornice: champagne / spazzolato, rivestito Superficie: champagne / spazzolato, rivestito	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Nuovo
154.440.QC.1	1424 336	851 417	Cornice: cromo nero / spazzolato, rivestito Superficie: cromato nero / spazzolato, rivestito	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Nuovo
154.441.QC.1	1424 337	851 418	Cornice: cromo nero / spazzolato, rivestito Superficie: cromato nero / spazzolato, rivestito	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Nuovo

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorarsi

- Per l'impiego con impermeabilizzazioni composite (impermeabilizzazione direttamente sotto il pavimento di piastrelle).
- Non idoneo per pavimenti industriali (pavimenti industriali realizzati in resina sintetica, cementizi o altri).