Geberit CleanLine30 Duschrinne

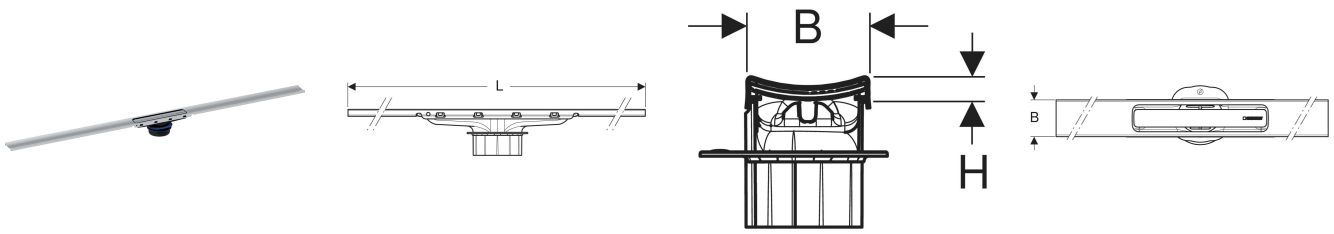

Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Duschrinne ablängbar
- Für Plattenaufbauten auf Boden von 8–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Zugang zu Kammeinsatz werkzeuglos
- Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarz)

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4404 (EN 10088)

LIEFERUMFANG

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Manschette

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Unterlagsbodenhöhe am Einlauf 90–220 mm
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Unterlagsbodenhöhe am Einlauf 65–90 mm

INFO

- Bodenplatten aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben.
- Für den Einsatz mit Verbundabdichtungen (Abdichtung direkt unter dem Plattenbelag)
- Nicht geeignet für Industriebodenbeläge (kunstharz-, zementgebundene oder andere Industriebodenbeläge)
- ecobau zertifiziert

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	L cm	B cm	H cm
154.501.KS.1 Neu	1424 287	108 155	Edelstahl gebürstet	30–90	4.3	0.8

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	L cm	B cm	H cm
154.501.TE.1 Neu	1424 287	108 155	schwarz / gebürstet	30–90	4.3	0.8
154.502.KS.1 Neu	1424 288	108 157	Edelstahl gebürstet	30–110	4.3	0.8
154.502.TE.1 Neu	1424 288	108 157	schwarz / gebürstet	30–110	4.3	0.8
154.503.KS.1 Neu	1424 289	108 158	Edelstahl gebürstet	30–130	4.3	0.8
154.503.TE.1 Neu	1424 289	108 158	schwarz / gebürstet	30–130	4.3	0.8
154.504.KS.1 Neu	1424 290	108 159	Edelstahl gebürstet	30–160	4.3	0.8
154.504.TE.1 Neu	1424 290	108 159	schwarz / gebürstet	30–160	4.3	0.8

Neue Artikel verfügbar ab 01.04.2026