Wand WC # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00 |< 370 mm >|

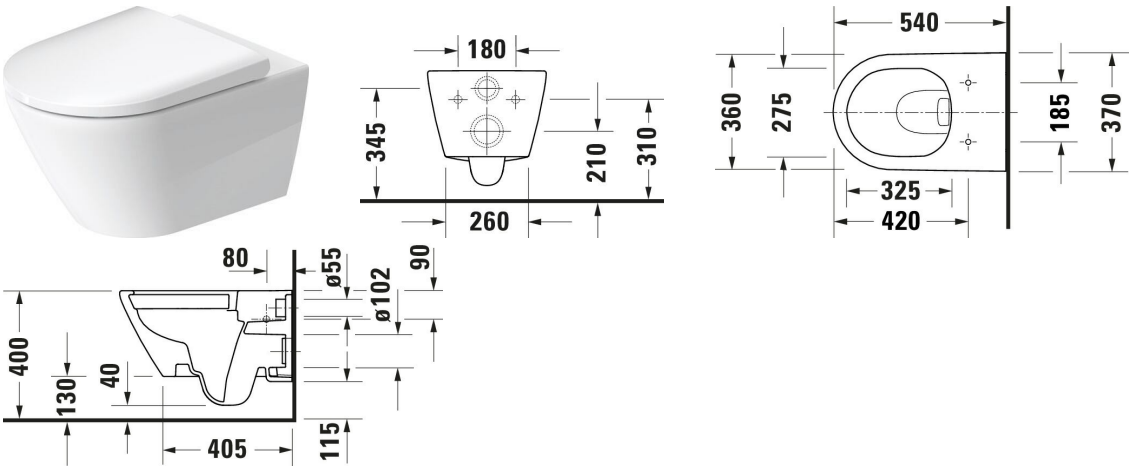

Wand WC	Grösse	Gewicht	Bestellnummer
Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Befestigung inklusive: Durafix, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1			
Farben			
00 Weiß Hochglanz AC Weiß Seidenmatt, DuraShield AD Anthrazit Matt, DuraShield			
Variante			
Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5/3 l	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
Weiß Seidenmatt, DuraShield	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
Anthrazit Matt, DuraShield	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
Zubehör für Keramik			
Befestigung Geeignet für Wand Bidet, Wand WC	180 x 42 mm	0.28 kg	006500
Zubehör			
Schallschutz-Set	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Passende Produkte			
WC-Sitz Absenkautomatik: Nein, Material Scharnier: Edelstahl, 376 x 441 mm	376 x 441 mm		002161
WC-Sitz Absenkautomatik: Ja, Material Scharnier: Edelstahl, 376 x 441 mm	376 x 441 mm		002169

Wand WC # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00 |< 370 mm >|

Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1011
Installationselement Trockenbau für WC Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1013
Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Automatisch, Manuell, auf Tastendruck, Berührungslos, Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1014
Installationselement Nasseinbau für WC Einbauart: Zum Ein- und Ausmauern, Montageart: Nasseinbau, Max. Ausladung WC: 700 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, 153 x 445 mm	153 x 445 mm	WD1015
Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1016
Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1017

Wand WC # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00 |< 370 mm >|

Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1018
Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1019
Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1020

Ausschreibungstext

DURAVIT D-Neo, Design by Bertrand Lejoly, Wand WC, 540 mm Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Duravit Rimless®, Durafix, 4,5 l / 0 l, Abgang: waagerecht, Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 4,5 Litern, patentiertes Befestigungssystem Durafix: verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar, komplett glasierter Spülrand: glatte Oberfläche verhindert das Ansetzen von Schmutz und Rückständen, verdeckte Befestigung: harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört, wandhängende Montage, 1-Mengen-Spülung (Single-Flush), vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen, offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen, hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen, Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung, UWL Klasse 1, Abmessungen (BxTxHx) 370x540x400 mm, ohne HygieneGlaze Best. Nr. 2577090000, mit HygieneGlaze Best. Nr. 2577092000

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Masse (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Masse können nur am Produkt abgenommen werden.