
Cuvette suspendue # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00 |< 370 mm >|

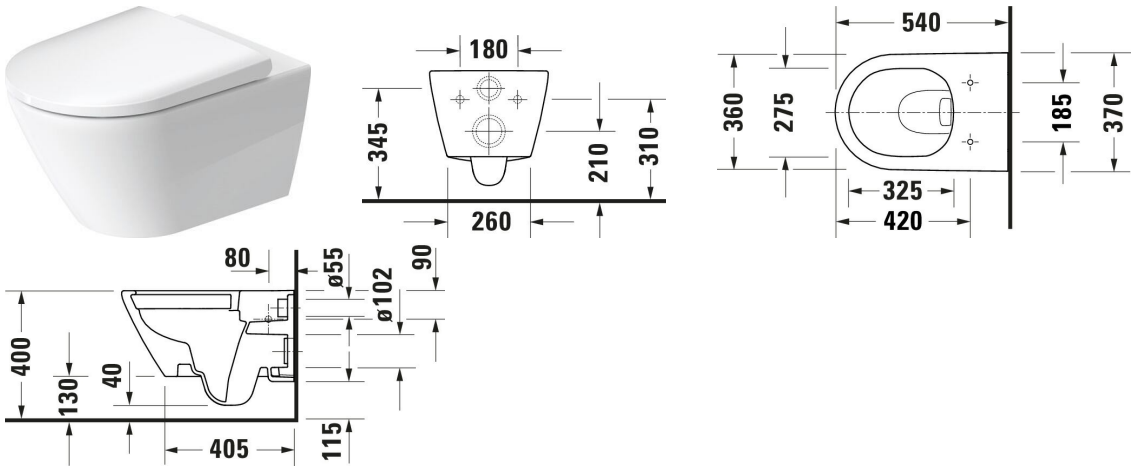

Cuvette suspendue	Dimension	Poids	Numéro de commande
Fond creux, Rimless, Principe rinçage: Refoulement, Type évacuation Horizontal, Fixation incluse: Durafix, Classe Unified Water Label (UWL): 1			
Finitions			
00 Blanc brillant AC Blanc satiné, DuraShield AD Anthracite mat, DuraShield			
Variante			
♦ Blanc brillant, Quantité d'eau de rinçage: 4,5/3 l	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
♦ Blanc satiné, DuraShield	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
♦ Anthracite mat, DuraShield	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
Accessory for ceramics			
Fixations Adapté pour Bidet suspendu, Cuvette suspendue	70 x 10 mm	0.05 kg	006500
Accessoires			
Set d'isolation acoustique	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Produits adaptés			
Abattant Amortisseur de fermeture: Non, Matériau charnières: Inox, 376 x 441 mm	376 x 441 mm		002161
Abattant Amortisseur de fermeture: Oui, Matériau charnières: Inox, 376 x 441 mm	376 x 441 mm		002169

Cuvette suspendue # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00 |< 370 mm >|

Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1011
Bâti-support cloison sèche pour WC Rinçage hygiénique, 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Electronique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1013
Bâti-support cloison sèche pour WC Aspiration d'odeurs, Déclenchement du ventilateur: Automatique, Manuel, Pression touche, Sans contact, Rinçage hygiénique, 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Electronique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1014
Bâti-support cloison maçonnée pour WC Type de montage: Pour montage encastré et maçonné, Type de montage: Cloison maçonnée, Profondeur max. cuvette: 700 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, 153 x 445 mm	153 x 445 mm	WD1015
Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1016

Cuvette suspendue # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00 |< 370 mm >|

Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1017
Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1018
Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1019
Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1020

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.