Vaso sospeso # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00 |< 370 mm >|

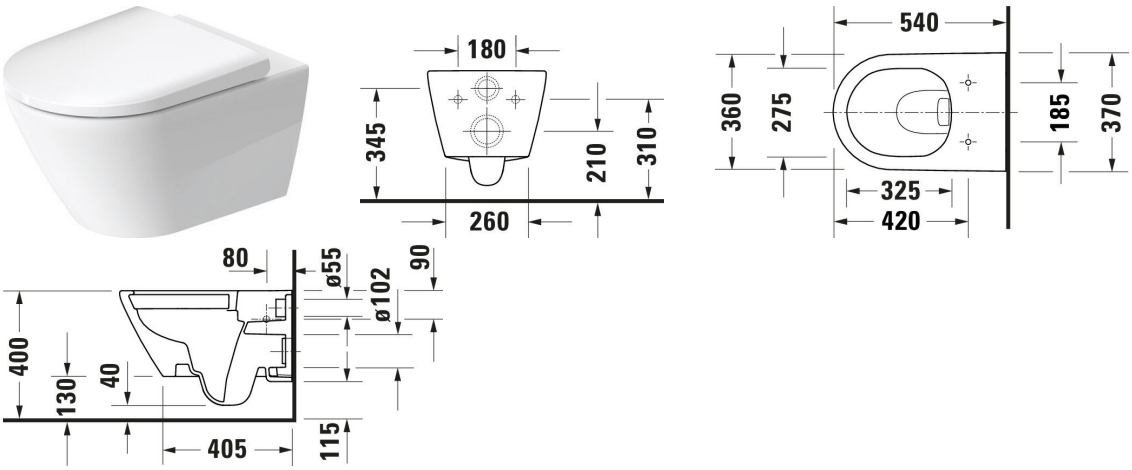

Vaso sospeso	Dimensione	Peso	Cod. Art.
A cacciata, Rimless, Principio di sciacquo: Rimozione, Piletta di scarico orizzontale, Fissaggi inclusi: Durafix, Classe UWL (Unified Water Label): 1			
Colori			
00 Bianco lucido AC Bianco satinato, DuraShield AD Antracite opaco, DuraShield			
Versione			
♦ Bianco lucido, Volume di sciacquo: 4,5/3 l	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
♦ Bianco satinato, DuraShield	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
♦ Antracite opaco, DuraShield	370x540 mm	23,200 kg	257709..00
Accessori per la ceramica			
Fissaggi Per Bidet sospeso, Vaso sospeso	180 x 42 mm	0.28 kg	006500
Accessori			
Set fonoassorbente	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Prodotti abbinabili			
Sedile con coperchio Meccanismo a chiusura rallentata: No, Cerniere: Acciaio inox, 376 x 441 mm	376 x 441 mm		002161
Sedile con coperchio Meccanismo a chiusura rallentata: Sì, Cerniere: Acciaio inox, 376 x 441 mm	376 x 441 mm		002169

Vaso sospeso # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00 |< 370 mm >|

Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Standard 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per parete portante, Tipo di montaggio: pareti a secco, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1011
Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Sciacquo igienico, 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per parete portante, Tipo di montaggio: pareti a secco, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Elettronico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1013
Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Aspirazione degli odori, Azionamento dell'aspirazione: Automatico, Manuale, Premendo un pulsante, Touchless, Sciacquo igienico, 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per parete portante, Tipo di montaggio: pareti a secco, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Elettronico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1014
Modulo di installazione a parete per vaso, per pareti in muratura Tipo di installazione: Per installazione filo pavimento o in appoggio su pavimento finito, Tipo di montaggio: Per pareti in muratura, Profondità max del vaso: 700 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, 153 x 445 mm	153 x 445 mm	WD1015
Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Standard 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per parete portante, Tipo di montaggio: pareti a secco, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontalein alto, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1016

Vaso sospeso # 257709..00 / 257709..00 / 257709..00 |< 370 mm >|

Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Basic 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per parete portante, Tipo di montaggio: pareti a secco, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontalein alto, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1017
Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Standard 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per parete portante, Tipo di montaggio: pareti a secco, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontalein alto, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1018
Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Basic 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per parete portante, Tipo di montaggio: pareti a secco, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontalein alto, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1019
Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Basic 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per parete portante, Tipo di montaggio: pareti a secco, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipologia di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, Volume sciacquo piccolo: 3 l, Volume sciacquo grande: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1020

Tutte le schede tecniche contengono le dimensioni necessarie (in mm), nel rispetto delle tolleranze standard. Le dimensioni esatte possono essere determinate solo sul prodotto finito.