
KWC FIT



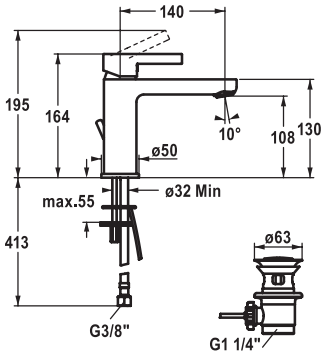

KWC-No.	Surface
12.548.032.000FL	chromeline
A 140, raccordements flexibles, avec vidage	
12.548.072.000FL	chromeline
A 140, raccordements flexibles, sans vidage	

Lavabo
CoolFix

COOLFIX smart energy saver

Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles ⅜"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Modifications de gamme, de modèles et des caractéristiques techniques réservées. Mesures en mm.