
Tuyau du système ML Geberit, en rouleaux

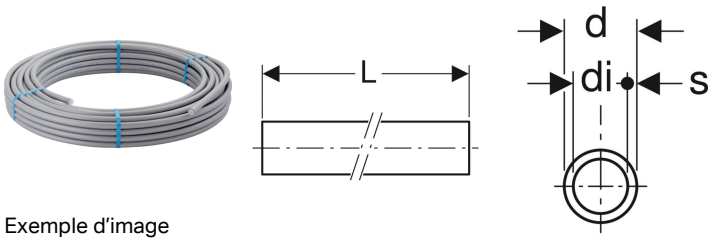

Exemple d'image

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour l'eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour l'eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau non potable et de processus
- Pour eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6.0
- Pour eau de mer
- Pour eau d'extinction d'incendie (mouillé)
- Pour eau d'extinction d'incendie (mouillé/sec, sec)
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques

- Indéformable
- A cintrer à la main
- Etanche à la diffusion
- Extérieur gris argent RAL 7001
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II

N° de réf.	N° CAN	d, ø	di, ø	s	L	
Ces articles sont adaptés au système : **Geberit FlowFit**						
619.060.00.1	251.231	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	
619.050.00.1	251.231	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	
619.051.00.1	251.232	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	
619.061.00.1	251.232	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	
619.052.00.1	251.213	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	
619.054.00.1	251.214	32 mm	26.4 mm	2.8 mm	25 m	Nouveau
Ces articles sont adaptés au système : **Geberit PushFit**						
619.060.00.1	251.231	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	
619.050.00.1	251.231	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	
619.051.00.1	251.232	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	
619.061.00.1	251.232	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	
619.052.00.1	251.213	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	

Accessoires

- Fourreau isolant Geberit

- Validation d'évaluation eco-bau enregistrée sous le n° 202107.9423
- RF3 selon attestation d'utilisation de protection incendie AEAI n° 20328