Tubo di sistema ML Geberit, in rotoli

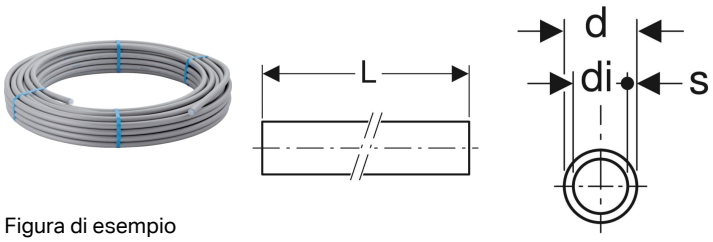

Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per Geberit FlowFit
- Per Geberit PushFit
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acque industriali e di processo
- Per acque trattate
- Per acqua piovana con valore pH > 6.0
- Per acqua salina
- Per acqua di spegnimento (umido)
- Per acqua di spegnimento (umido/asciutto, asciutto)
- Per prodotti chimici e fluidi tecnici
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per depressione
- Per gas inerti (p. es. azoto)

Proprietà

- Stabile nella forma
- Piegabile manualmente
- Impermeabile alla diffusione
- All'esterno grigio argento RAL 7001
- Estremità del tubo con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II

No. art.	No. CPN	d, ø	di, ø	s	L	
Questi articoli si adattano al sistema: **Geberit FlowFit**						
619.060.00.1	251.231	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	
619.050.00.1	251.231	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	
619.051.00.1	251.232	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	
619.061.00.1	251.232	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	
619.052.00.1	251.213	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	
619.054.00.1	251.214	32 mm	26.4 mm	2.8 mm	25 m	Nuovo
Questi articoli si adattano al sistema: **Geberit PushFit**						
619.060.00.1	251.231	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	
619.050.00.1	251.231	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	
619.051.00.1	251.232	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	
619.061.00.1	251.232	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	
619.052.00.1	251.213	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	

Accessori

- Guaina isolante Geberit

- Conferma di valutazione eco-bau n. registrazione 202107.9423
- RF3 secondo applicazione antincendio AICAA n. 20328