
Geberit Systemrohr ML, Stangenware

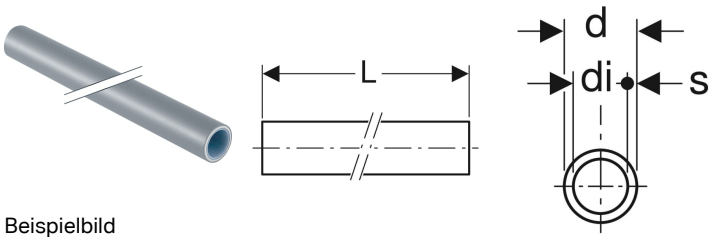

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Formstabil
- Von Hand biegbar
- Diffusionsdicht
- Aussen silbergrau
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff	PE-RT II / Al / PE-RT II

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø	di, ø	s	L	
Diese Artikel passen zum System: **Geberit FlowFit**						
619.020.00.1	251.221	16 mm	12 mm	2 mm	5 m	
619.010.00.1		16 mm	12 mm	2 mm	3 m	Neu
619.011.00.1		20 mm	16 mm	2 mm	3 m	Neu
619.021.00.1	251.222	20 mm	16 mm	2 mm	5 m	
619.012.00.1		25 mm	20 mm	2.5 mm	3 m	Neu
619.022.00.1	251.223	25 mm	20 mm	2.5 mm	5 m	
619.013.00.1		32 mm	26.4 mm	2.8 mm	3 m	Neu
619.023.00.1	251.224	32 mm	26.4 mm	2.8 mm	5 m	
619.014.00.1		40 mm	34 mm	3 mm	3 m	Neu
619.024.00.1	251.225	40 mm	34 mm	3 mm	5 m	
619.015.00.1		50 mm	42.4 mm	3.8 mm	3 m	Neu
619.025.00.1	251.226	50 mm	42.4 mm	3.8 mm	5 m	
619.016.00.1		63 mm	55 mm	4 mm	3 m	Neu
619.026.00.1	251.227	63 mm	55 mm	4 mm	5 m	
619.027.00.1	251.228	75 mm	65.8 mm	4.6 mm	5 m	
Diese Artikel passen zum System: **Geberit PushFit**						
619.020.00.1	251.221	16 mm	12 mm	2 mm	5 m	
619.010.00.1		16 mm	12 mm	2 mm	3 m	Neu
619.011.00.1		20 mm	16 mm	2 mm	3 m	Neu
619.021.00.1	251.222	20 mm	16 mm	2 mm	5 m	
619.012.00.1		25 mm	20 mm	2.5 mm	3 m	Neu
619.022.00.1	251.223	25 mm	20 mm	2.5 mm	5 m	

Zubehör

- Geberit Dämmschlauch

- Geberit Fixpunktbefestigung

- RF3 nach VKF Brandschutzanwendung Nr. 20328
- Bewertungsbestätigung eco-bau Reg. Nr. 202107.9423