Tubo di sistema ML Geberit, in barre

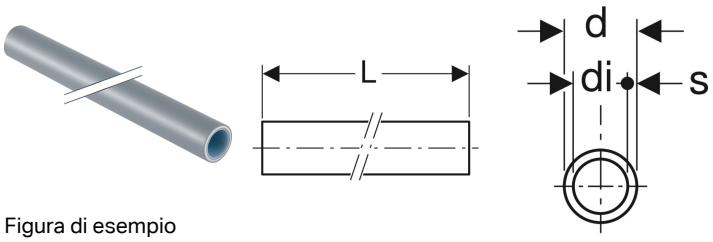

Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per Geberit FlowFit
- Per Geberit PushFit
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acque industriali e di processo
- Per acque trattate
- Per acqua piovana con valore pH > 6.0
- Per acqua salina
- Per acqua di spegnimento (umido)
- Per acqua di spegnimento (umido/asciutto, asciutto)
- Per prodotti chimici e fluidi tecnici
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per depressione
- Per gas inerti (p. es. azoto)

Proprietà

- Stabile nella forma
- Piegabile manualmente
- Impermeabile alla diffusione
- All'esterno grigio argento RAL 7001
- Estremità del tubo con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II

No. art.	No. CPN	d, ø	di, ø	s	L	
Questi articoli si adattano al sistema: **Geberit FlowFit**						
619.020.00.1	251.221	16 mm	12 mm	2 mm	5 m	
619.010.00.1		16 mm	12 mm	2 mm	3 m	Nuovo
619.011.00.1		20 mm	16 mm	2 mm	3 m	Nuovo
619.021.00.1	251.222	20 mm	16 mm	2 mm	5 m	
619.012.00.1		25 mm	20 mm	2.5 mm	3 m	Nuovo
619.022.00.1	251.223	25 mm	20 mm	2.5 mm	5 m	
619.013.00.1		32 mm	26.4 mm	2.8 mm	3 m	Nuovo
619.023.00.1	251.224	32 mm	26.4 mm	2.8 mm	5 m	
619.014.00.1		40 mm	34 mm	3 mm	3 m	Nuovo
619.024.00.1	251.225	40 mm	34 mm	3 mm	5 m	
619.015.00.1		50 mm	42.4 mm	3.8 mm	3 m	Nuovo
619.025.00.1	251.226	50 mm	42.4 mm	3.8 mm	5 m	
619.016.00.1		63 mm	55 mm	4 mm	3 m	Nuovo
619.026.00.1	251.227	63 mm	55 mm	4 mm	5 m	
619.027.00.1	251.228	75 mm	65.8 mm	4.6 mm	5 m	
Questi articoli si adattano al sistema: **Geberit PushFit**						
619.020.00.1	251.221	16 mm	12 mm	2 mm	5 m	
619.010.00.1		16 mm	12 mm	2 mm	3 m	Nuovo
619.011.00.1		20 mm	16 mm	2 mm	3 m	Nuovo
619.021.00.1	251.222	20 mm	16 mm	2 mm	5 m	
619.012.00.1		25 mm	20 mm	2.5 mm	3 m	Nuovo
619.022.00.1	251.223	25 mm	20 mm	2.5 mm	5 m	

Accessori

- Guaina isolante Geberit

- Fissaggio a punto fisso Geberit

- Conferma di valutazione eco-bau n. registrazione 202107.9423
- RF3 secondo applicazione antincendio AICAA n. 20328