OSCR mit Unterstellboiler L160 SL / L 250 SL

Abmessungen (Masse in mm und Zoll)

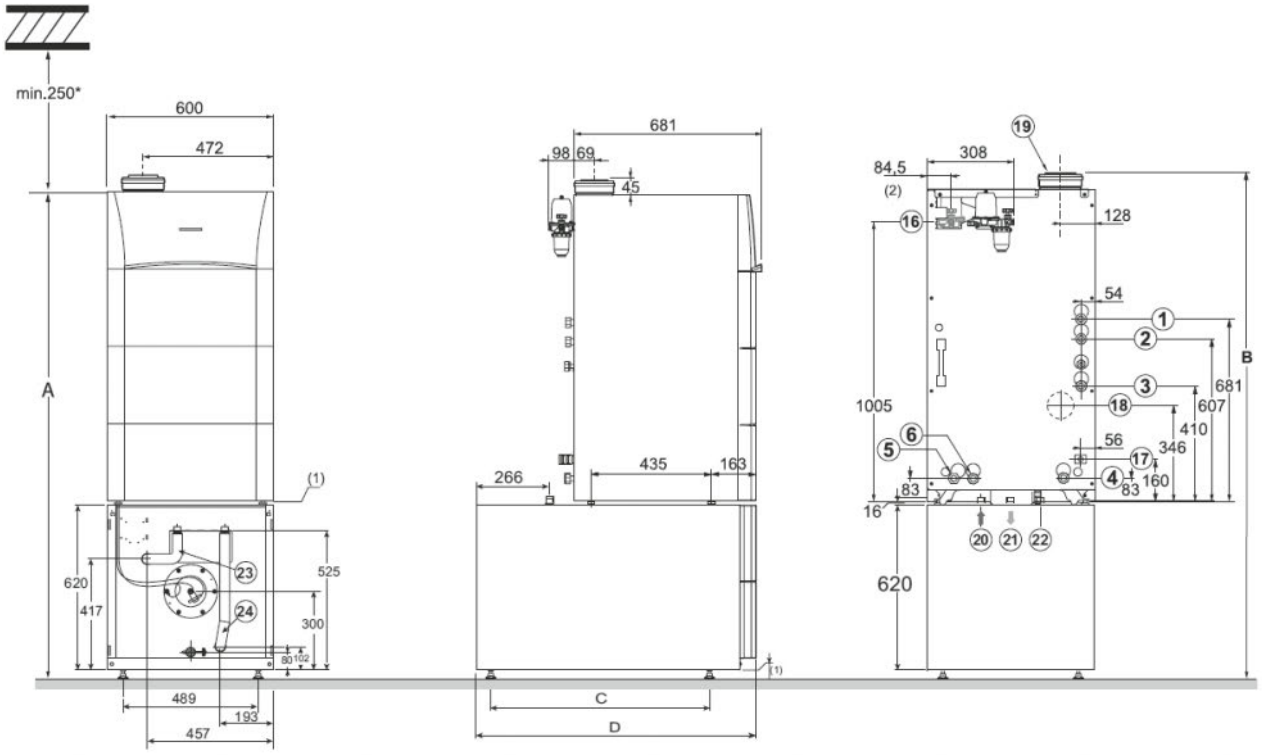

Typ	A	B
OSCR 18	1765	1810
OSCR 24	1765	1810
OSCR 30	1835	1880

Typ	C	D
L 160 SL	794	1130
L 250 SL	955	1320

Legende

1	Kesselkreis-Vorlauf	G 1"
2	Kesselkreis-Rücklauf	G 1"
3	Primärvorlauf des WW-Erwärmers (Zubehör)	G 3/4"
4	Primärrücklauf des WW-Erwärmers (Zubehör)	G 3/4"
5	Mischerkreis-Vorlauf (Zubehör)	G 1"
6	Mischerkreis-Rücklauf (Zubehör)	G 1"
16	Öl-Zufuhr	G 3/8"
17	Kondensatableitung	Aussendurchmesser 25mm
18	Abgasaustrit mit MV9	
19	Abgasaustritt Standard	

(1) Einstellbare Füsse 0 - 20mm
(2) Montage des Heizölfilters unter der Verkleidung möglich