OSCR avec Chauffe-eau inférieur L160 SL / L 250 SL

Dimensions (cotes en mm et en pouce)

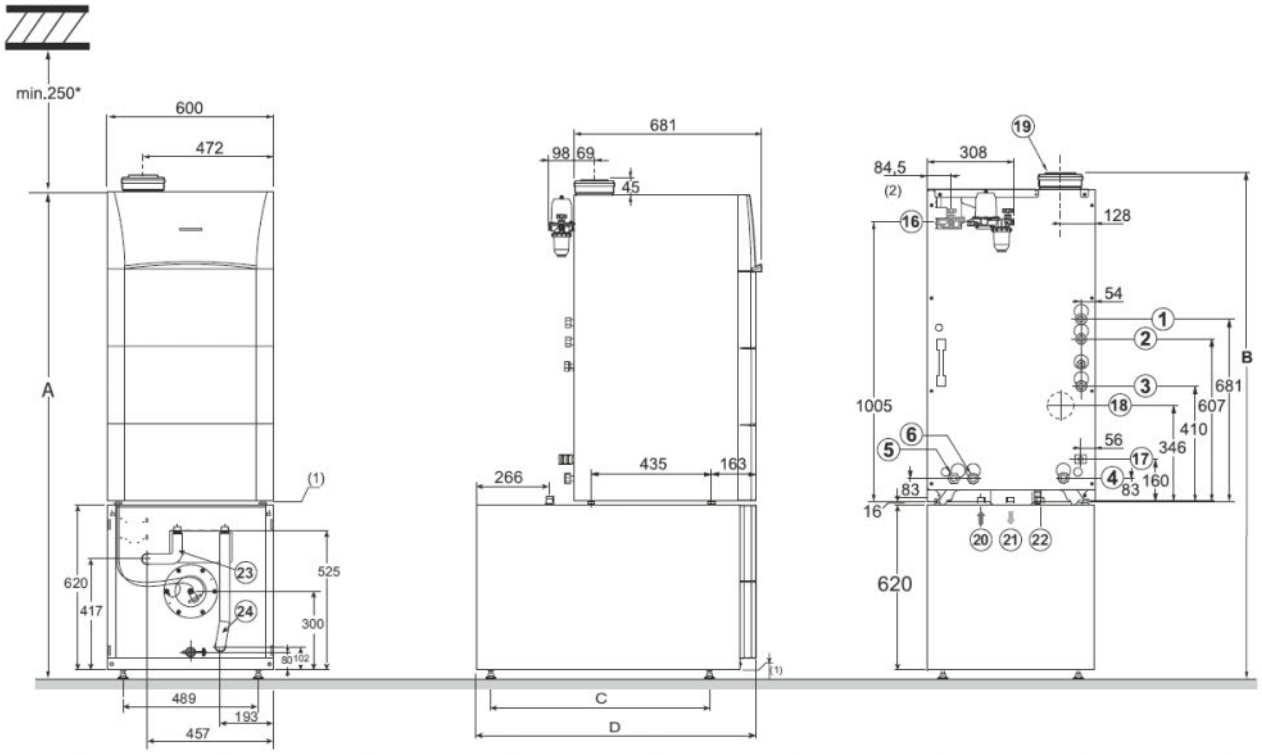

Type	A	B
OSCR 18	1765	1810
OSCR 24	1765	1810
OSCR 30	1835	1880

Type	C	D
L 160 SL	794	1130
L 250 SL	955	1320

Légende

1	Départ circuit chaudière	1" m
2	Retour circuit chaudière	1" m
3	Départ primaire du chauffe-eau (option)	3/4" m
4	Retour primaire du chauffe-eau (option)	3/4" m
5	Départ circuit de mélange (option)	1" m
6	Retour circuit de mélange (option)	1" m
16	Conduite d'alimentation du mazout	3/8" m
17	Conduite d'évacuation des condensats	diamètre ext. 25 mm
18	Sortie effluents gazeux avec MV9	
19	Sortie effluents gazeux standard	

(1) Pieds ajustables de 0 - 20 mm
(2) Possibilité d'installer le filtre à mazout sous l'habillage