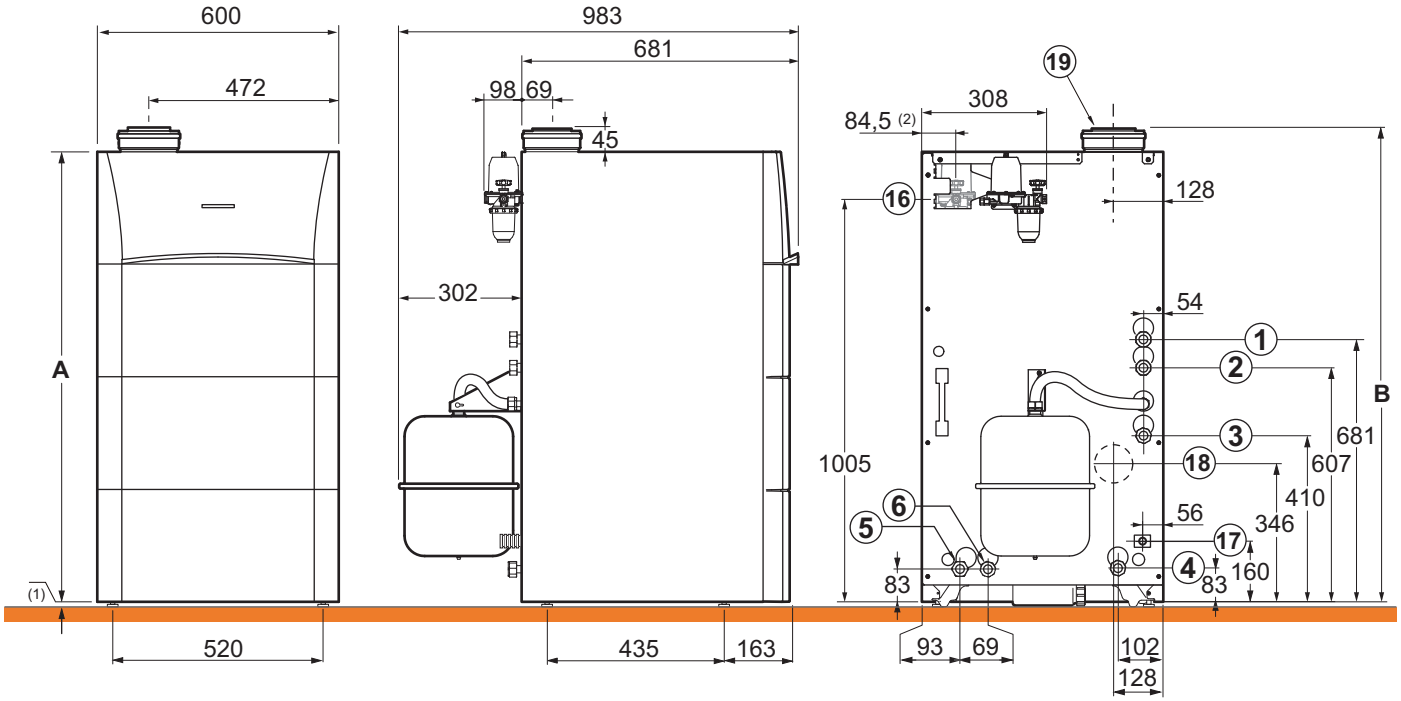


1 Mandata riscaldamento a circuito diretto (G1)
2 Ritorno riscaldamento a circuito diretto (G1)
3 Mandata primaria bollitore acqua calda sanitaria indipendente (in opzione) (G3/4)
4 Ritorno primario bollitore acqua calda sanitaria indipendente (in opzione) (G3/4)
5 Mandata circuito riscaldamento con valvola miscelatrice (in opzione) (G1)
6 Ritorno circuito di riscaldamento con valvola miscelatrice (in opzione) (G1)
16 Alimentazione gasolio (G3/8)
17 Condotto scarico condensa (diametro esterno: 25 mm)
18 Ugello fumi (diametro: 80 mm)
19 Collegamento aria/fumi (diametro: 80/125 mm)
(1) Piedini regolabili (da 0 a 20 mm)
(2) In caso di montaggio del filtro gasolio con un disaeratore all'interno del telaio

Modelli	OSCR 18	OSCR 24	OSCR 30
A (mm)	1130	1130	1200
B (mm)	1175	1175	1245