VCCA 20S
Kondensatpumpe



max. 240 kW
Geräuschpegel 45 dB(A)

Die VCCA 20(S) wurde konstruiert, um das Kondensat aus Klimaanlagen, Kühltheken, Brennern und Entfeuchtern zu entfernen. Diese Einheit ist mit einem Schwimmer und Schutzschalter für den vollautomatischen Betrieb und Notfall-stop ausgestattet. Der Motor besitzt einen thermischen Schutz. Das Design erlaubt die Installation auf kleinstem Raum.

PRODUKTVORTEILE

- niedrige Zulaufhöhe
- integrierter Testschalter
- Rückschlagventil mit Bajonett-verschluss

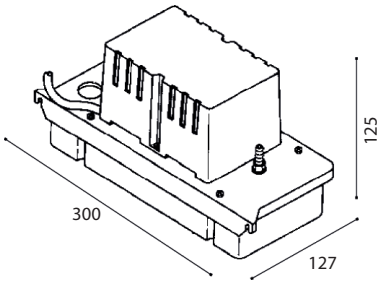



Testschalter



Rückschlagventil -
ohne Werkzeug demontierbar / montierbar

Typ	Beschreibung	Art.Nr.
VCCA 20S	Kondensatpumpe	LG554202102

KENNLINIE

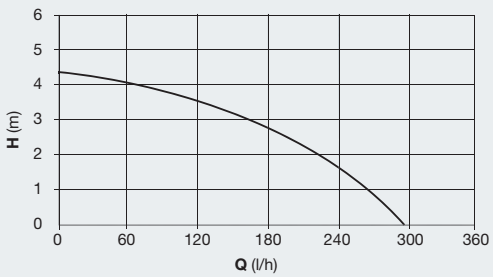

TECHNISCHE DATEN

max. Fördermenge	294 l/h
max. Förderhöhe	4,3 m
Spannung	230V - 50Hz
max. Nennstrom	0,6 A
Alarmkontakte	Wechsler max. 5A 250V
Gewicht	2,5 kg
inkl. Rückschlagventil	Ø 3/8“
Stromkabel	1,8 m mit Schutzkontakt-Stecker und Alarmkabel
Kondensat Säuregehalt	min. PH 3,4
Geräuschpegel	45 dB(A)
Schutzklasse	IP20
Tankvolumen	1,1 l