meier tobler

Oertli Monoblock-Zweistoffbrenner

Öl zweistufig, Gas zweistufig gleitend oder modulierend für Mehrfamilienhäuser und Zweckbauten von 70 bis 650 Kilowatt

Dieser neu entwickelte, moderne Zweistoffbrenner (Öl und Gas) bietet eine hoch robuste und service-freundliche Konstruktion und eignet sich ideal für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und Zweckbauten. Da alle Bauteile werkseitig direkt am Brenner angebaut und mit dem Schaltkasten verdrahtet sind, gestaltet sich die Installation sehr einfach und kostengünstig.

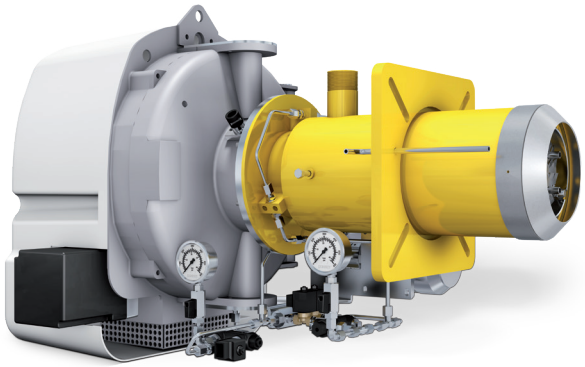

Die wichtigsten Systemvorteile

- Hervorragende Servicefreundlichkeit
- Robuste, langlebige Konstruktion
- Flexibler Einsatz
- Geräuscharmer Betrieb <65dB(A)
- Regelverhältnis bis 1:4
- Automatischer Luftabschluss bei Brennerstillstand

VKF AEAI
27503

SVGW SSIGE
18-023-4

Arbeitsfeld

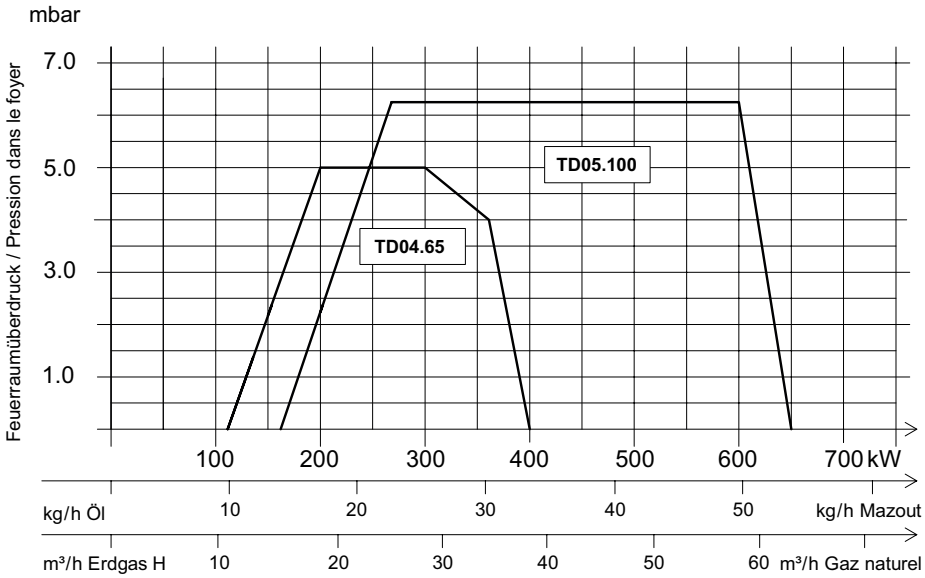

ŒRTLI

Technische Daten

Oertli Monoblock-Zweistoffbrenner		TD04.65 HL/MP	TD05.100 HL/MP
Artikel-Nr.		22701.984	22701.985
Brennerleistung min.-max.	kW	110 - 400	160 - 650
Öldurchsatz min.-max.	kg/h	9.2 - 33.7	13.4 - 54.8
Gasdurchsatz min.-max.	Nm^3/h	10.9 - 39.5	15.8 - 64.2
Schallpegel 1 m	dB(A)	<65	<65
Aufgenommene el. Leistung Gebläsemotor	kW	0.55	1.1
Anschlussspannung	V/Hz/A	230/50/6.3	400/50/10
Aufgenommene el. Leistung Ölpumpenmotor	kW	0.25	0.37
Anschlussspannung	V/Hz/A	230/50/6.3	400/50/10
Gewicht Brenner	kg	68	87
Gasregelstrecke	kg	20	30
Gasdruck min.-max.	mbar	20 - 300	25 - 300
Gasregelstrecke	DN	40	40
Zulassung VKF		27503	27503
Zulassung SVGW		18-023-4	18-023-4
CE-Nummer		CE 679310	CE 679310

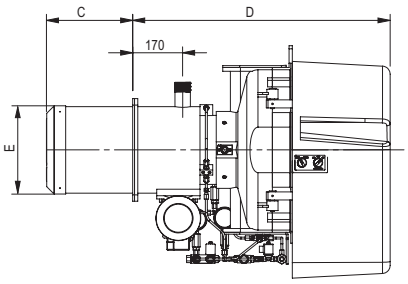





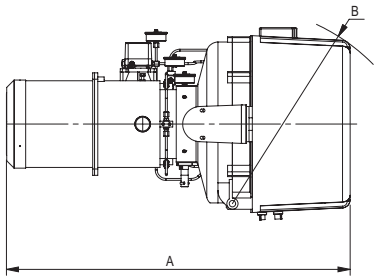



09.2025

Brennertyp	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
TD04.65	988	525	268	720	212	300	277	266	283	320	220
TD05.100	1072	618	269	803	270	400	300	299	301	400	285

meier tobler

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41, meiertobler.ch

Fachberatung 0848 800 008
eshop.meiertobler.ch