meier tobler

Brûleur monobloc bi-combustible Oertli

Mazout deux allures, gaz deux allures progressives ou modulantes pour immeubles collectifs et bâtiments fonctionnels de 70 à 650 Kilowatt


D'une conception robuste et d'un entretien aisé, ce nouveau brûleur bi-combustible (mazout et gaz) moderne est idéal pour les immeubles collectifs et les bâtiments fonctionnels. Comme tous les composants sont directement montés sur le brûleur en usine et câblés avec le tableau électrique, son installation est très simple et économique.

VKF AEAI
27503


SVGW SSIGE
18-023-4

Les principaux avantages

- Très grande facilité d'entretien
- Conception robuste et durable
- Utilisation flexible (mazout/gaz)
- Fonctionnement silencieux <65 dB(A)
- Rapport de régulation jusqu'à 1:4
- Fermeture automatique de l'air en cas d'arrêt du brûleur

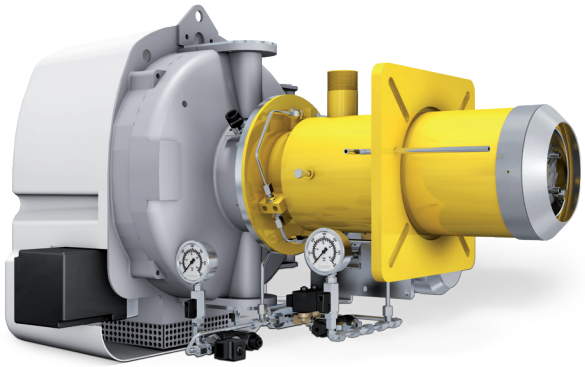


Plage de travail

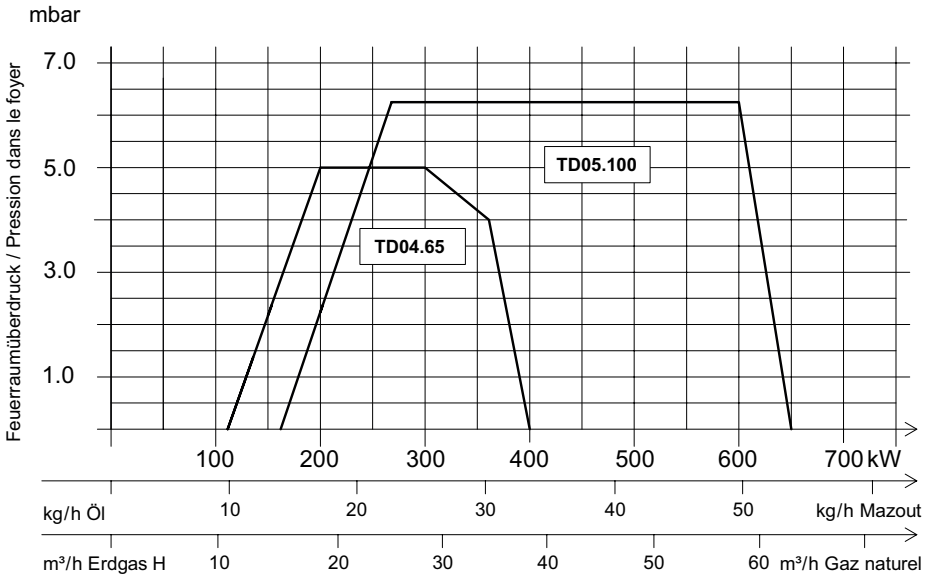



OERTLI


Caractéristiques techniques


Brûleur monobloc bi-combustible Oertli		TD04.65 HL/MP	TD05.100 HL/MP
N° d'article		22701.984	22701.985
Puissance du brûleur min. - max.	kW	110 - 400	160 - 650
Débit mazout min. - max.	kg/h	9.2 - 33.7	13.4 - 54.8
Débit gaz min. - max.	N m³/h	10.9 - 39.5	15.8 - 64.2
Niveau acoustique 1 m	dB(A)	<65	<65
Puissance él. absorbée moteur ventilateur	kW	0.55	1.1
Alimentation électrique	V/Hz/A	230/50/6.3	400/50/10
Puissance él. absorbée moteur pompe à mazout	kW	0.25	0.37
Alimentation électrique	V/Hz/A	230/50/6.3	400/50/10
Poids du brûleur	kg	68	87
Poids de la rampe de régulation de gaz	kg	20	30
Pression du gaz min.- max.	mbar	20 - 300	25 - 300
Rampe de régulation de gaz	DN	40	40
Homologation AEAI		27503	27503
Homologation SSIGE		18-023-4	18-023-4
Numéro CE		CE 679310	CE 679310

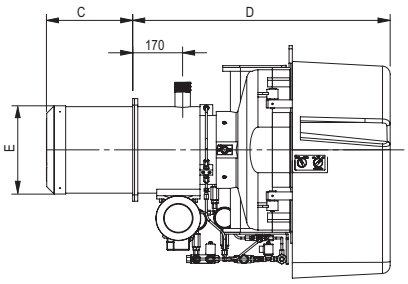





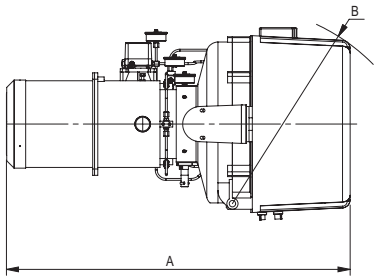



09.2025

Type brûleur	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
TD04.65	988	525	268	720	212	300	277	266	283	320	220
TD05.100	1072	618	269	803	270	400	300	299	301	400	285

meier tobler

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d'En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22, meiertobler.ch

Conseils spécialisés 0848 800 008
eshop.meiertobler.ch