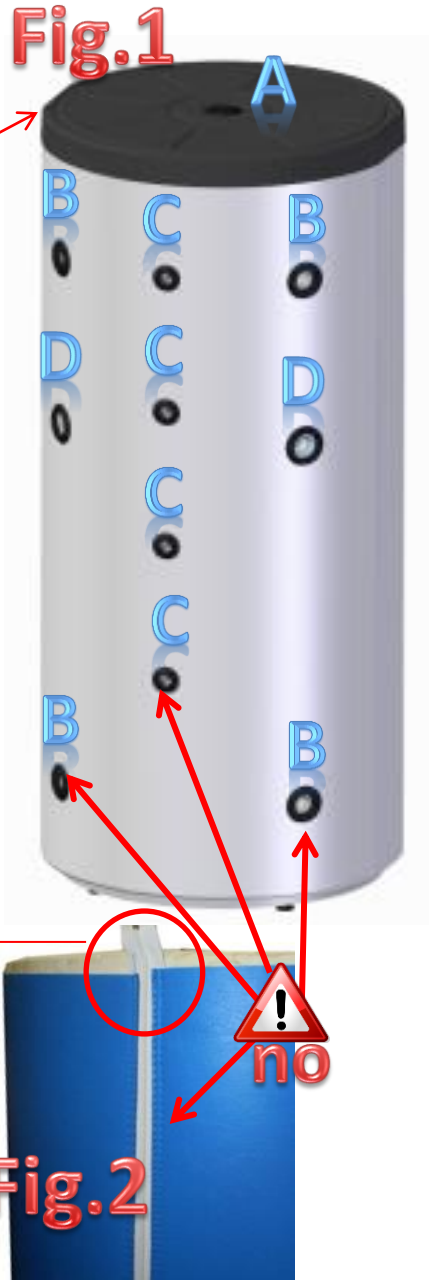

- Togliere il coperchio A dal bollitore
- Togliere le rosette in plastica dal rivestimento da sostituire (B = 1 1/4" C = ½ D = 1 ½");
- Togliere il rivestimento tramite apposita zip dentellata che si trova sul lato inferiore del bollitore

- Den Deckel A entfernen
- Die Rosetten entfernen (B = 1 1/4" C = ½ D = 1 ½");
- Den Mantel durch Reissverschluss entfernen. Der Reissverschluss beginnt von unten.

- Applicare il nuovo rivestimento al bollitore facendo attenzione che la zip non vada a finire sui manicotti (Fig.2)
- Il rivestimento viene fornito senza fori per i manicotti, una volta applicato il nuovo rivestimento, con l'utilizzo di una forbice provvedere a forare lo sky in prossimità del centro di ogni manicotto (Fig. 3);
- Sempre con l'ausilio della forbice si ritaglia lo sky in corrispondenza della circonferenza di ogni manicotto (Fig.4)
- Una volta effettuate le forature si procede all'inserimento delle rosette precedentemente tolte (Fig.5)

- Den neue Mantel umsetzen. Bitte beachten, dass der Reissverschluss weg von Anschlussen ist. (Bild 2)
- Der Mantel wird ohne Loecher fuer die Muffe geliefert. Nach die Umsetzung sollen die Loecher mit einer Schere bei Mitte der Muffen gemacht werden. (Bild 3)
- Mit der Schere sollen die Kreise der Loecher gemaess Muffe gemacht werden. (Bild 4)
- Danach kann man die Rosetten wieder montieren. (Bild 5)





