I M SB 500-2000

Energieeffizienzklasse
BIS ZU B



Behälter zum speichern des Trinkwassers mittels Heizelemente und/oder Anschluss mit Außen-Trinkwassererwärmer

- ***Flow coating Verfahren (850°C) emaillieter Stahlkessel***
- *Frontseitiger Inspektionsflansch ø 280 mm (i 220 mm) für die Ausführungen*
- *Magnesiumsanode als Korrosionsschutz*
- Elektronische Anode Kit aus Titanium verfügbar
- *Zirkulationsanschluss*
- *Vorbereitung zum Fühlerseinsetzen (Tr)*
- *Hydraulische Anschlüsse auf der Rückseite*
- *Hohe Dicke Pu-Schalen* FCKW- und HFCKW-freie, Brandschutzklasse DIN 4102 B2
- *Wasser Temperaturanzeiger*
- *Elektro-Einsatz Kit zum Flansch verfügbar*
- *Zusätzlicher Anschluss für Elektro-Heizelement auf Muffe 2˝*

Technische Daten	U.M.	IMSB 500	IMSB 800	IMSB 1000	IMSB I 1500	IMSB I 2000
Effektiver Inhalt	l	502	819	915	1338	1915
Artikelnummer STYLEBOILER	/	187028	187029	187030	187031	187032
Artikelnummer MEIERTOBLER	/	58722.014	58722.016	58722.017	58722.021	58722.022
Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95
Max. Betriebsdruck [1/2]	MPa	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2
ErP Energetische Klasse	ErP	B	C	C	C	C
ErP Wärmeverlust Watt		72	113	125	164	189
Dämmstärke	mm	≥75	≥95	≥95	≥120	≥120
Wärmedämmung		PU	PU-Hartschaum Schale			
Ø ohne Wärmedämmung	mm	-	790	790	1000	1200
Korrosionschutz		Emailliert nach DIN 4753, Magnesiumanode				
Magnesium anoden	nr.xØxl	1x40x350	2x32x520	2x32x520	2x32x520	1x32x520/1x32x700
Netto Gewicht	kg	127	250	275	346	431
Ø Unten Flansch (FL u)	mm	Ø 180	Ø 280 (i 220)	Ø 280 (i 220)	Ø 280 (i 220)	Ø 280 (i 220)
Hydraulische Anschlüsse (KW-WW)	mm	1" ½ / IG	1" ½ / IG	1" ½ / IG	2" / IG	2" / IG
Zirkulationsanschluss (Z)	mm	¾" / IG	¾" / IG	¾" / IG	1" / IG	1" / IG
Hydraulische Anschlüsse C1	mm	1" ½ / IG	2" / IG	2" / IG	2" / IG	2" / IG
Hydraulische Anschlüsse C2	mm	2" / IG	2" / IG	2" / IG	2" / IG	2" / IG
Hydraulische Anschlüsse C3	mm	-	2" / IG	2" / IG	2" / IG	2" / IG
Hydraulische Anschlüsse C4	mm	1" ½ / IG	1" ½ / IG	1" ½ / IG	2" / IG	2" / IG

Hinweis : [1] Maximale Betriebsdruck, [2] Prüfdruck im Labor nach EN 12897 P.4.4.1

Technische Daten	U.M.	IMSB 500	IMSB 800	IMSB 1000	IMSB 1500	IMSB 2000
Masswerte: A/B	mm	800x780/823	990/1025	990/1025	1250/1285	1440/1475
Masswerte: C/D	mm	1796/336	1990/175	2192/175	2150/280	2220/340
Masswerte: E/F	mm	426/841	300/910	300/1010	440/965	500/1000
Masswerte: G/H	mm	941/1041	1030/1180	1130/1280	1085/1235	1120/1270
Masswerte: I/L	mm	1390/1490	1300/1765	1400/1965	1355/1800	1390/1810
Kippmass	mm	1950	2020	2220	2160	2260
Abm. Verpackung	mm	850x850x1970	1020x1020x2100	1020x1020x2300	1320x1320x2300	1500x1500x2370

Abmessungen

Typ : ***500***

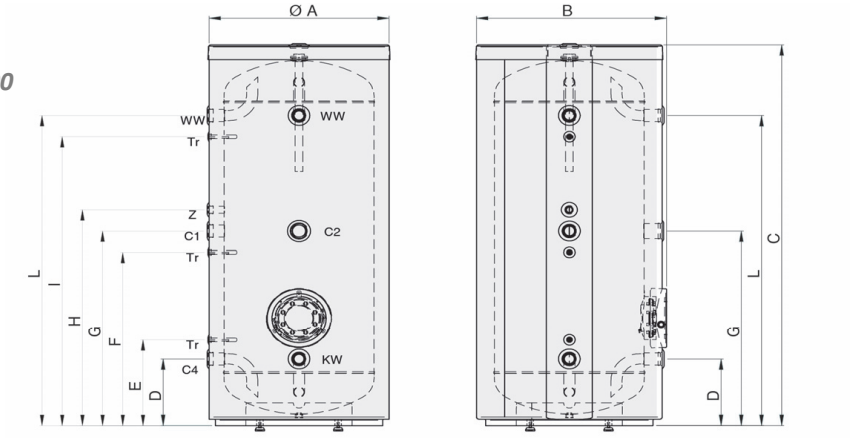

Typ : ***800 - 1000***

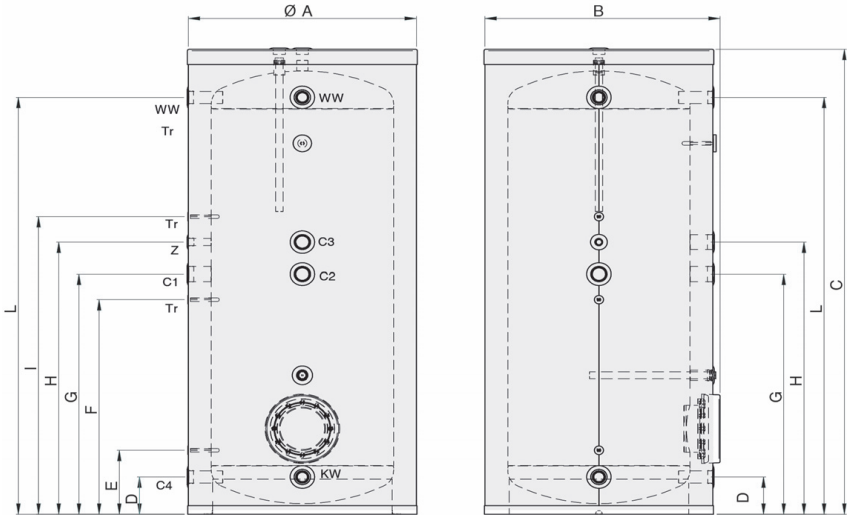

Typ : ***1500 - 2000***

