

Stahl-Verteilermodule DN 25 (VM 2-5)

2-5 Gruppen DN 25

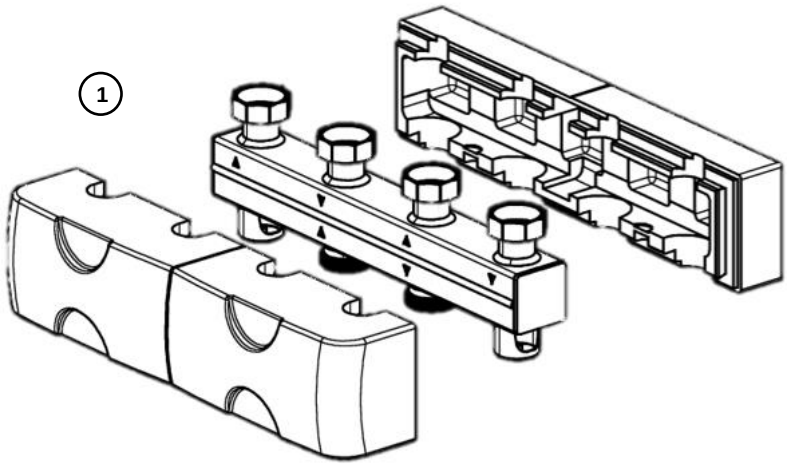


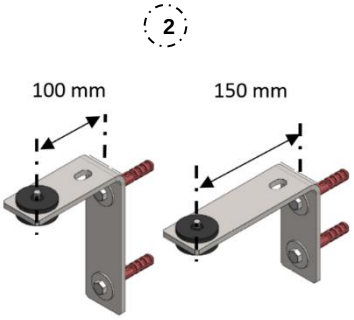



optional

Pos.	Nr.:	Product	B*H*T	X	Y	W	kW	m³/h	C	D
1	16825,504	Stahl-Verteiler VM 25, 2 Gruppen DN 25	500*118*159	125	125	375	115	5	G 1 ½"	G 1 ½"
	16825,505	Stahl-Verteiler VM 25, 3 Gruppen DN 25	750*118*159	125	125	375	115	5	G 1 ½"	G 1 ½"
	16825,506	Stahl-Verteiler VM 25, 4 Gruppen DN 25	1000*118*159	125	125	625	115	5	G 1 ½"	G 1 ½"
	16825,507	Stahl-Verteiler VM 25, 5 Gruppen DN 25	1250*118*159	125	125	625	115	5	G 1 ½"	G 1 ½"
2	659.25.32.05	WH 100/150	175*125*50	-	-	-	-	-		

P_{max}: 6 bar
T_{max}: 110°C

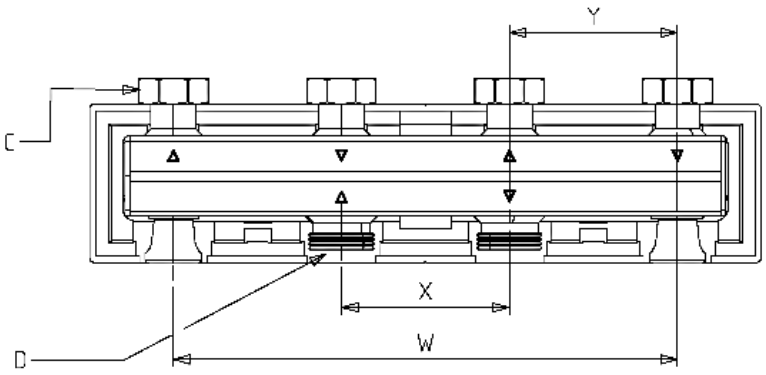





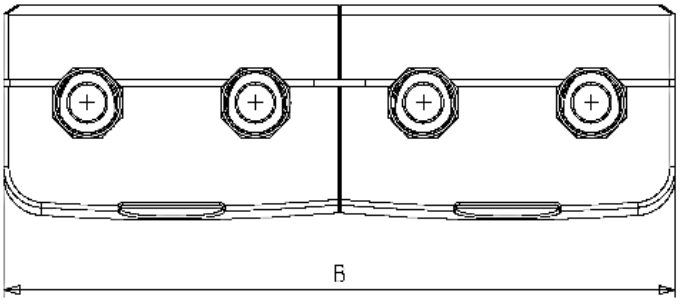

Stahl-Verteilermodule DN 32 (VM 2-4)

2-4 Gruppen DN 25 oder DN 32

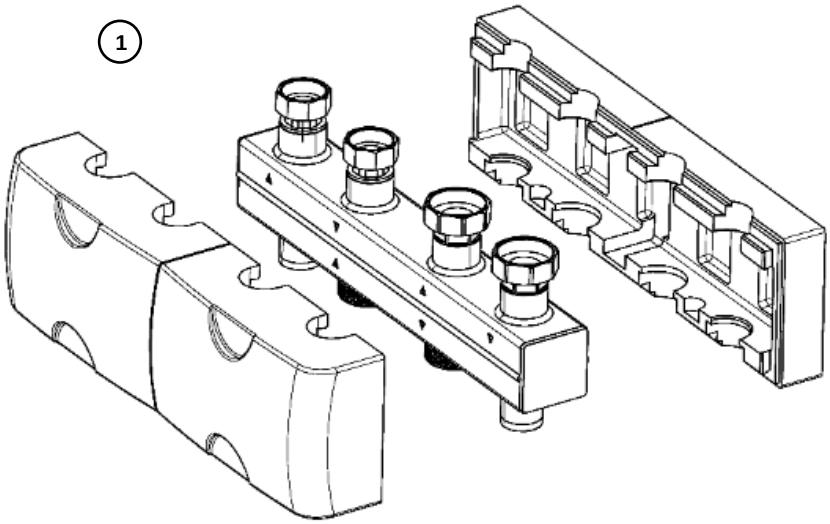

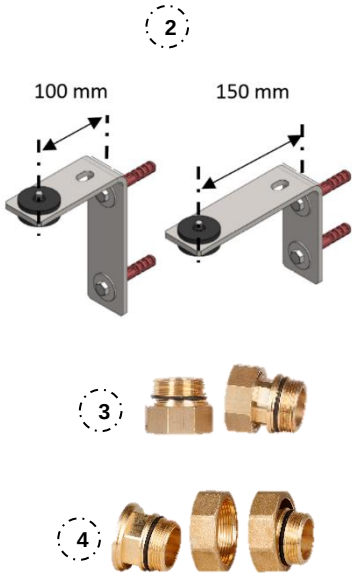

optional

Pos.	Nr.:	Product	B*H*T	U	X	Y	W	kW	m³/h	Z	C	D
1	16825,508	Stahl-Verteiler VM2, 2 Gruppen DN 25	570*170*163	162	160	125	410	195	8,5	285	G 1 ¼"	G 2"
	16825,509	Stahl-Verteiler VM3, 3 Gruppen DN 25	855*170*163	162	160	125	695	195	8,5	428	G 1 ¼"	G 2"
	16825,510	Stahl-Verteiler VM4, 4 Gruppen DN 25	1140*170*163	162	160	125	730	195	8,5	286	G 1 ¼"	G 2"
2	659.25.32.05	WH 100/150	175*125*50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	16825,043	Adapter DN25	G 1¼" – 1½"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	16825,044	Adapter DN32	G 1¼" – 2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-

P_{max}: 6 bar

T_{max}: 110°C

