Leichtrohrschelle

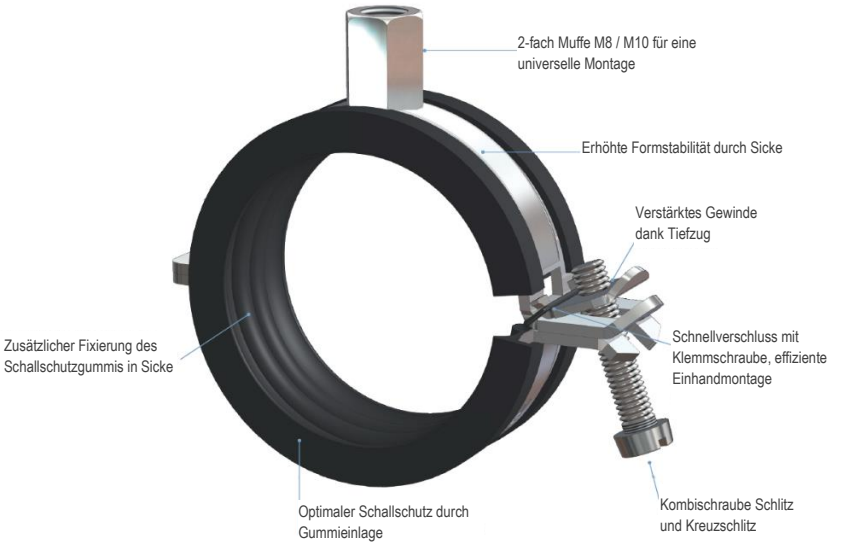

schaenis.com

Leichtrohrschelle

Anforderung	Merkmal	Nutzen
Effizienz	• Kombimuffe M8 - M10	• Lagerkosten
	• Optimale Dimensionierung für unterschiedliche Rohrtypen gleicher Dimensionen	• Lagerkosten
	• Schnellverschluss	• Reduzierte Montagezeit
Einfachheit in der Handhabung	• Kombischraube 6-Kant, Schlitz- und Kreuzschlitz	• Mehrere Werkzeuge für die Montage möglich
	• Vertikales Gelenk	• Ein-Mann-Rohrmontage möglich
	• Schraubensicherung durch Gummiring	• Reduziert Ausfälle bei der Montage
Sicherheit	• Erhöhte Formstabilität durch Sicke	• Höchste Qualität
	• Stabiles Gelenk verhindert das Verziehen der Rohrschelle	• Schadensminimierung / Reduziert Arbeitsausfälle
	• Eine Schweizer Entwicklung	• Optimales Preis-/ Leistungsverhältnis