+GF+

Schutz auf höchstem Niveau

GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN25-50



NEU

Excellence in Flow+

Starke Kombination

Für eine zuverlässige und langlebige Trinkwasserinstallation

Die neue Rückspülfilter-Druckminderer-Kombination schützt Ihre Hausinstallation zuverlässig vor Fremdpartikeln aus dem öffentlichen Wassernetz und sorgt gleichzeitig für einen konstanten Wasserdruck. So bleiben Armaturen und Geräte langfristig funktionsfähig und die Lebensdauer der gesamten Installation wird erhöht.

Key Facts auf einen Blick

GF JRGURED Combi Rückspülfilter

- **Dimensionen DN 25, 32, 40, 50 (1-2“)**
- **Werkseinstellung 4 bar, Einstellbereich 2 - 6 bar**
- **Filter mit 100 µm Maschenweite**
- **Nachrüstbarerer Rückspülautomat**
- **Drehimpuls Rückspültechnologie**
- **Gefiltertes Wasser auch während Rückspülung**
- **Filtereinsatz austauschbar**

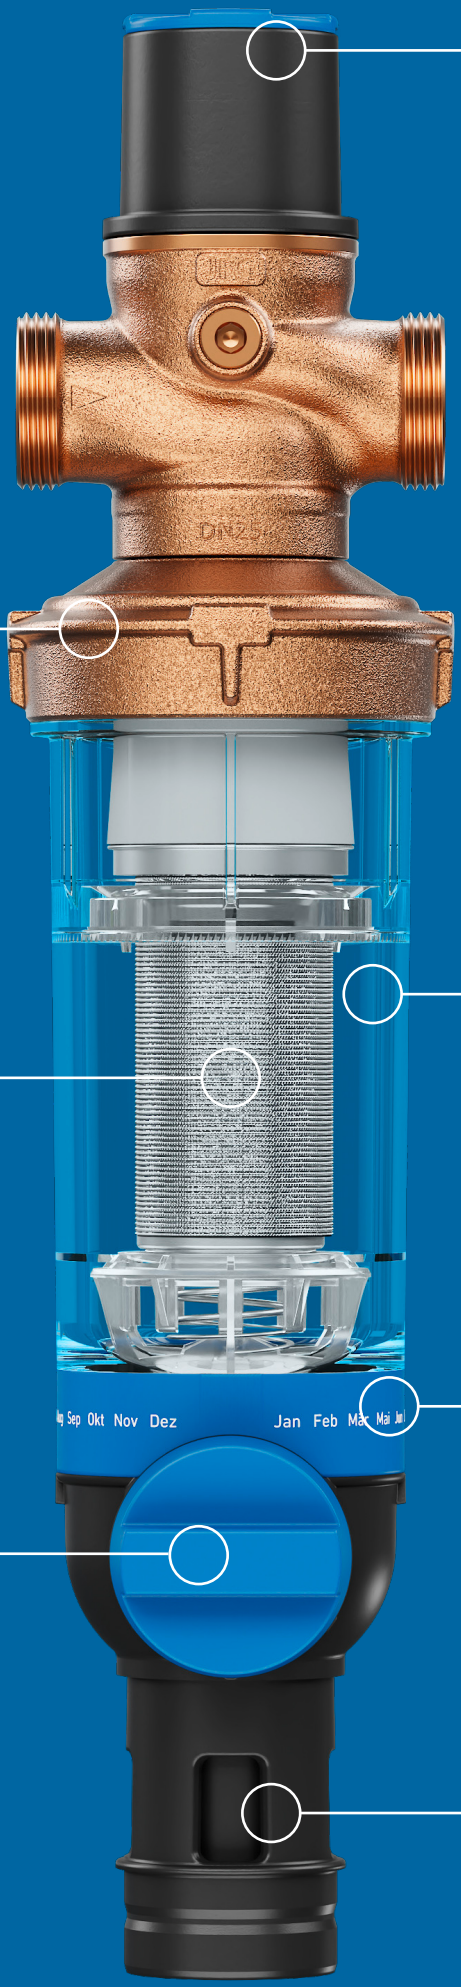

Druckeinstellung
des gewünschten Nachdrucks

Gehäuse
aus Rotguss

Filterbecher
transparent aus hochwertigem Kunststoff

Filtersieb
100µm aus Edelstahl

Monatsanzeige
zur Erinnerung an die nächste Rückspülung

Bediengriff
für manuelle Rückspülung

Freier Ablauf
Schutz vor Rückkontmination und gegen Wasserspritzer

+GF+

GF JRGURED Combi Rückspülfilter
- bestehend aus kombiniertem JRGURED Druckreduzierventil und Rückspül-Feinfilter (100 µm)
- Temperatur: max. 30 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 bar), Sekundärdruck: 200–600 kPa (2–6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde



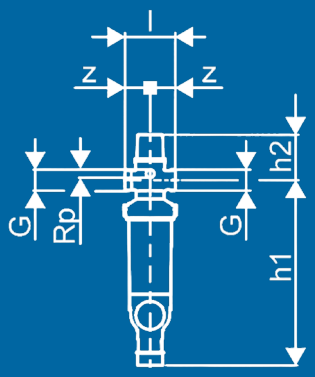

Art.-Nr.	Item no. GF	Item no. JRG	Dimension	G "	Rp "	l mm	z mm	h1 mm	h2 mm	LE	VE	ME	RG	
1185048	350692015	1372.025	DN25	1 1/4	1/4	100	50	368	90	-	1	St.	2J1	
1185049	350692035	1372.032	DN32	1 1/2	1/4	120	60	367	109	-	1	St.	2J1	
1185050	350692055	1372.040	DN40	1 3/4	1/4	145	73	421	122	-	1	St.	2J1	
1185051	350692075	1372.050	DN50	2	1/4	175	88	432	151	-	1	St.	2J1	

GF JRGURED Combi Rückspülautomatik
- nachrüstbarer automatischer Rückspülantrieb für Rückspülfilter mit integriertem Akku bei Stromausfall
- Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz





Art.-Nr.	Item no. GF	Item no. JRG	l mm	w mm	h mm	Gew. kg	LE	VE	ME	RG	
1185052	355591404	8172.300	116	68	75	0.65	-	1	St.	2J1	

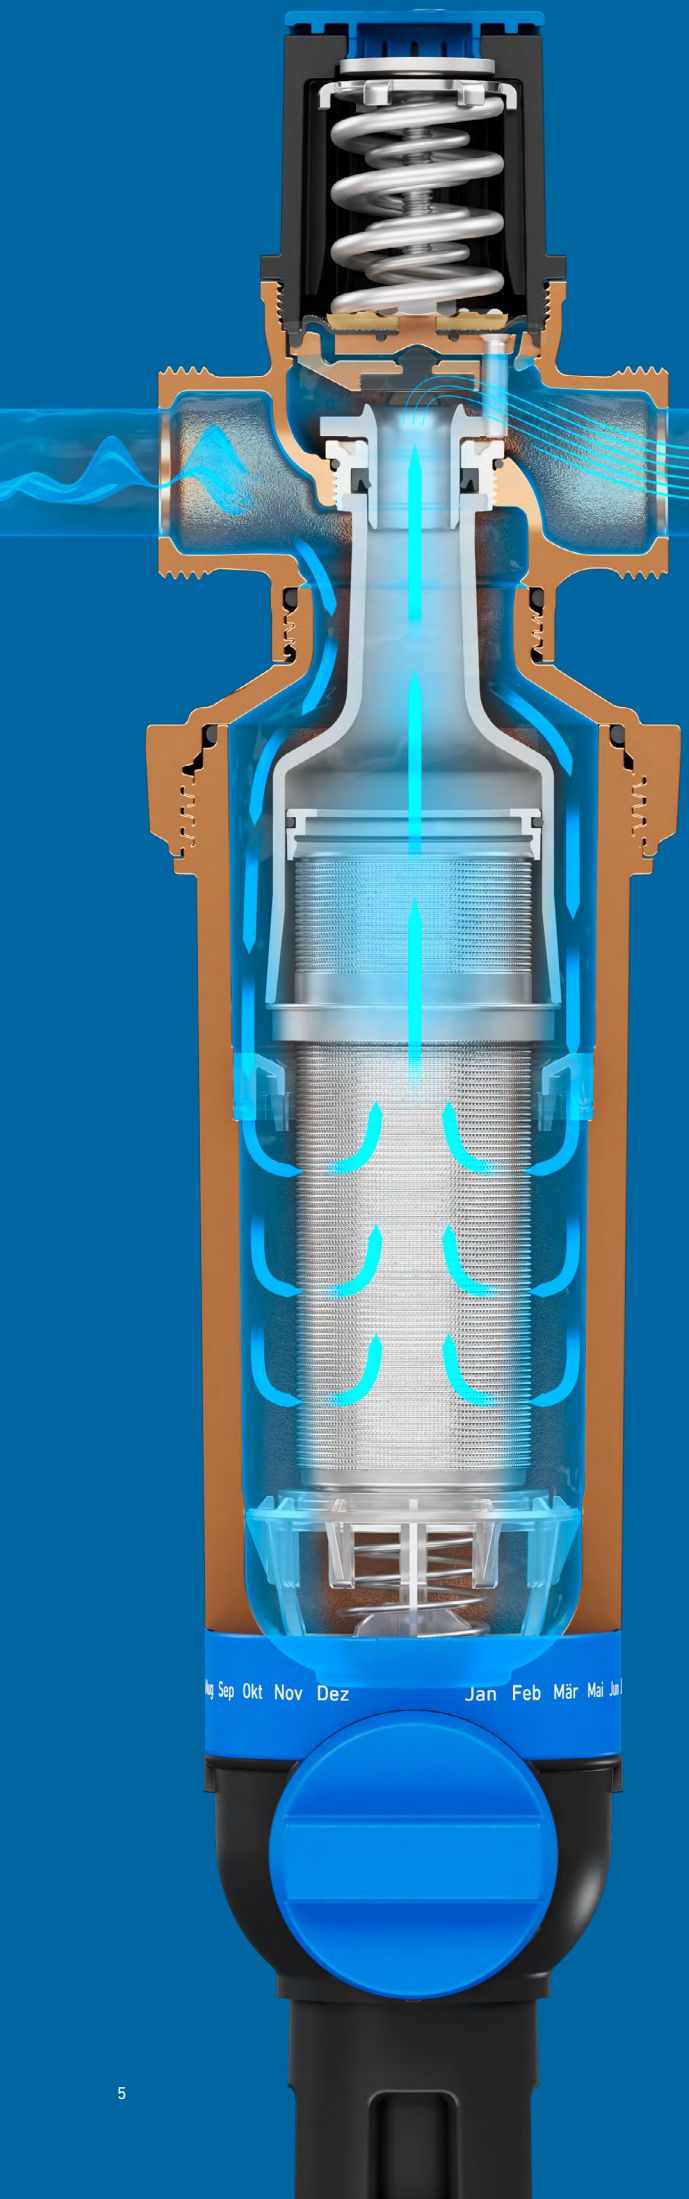

+ Einfache und sichere Bedienung

- Ergonomischer Bediengriff mit klarer Positionsanzeige für eine komfortable und intuitive Rückspülung

+ Maximale Filtrationsleistung und Reinigungseffizienz

- Grosse Filterfläche sorgt für konstant hohen Durchfluss
- Die Drehimpuls-Rückspülung sorgt für höchste Reinigungseffizienz und einen deutlich geringeren Spülwasserverbrauch als bei herkömmlichen Filtersystemen

+ Hochwertige Materialien

- Hochwertige Materialien wie Rotguss, Edelstahl und robuster Kunststoff sorgen für maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Alle Materialien erfüllen die Anforderungen der Schweizer und der europäischen Trinkwasserstandards

+ Komfortable Wartung und Kontrolle

- Drehbarer Monatsring zur Markierung des nächsten Rückspültermins
- Transparentes Gehäuse für einfache Sichtkontrolle des Filterzustands

+ Automatische Rückspülung

- Einfache Nachrüstung durch optionale Rückspülautomatik
- Schliesst zuverlässig, auch bei Stromausfall, dank integriertem Akku

Effiziente Reinigung

Drehimpuls Rückspültechnologie für höchste Reinigungseffizienz

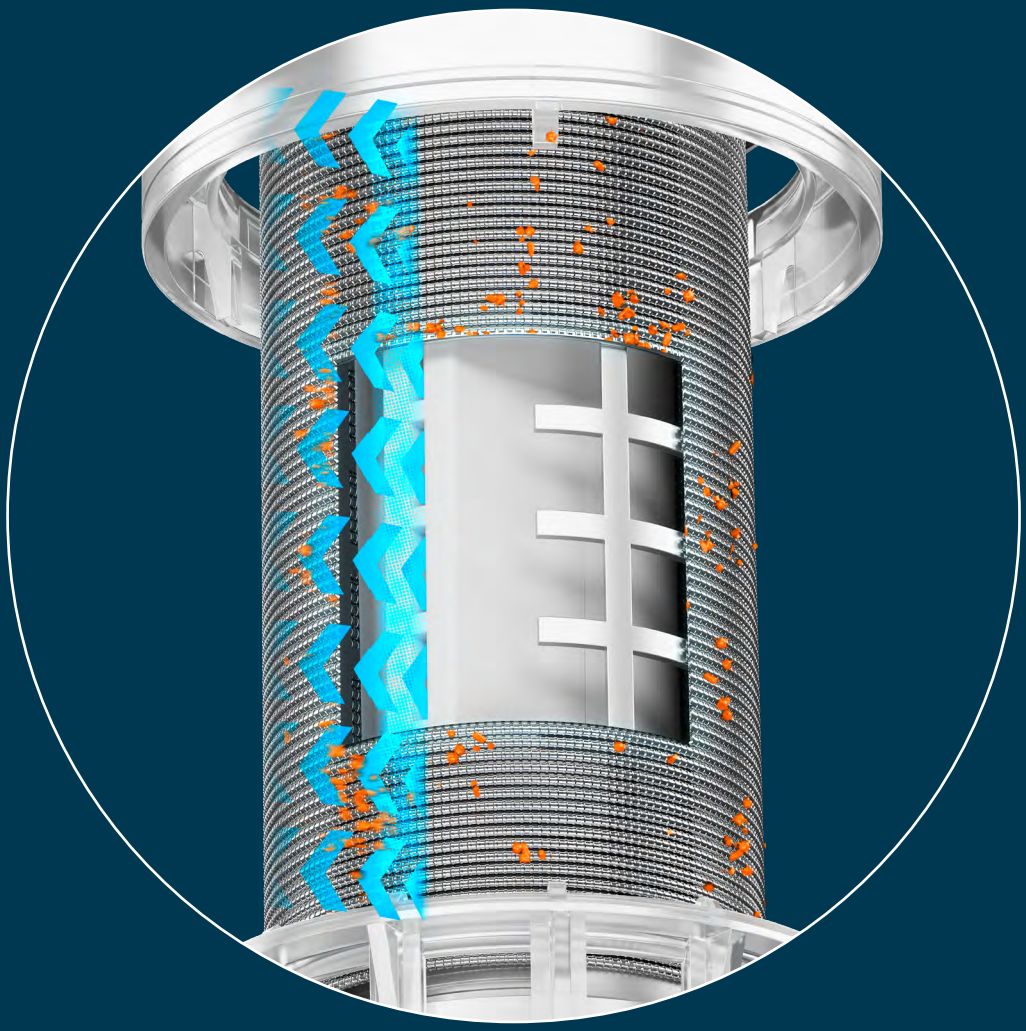

Aus dem Trinkwasser gefilterte Schmutzpartikel lagern sich auf dem Filtersieb ab und müssen regelmässig durch Rückspülen entfernt werden, um die optimale Leistung dauerhaft zu gewährleisten. Eine Reinigung wird mindestens alle zwei Monate empfohlen.

Bei der Rückspülung werden die abgelagerten Partikel ins Abwasser ausgespült. Dank der Drehimpuls Technologie genügt bereits eine kurze Rückspülsequenz von 3 mal 3 Sekunden. Dabei reinigt ein rotierender, kraftvoll gebündelter Wasserstrahl das Filtersieb von innen besonders effektiv und verbraucht hierbei eine vergleichsweise geringe Menge an Spülwasser.

Automatische Rückspülung

Nachrüsten der Rückspülautomatik leicht gemacht

Die Rückspülautomatik sorgt für höchsten Bedienkomfort und maximale Sicherheit durch die automatische, regelmässige Rückspülung. Dank integriertem Akku schliesst das System auch bei Stromausfall zuverlässig.

Die Nachrüstung ist einfach und werkzeuglos: Bediengriff abnehmen, Rückspülautomatik montieren, Strom anschliessen und gewünschtes Intervall auswählen. Es stehen 10 verschiedene Zeitprogramme mit Spülintervallen von 2 Stunden bis zu 6 Monaten zur Verfügung.



Erfahren Sie mehr über unsere Haustechnik-Produkte:
En savoir plus sur nos produits Technique du bâtiment:
Per saperne di più sui nostri prodotti Tecnica dell'edilizia:

Erfahren Sie mehr über unsere Infrastruktur- und Industrie-Produkte:
En savoir plus sur nos produits Infrastructure et Industrie:
Per saperne di più sui nostri prodotti Infrastruttura e Industria:

Den Ansprechpartner für Ihr Gebiet finden Sie auf unserer Website unter „Über uns":
Vous trouverez la personne de contact de votre région sur notre site web, sous la rubrique „A propos de nous":
Può trovare la persona di contatto della sua regione sul nostro sito web sotto „Chi siamo":

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen
Tel. 052 631 30 26

ch.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ch
www.gfbfs.com/de-ch

Georg Fischer Systèmes de Tuyauteries (Suisse) SA
Av. des Baumettes 9, Bâtiment CACIB, 1020 Renens

Georg Fischer Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA
Via Cantonale 29, 6594 Contone

GFRLSCH_BR_1062a_DE
© Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
CH-8201 Schaffhausen, 2026