Datenblatt

gültig ab: 06.12.19



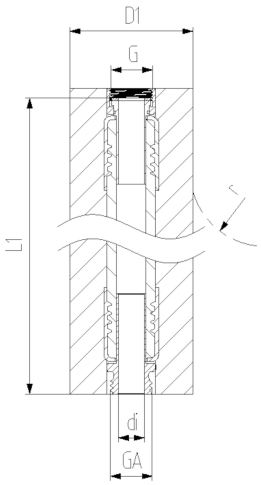

COOL-FIT 2.0 Flexschlauch

Ausführung:

- EPDM Flexschlauch mit Edelstahl Schutz
- Messinganschlussteile
- Vorisolation aus NBR Schaum mit Schutzmantel schlag- und reissfest
- Mit loser Überwurfmutter GA an einem Ende und Aussengewinde G am anderen

d (mm)	DN (mm)	G/GA (inch)	PN (bar)	Code	L1 (mm)	di (mm)	D1 (mm)	r (mm)
20	15	1/2"	10	**738 924 206**	1000	15	39	119
25	20	3/4"	10	**738 924 207**	1000	19	44	156
32	25	1"	10	**738 924 208**	1000	25	51	192
40	32	1 1/4"	8	**738 924 209**	1500	32	59	252
50	40	1 1/2"	6	**738 924 210**	2000	38	69	312
63	50	2"	6	**738 924 211**	2000	52	82	372

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com