
Datenblatt

gültig ab: 25.01.25



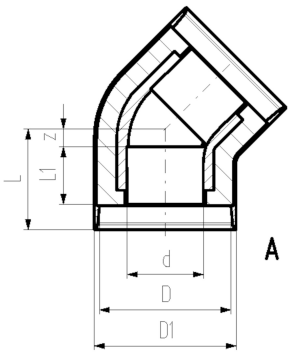

COOL-FIT 4.0 Winkel 45°
d32-d225

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: Schwarz
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung

d (mm)	D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	closest inch (inch)	Typ
32	90	25	11	16	**738 153 108**	0,108	97	72	36	11	1	A
40	110	32	11	16	**738 153 109**	0,162	117	76	40	11	1.25	A
50	110	40	11	16	**738 153 110**	0,218	117	82	44	13	1.5	A
63	125	50	11	16	**738 153 111**	0,315	132	89	48	16	2	A
75	140	65	11	16	**738 153 112**	0,650	147	98	55	18	2.5	A
90	160	80	11	16	**738 153 113**	1,030	168	117	62	30	3	A
110	180	100	11	16	**738 153 114**	1,270	188	138	72	41	4	A
140	225	125	11	16	**738 153 116**	2,958	233	157	84	48	5	A
160	250	150	11	16	**738 153 117**	4,100	258	161	90	46	6	A
225	315	200	11	16	**738 153 120**	17,603	324	278	110	143	8	A

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com