Datenblatt

gültig ab: 02.08.24



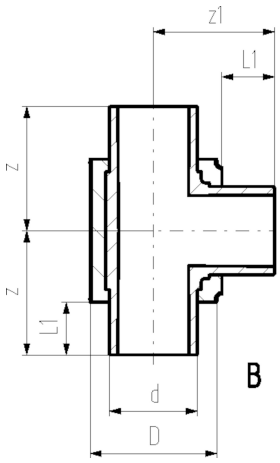

COOL-FIT 4.0 T90° Egal
d250-d450

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 17, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: Schwarz
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweissfitting wird für Verbindung benötigt)

d (mm)	D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L1 (mm)	Typ	z (mm)	z1 (mm)
250	355	250	17	10	**738 203 121**	12,000	123	B	500	500
280	400	250	17	10	**738 203 122**	22,300	126	B	500	500
315	450	300	17	10	**738 203 123**	21,480	133	B	500	500
355	500	350	17	10	**738 203 124**	30,600	148	B	650	700
400	560	400	17	10	**738 203 175**	42,000	150	B	650	700
450	630	450	17	10	**738 203 176**	67,200	165	B	700	750

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com