
Datenblatt

gültig ab: 25.01.25



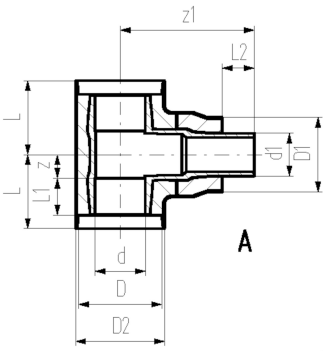

COOL-FIT 4.0 T90° reduziert
d32-d225

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: Schwarz
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung

d (mm)	d1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)
75	63	140	125	65	11	16	**738 203 218**	0,863
90	63	160	125	80	11	16	**738 203 222**	1,232
90	75	160	140	80	11	16	**738 203 223**	1,293
110	63	180	125	100	11	16	**738 203 227**	1,972
110	75	180	140	100	11	16	**738 203 228**	1,949
110	90	180	160	100	11	16	**738 203 229**	2,037
140	63	225	125	125	11	16	**738 203 240**	4,225
140	75	225	140	125	11	16	**738 203 241**	4,225
140	90	225	160	125	11	16	**738 203 242**	4,047
140	110	225	180	125	11	16	**738 203 243**	4,218
160	63	250	125	150	11	16	**738 203 447**	4,250
160	90	250	160	150	11	16	**738 203 449**	4,420
160	110	250	180	150	11	16	**738 203 450**	4,590
160	140	250	225	150	11	16	**738 203 251**	5,666
160	140	250	200	150	11	16	**738 204 251**	5,540
225	63	315	125	200	11	16	**738 203 264**	16,832
225	90	315	160	200	11	16	**738 203 266**	16,889
225	110	315	180	200	11	16	**738 203 267**	16,805
225	140	315	225	200	11	16	**738 203 268**	18,909
225	140	315	200	200	11	16	**738 204 268**	17,100
225	160	315	250	200	11	16	**738 203 269**	18,500

d (mm)	d1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Typ
75	63	147	116	55	48	36	228,0	A
90	63	168	130	62	48	43	253,0	A
90	75	168	130	62	55	43	252,0	A
110	63	188	154	72	48	57	267,0	A
110	75	188	154	72	55	57	268,0	A
110	90	188	154	72	62	57	268,0	A
140	63	233	175	84	48	66	221,0	A
140	75	233	175	84	55	66	231,0	A
140	90	233	175	84	62	66	234,0	A
140	110	233	175	84	72	66	243,0	A
160	63	258	192	90	48	77	221,0	A
160	90	258	192	90	62	77	235,0	A
160	110	258	192	90	72	77	245,0	A
160	140	258	192	90	84	77	256,1	A
160	140	258	192	90	84	77	340,0	A
225	63	324	355	110	48	220	412,0	A
225	90	324	355	110	62	220	412,0	A
225	110	324	355	110	72	220	412,0	A
225	140	324	355	110	84	220	413,0	A
225	140	324	335	110	84	220	412,0	A
225	160	324	355	110	90	220	396,0	A

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com