
MULTI-THERM automatisches Zirkulations-Regulierventil, 50 °C bis 65 °C, AG, Figur 141 0G



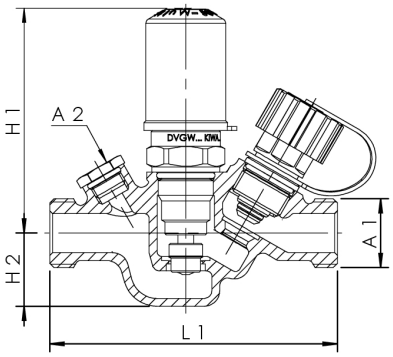

Produktmerkmale

- zum thermischen selbstregelnden, hydraulischen Abgleich, mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Absperreinheit mit Thermometer- und Fühleraufnahme
- PTFE-Sitzdichtung
- thermostatische Regulierеinheit
- Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- mit Entleerstopfen
- totraumfrei

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551/W 553/DIN 1988-300
- nach UBA-Bewertungsgrundlage

Technische Daten

- Regelbereich 50 °C - 65 °C
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	kvs (m^3/h)	kg
1410G01500	15	G 3/4	G 1/4	85	28	110	1,3	0,665
1410G02000	20	G 1	G 1/4	85	33	123	1,6	0,859
1410G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	97,5	34	133	3,2	1,156

Zubehör

Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, flachdichtend, Figur 476 06
Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
Dämmschale für MULTI-THERM automatische Zirkulations-Regulierventile, Figur 471 11
Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00
Aussengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe