
Dämmschale für MULTI-THERM automatische Zirkulations-Regulierventile, Figur 471 11



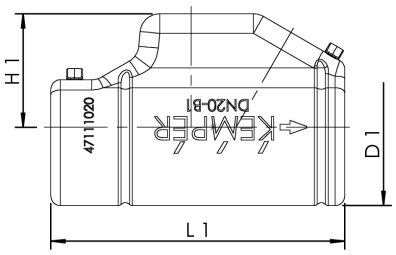

Produktmerkmale

- geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend
- einfache Montage durch Verschlussclipse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschliessbar

Normen und Zulassungen

- zur Einhaltung der Anforderung gemäss EnEV 2014
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- CE-Kennzeichnung

Technische Daten

- min. Betriebstemperatur -40 °C
- max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	DN	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kg
4711101500	15	70	55	140	0,02
4711102000	20	80	60	150	0,023
4711102500	25	100	70	160	0,033

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe