KHS Venturi-Strömungsteiler-Gruppe -dynamisch-, zur AP-Montage, Durchgang AG, Figur 650 07

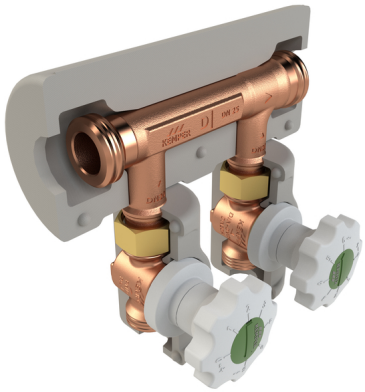

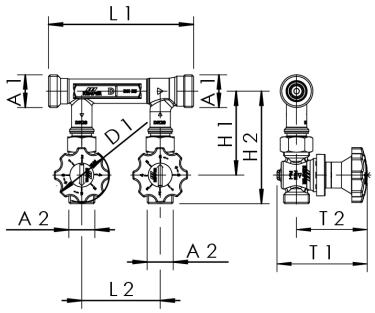

Produktmerkmale

- verhindert Stagnation in Ringleitungsinstallationen durch Zwangsdurchströmung bei nachgeschalteten Entnahmen, einsetzbar in Trinkwasser kalt (PWC) und Trinkwasser warm (PWH)
- Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, einschliesslich dynamischer Kartusche, mit Nasszellenzu- und Nasszellenrückleitung
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Strömungsteiler-Durchgang mit Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- Nasszellenzuleitung mit Überwurfmutter
- Nasszellenrückleitung mit Überwurfmutter
- wartungsfrei
- totraumfrei
- inkl. VAV Vollstrom-Absperrventile mit Aussengewinde und Sanftschlussgriff Figur 387 0G
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- herausnehmbares Innenoberteil TOP-ENTRY, mit EPDM Dichtungskörper und Rotguss-Schliesskörper
- inkl. Dämmschale
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen

Normen und Zulassungen

- Ventil(e) mit DVGW-Zulassung
- Ventil(e) mit SVGW-Zulassung
- nach DVGW-Arbeitsblatt W 570
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- Dämmschalen Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- DIN EN 13828

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	Durchgang DN	Abgänge DN	VAV DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
6500701500	15	15	15	G 3/4	G 3/4	70	87	123,5	185	100	115	90	1,798
6500702000	20	20	20	G 1	G 1	70	97	133,5	185	100	115	90	2,193
6500702500	25	20	20	G 1 1/4	G 1	70	107	143,5	185	100	115	90	2,407
6500703200	32	20	20	G 1 1/2	G 1	70	112	148,5	195	100	115	90	2,595
6500704000	40	25	25	G 1 3/4	G 1 1/4	70	124,5	168,5	206	100	121	93	3,599
6500705000	50	25	25	G 2 3/8	G 1 1/4	70	134,5	178,5	219	100	121	93	4,162

Zubehör

Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, flachdichtend, Figur 476 06
Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
Aussengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe