
# KHS Spülgruppe 24 V mit CONTROL-PLUS, Figur 684 01



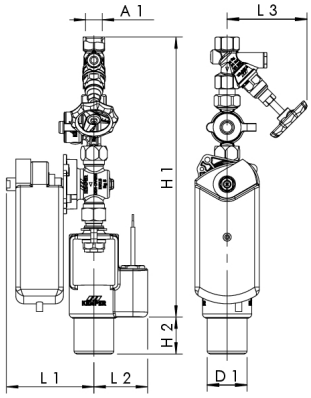


## Produktmerkmale

- komplette Spülgruppe für automatisch auslösende Wasserwechsel zur Sicherstellung des bestimmungsgemässen Betriebs
- ermöglicht turbulenten Wasserwechsel in Trinkwasserleitungen bis DN 100
- WESER Freistrom-Absperrventil als Wartungsabsperrung
- CONTROL-PLUS Durchfluss- und Temperaturmessarmatur 4-20 mA
- inkl. Kabel M12x1
- VAV-PLUS Vollstrom-Absperrventil mit Federrückzug-Stellantrieb 24 V inkl. Rückstellung bei Spannungsabfall
- DMB Durchflussmengenbegrenzer 4, 10 und 20 l/min
- zur vordruckunabhängigen Begrenzung der Durchflussmenge
- Freier Ablauf mit Überlaufüberwachung
- mediumberührte Metallteile aus Edelstahl und Rotguss
- einfache Wartung im eingebauten Zustand
- zur Anbindung an eine Gebäudeleittechnik (GLT)
- totraumfrei
- Einbaulage vertikal
- Ablaufvorrichtung entsprechend DIN EN 1717 mit eingebautem Schwimmerschalter

## Normen und Zulassungen

- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage

## Technische Daten

- Druckstufe PN 10
- min. Betriebstemperatur 0 °C
- max. Betriebstemperatur 65 °C
- max. Umgebungstemperatur 55 °C
- Schutzart IP54
- Spannungsversorgung 24 V DC
- Stellungsrückmeldung 0…10 V
- Laufzeit Stellantrieb 90 s
- Laufzeit bei Spannungsabfall 15 s

| Bestellnr. | DN | A1 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | min. Fliessdruck (MPa) | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6840101500 | 15 | Rp 1/2 | 50 | 352 | 46,5 | 110 | 67,5 | 100 | 0,1 | 4,090 |

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe