KHS Temperaturmessarmatur Pt1000, Figur 628 0G



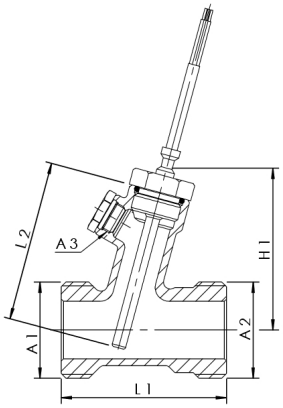

Produktmerkmale

- zum Anschluss an die KHS Systemsteuerungen oder zur Anbindung an die Gebäudeleittechnik (GLT)
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser

- inkl. Messelement Pt1000 4-Leiter
- Gehäuse mit Volldurchgang
- Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- totraumfrei

Normen und Zulassungen

- WRAS-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- DIN EN 60751

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- min. Betriebstemperatur 0 °C
- max. Betriebstemperatur 105 °C
- Anschlusskabellänge 1 m
- Kabelquerschnitt 4 x 0,22 mm²
- Sensordurchmesser 6 mm
- Toleranzklasse A

Bestellnr.	DN	A1	A2	A3	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
6280G01500	15	G 3/4	G 3/4	G 1/4	65	65	60	0,380
6280G02000	20	G 1	G 1	G 1/4	68	67	60	0,431
6280G02500	25	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1/4	70,5	72	70	0,591
6280G04000	40	G 1 3/4	G 1 3/4	G 1/4	79	82	80	0,756
6280G05000	50	G 2 3/8	G 2 3/8	G 1/4	88,5	90	80	1,137

Zubehör

Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, flachdichtend, Figur 476 06
Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
Dämmschale für MULTI-T-STÜCK, Figur 471 28
Aussengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe