NEOMATIC PRO



Kupplungssystem für Gewerbe, Garten und Industrie

- Bleifreies Messingmaterial für Trinkwasseranwendungen
- Keine aussenliegenden O-Ringe / Dichtungen
- Erhältlich für die gängigsten Schlauchdimensionen
- Ideal für mobile Waschmaschinenanschlüsse dank integriertem Rückflussverhinderer
- Druckresistent bis max. 25 bar
- Kompatibel mit herkömmlichem NEOMATIC-Sortiment
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Nicht für unter Dauerdruck stehende Trinkwasserinstallationen vorgesehen

NEOMATIC PRO

Kupplungssystem für Gewerbe, Garten und Industrie

max 25 bar

-30 bis +80 °C



- Bleifreies Messingmaterial für Trinkwasser-anwendungen
- Keine aussenliegenden O-Ringe / Dichtungen
- Erhältlich für die gängigsten Schlauchdimensionen
- Ideal für mobile Waschmaschinenanschlüsse dank integriertem Rückflussverhinderer
- Druckresistent bis max. 25 bar
- Kompatibel mit herkömmlichem NEOMATIC-Sortiment
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Nicht für unter Dauerdruck stehende Trinkwasser-installationen vorgesehen



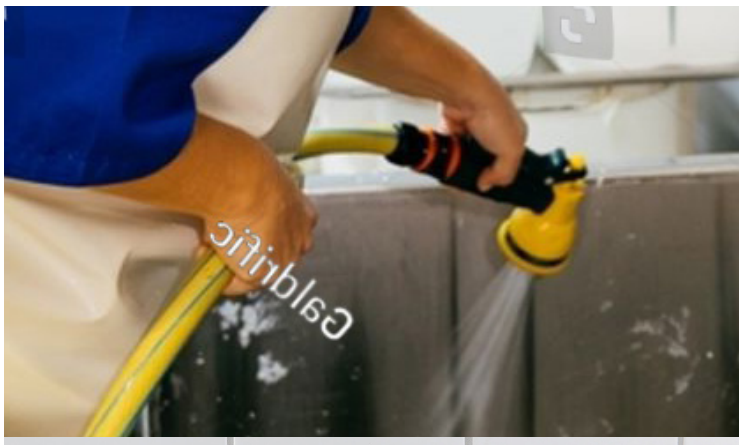





NEOMATIC PRO

Kupplungssystem für Gewerbe, Garten und Industrie

max 25 bar

-30 bis +80 °C









- Bleifreies Messingmaterial für Trinkwasseranwendungen
- Keine aussenliegenden O-Ringe / Dichtungen
- Erhältlich für die gängigsten Schlauchdimensionen
- Ideal für mobile Waschmaschinenanschlüsse dank integriertem Rückflussverhinderer
- Druckresistent bis max. 25 bar
- Kompatibel mit herkömmlichem NEOMATIC-Sortiment
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Nicht für unter Dauerdruck stehende Trinkwasserinstallationen vorgesehen

NEOMATIC **PRO**

Kupplungssystem für Gewerbe, Garten und Industrie

max 25 bar

-30 bis +80 °C

LEAD FREE • BLEIFREI • SANS PLOMB • SENZA PIOMBO







- Bleifreies Messingmaterial für Trinkwasseranwendungen
- Keine aussenliegenden O-Ringe / Dichtungen
- Erhältlich für die gängigsten Schlauchdimensionen
- Ideal für mobile Waschmaschinenanschlüsse dank integriertem Rückflussverhinderer
- Druckresistent bis max. 25 bar
- Kompatibel mit herkömmlichem NEOMATIC-Sortiment
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Nicht für unter Dauerdruck stehende Trinkwasserinstallationen vorgesehen



	Produkt	Dimension	Artikel-Nu mmer
	Kupplungssatz	3/8", 1/2", 3/4", 13 mm	12400098
		F 3/8", 1/2", 3/4", 16 mm	12401098
	Kupplung	F 3/4"	12405098
		F 3/8", 1/2", 3/4"	12406098
		F 1/2", 3/4", M22 × 1	12407098
	Ventilkupplung	F 3/4"	12410098
	Schlauchkupplung	13 mm	12411098
		16 mm	12412098
	Schlauchstecker	11 mm	12450098
		13 mm	12451098
		16 mm	12452098
		19 mm	12453098
	Kupplungsnippel	F 3/8"	12460098
		F 1/2"	12461098
		F 3/4"	12462098
		F M22 × 1	12463098
	Kupplungsnippel	M 3/8"	12471098
		M 1/2"	12472098
		M 3/4"	12473098
		M M22 × 1	12474098
	Kupplungsnippel RV	M 1/2"	12475098
		M 3/4"	12476098
	Schlauchrohr	M 3/4", 13 mm	12481098
		M 3/4", 16 mm	12482098
		M 3/4", 19 mm	12483098
	Strahlregler Nippel	~ 22.8 - 25.2 l/min	12500098
	Doppelkupplungsnippel		12435098
	Adapter Kunststoffsysteme	Gardena	12436098
	Strahlrohr Messing verchromt	85 mm	12420098
	Wasch-/Spülmaschinen Set	3/8", 1/2", 3/4"	12315098
	Spritzpistole		11601098
	Basishandgriff kurz		11601598
	Giessstab		11604098
	Giesskopf		11604798
	Y-Abzweigstück		12430098
	Reduktion	3/8", 1/2", 3/4"	12445098
	Reduktion	M22, 1/2", 3/4"	12444098
	Reduktion	3/4", 1"	12446098
	Reduktion	M24, 3/4"	12443098
	Reduktion	3/4", M28	12442098
	Dichtungsset	5 × 3/4", 3 × 1/2", 3 × 3/8" 2 × O-Ring zu NEOMATIC	12550098
	Briden	12 – 20 mm	12455098
		16 – 27 mm	12456098

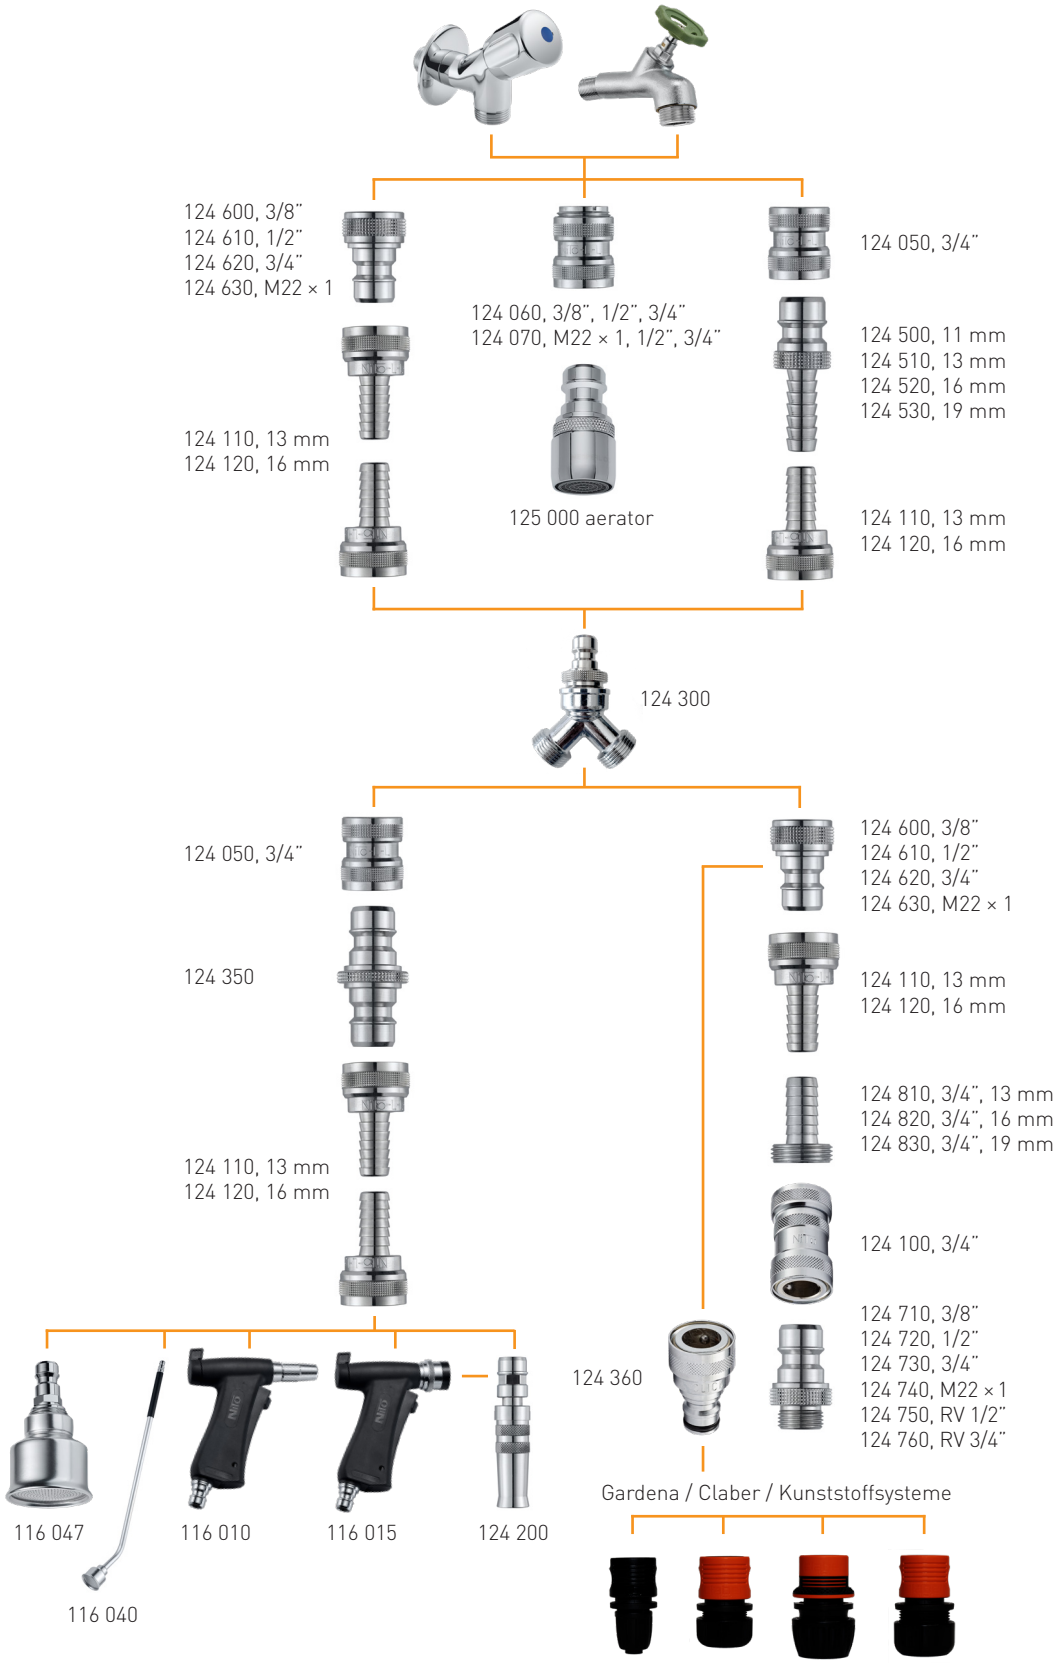

NPI Benelu × B.V., Postbus 10074, 1301 AB Almere, Netherlands, info@neoperl.com