


SUZ-M25/35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60/71VA



SFZ-M25–71VA

Console non-carrossée

Split Inverter / Réversible

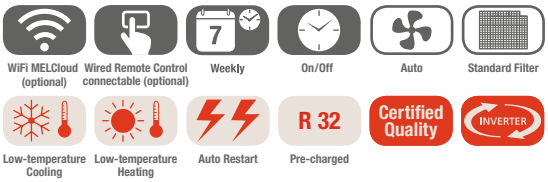

Console sans habillage SFZ-M, refroidissement / chauffage, télécommande non comprise

Désignation des appareils intérieurs		SFZ-M25VA	SFZ-M35VA	SFZ-M50VA	SFZ-M60VA	SFZ-M71VA
Désignation des appareils extérieurs		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA
Refroidissement	Puissance frigorifique (kW)	2,5 (1,5–3,2)	3,5 (0,7–3,9)	5,0 (1,1–5,6)	6,1 (1,6–6,3)	7,1 (1,9–8,1)
	Puissance absorbée totale (kW)	0,64	1,00	1,47	1,85	2,15
	SEER	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Classe énergétique	A++	A++	A++	A++	A++
	Plage de fonctionnement (°C)	–10~+46	–10~+46	–15~+46	–15~+46	–15~+46
Chauffage	Puissance calorifique (kW)	3,2 (1,2–4,2)	4,1 (1,0–5,0)	6,0 (1,5–7,2)	7,0 (1,6–8,0)	8,0 (2,0–10,2)
	Puissance absorbée totale (kW)	0,87	1,05	1,62	1,89	2,16
	SCOP	4,0	4,1	4,1	4,2	4,0
	Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+
	Plage de fonctionnement (°C)	–10~+24	–10~+24	–10~+24	–10~+24	–10~+24

Désignation des appareils intérieurs		SFZ-M25VA	SFZ-M35VA	SFZ-M50VA	SFZ-M60VA	SFZ-M71VA
Débit d'air en froid (m³/h)	S/MV/GV	330/420/540	420/540/660	600/750/900	720/900/1080	720/960/1200
Pression statique (Pa)		0/25/40/60	0/25/40/60	0/25/40/60	0/25/40/60	0/25/40/60
Pression acoustique (dB(A))	S/MV/GV	25/29/35	25/29/33	29/33/36	30/35/39	30/36/42
Niveau de puissance acoustique (dB(A))		54	53	59	59	61
Dimensions (mm)	L/P/H	700/200/615(690)	900/200/615(690)	900/200/615(690)	1.100/200/615(690)	1.100/200/615(690)
Poids (kg)		19,0	22,5	22,5	26,0	26,0
Désignation des appareils extérieurs		**SUZ-M25VA**	**SUZ-M35VA**	**SUZ-M50VA**	**SUZ-M60VA**	**SUZ-M71VA**
Débit d'air en froid réversible (m³/h)		2178/2076	2058/1962	2748/2622	3006/3006	3006/3006
Pression acoustique en froid/chaud (dB(A))		45/46	48/48	48/49	49/51	49/51
Dimensions (mm)	L/P/H	800/285/550	800/285/550	800/285/714	840/330/880	840/330/880
Poids (kg)		30	35	41	54	55
Données frigorifiques						
Longueur maxi (m)		20	20	30	30	30
Dénivelé maxi (m)		12	12	30	30	30
Type/quantité (kg) de fluide frigorigène /quantité max. (kg)		R32/0,65/0,26	R32/0,90/0,26	R32/1,20/0,46	R32/1,25/0,46	R32/1,45/0,92
PRG/Équivalent CO_2 (t)/Équivalent CO_2 max. (t)		675/0,44/0,18	675/0,61/0,18	675/0,81/0,31	675/0,84/0,31	675/0,98/0,62
Précharge de fluide frigorigène pour (m)		7	7	7	7	7
Volume de mise à niveau du fluide frigorigène (g/m)		20	20	20	20	40
Raccordements frigorifiques Ø (")	Fluide	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
	Gaz	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8
Données électriques						
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Intensité (A)		3,5	4,9	5,58	9,0	10,0
Câble d'alimentation (mm²)		3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Câble de communication (mm²)		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Taille de protection électrique recommandée (A)		13	13	16	16	16

Niveau de pression acoustique de l'appareil intérieur mesuré au centre à 1,5 m sous l'appareil à 15 Pa de pression statique
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ à D

Nos climatiseurs, groupes d'eau glacée et pompes à chaleur contiennent les gaz à effet de serre fluorés R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze et R454B.
Pour obtenir de plus amples informations, se référer au manuel d'utilisation correspondant.