AXC 200 EC



Kurzinformation

Rohrventilator mit **EC-Motor**, DN 200, Wechselstrom, inkl. Befestigungsfüsse

Artikelnummer	AX2150

Technische Daten

Fördervolumen	880 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	110 W
I_{Nenn}	
I_{Max}	0,5 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht / waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Nennweite	Ø 200 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 60 °C
Sortiment	C

Schalldruckpegel (3 m)

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA}, (dB(A))									34

AXC 200 EC

Kennlinie

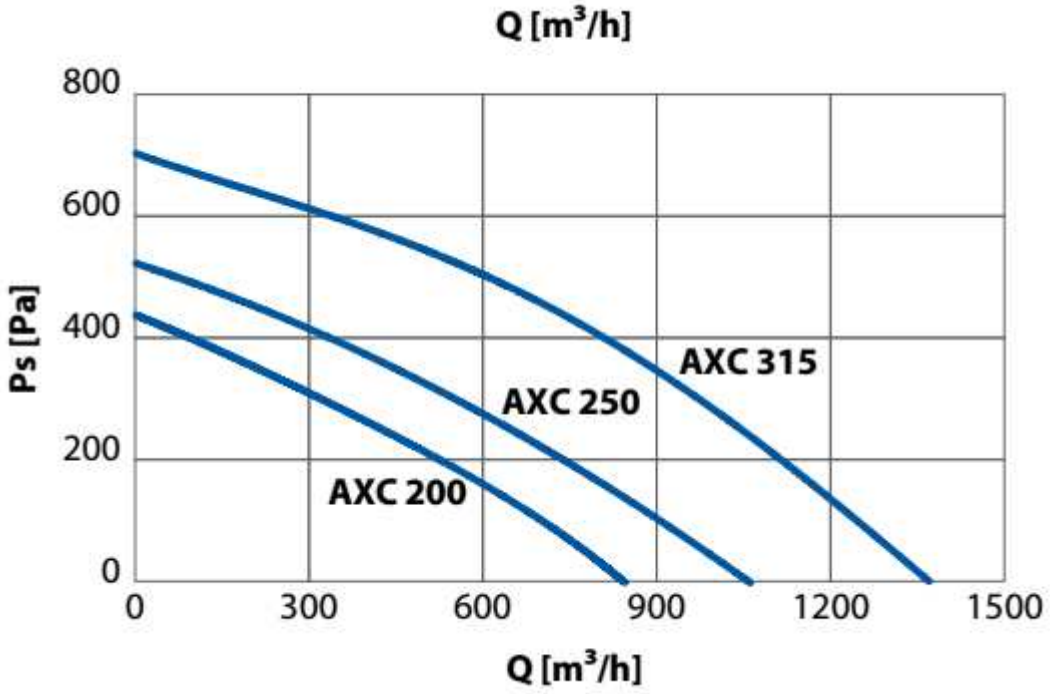

Masszeichnung [mm]

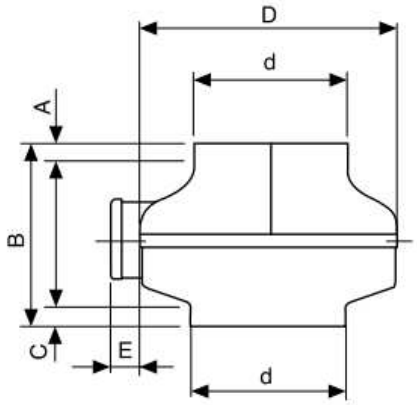

MODELS	A	B	C	ØD	Ød	E	Kg
AXC 100 A/B	12	215	24	245	98	38	3
AXC 125 A/B	11	215	24	245	122	38	3
AXC 150 A	21	216	23	245	147	38	3
AXC 150 B	22	230	22	333	148	38	5
AXC 160 A	24	215	24	245	157	38	3
AXC 160 B	21	230	22	333	158	38	5
AXC 200	22	230	27	333	198	38	5
AXC 250	22	230	35	333	248	38	5
AXC 315	30	308	52	404	314	38	9