AXC 315 EC



Kurzinformation

Radial-Rohrventilator mit **EC Motor**, DN 315, Wechselstrom, inkl. Befestigungsfüsse

Artikelnummer	AX3121

Technische Daten

Fördervolumen	1‘300 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	180 W
I_{Nenn}	
I_{max}	0,72 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	B
Installation	Rohr
Einbaulage	senkrecht / waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Nennweite	Ø 315 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{max}	-20 °C bis 60 °C
Sortiment	C

Schalldruckpegel (3 m)

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	total
L_{WA}, (dB(A))									43

AXC 315 EC

Kennlinie

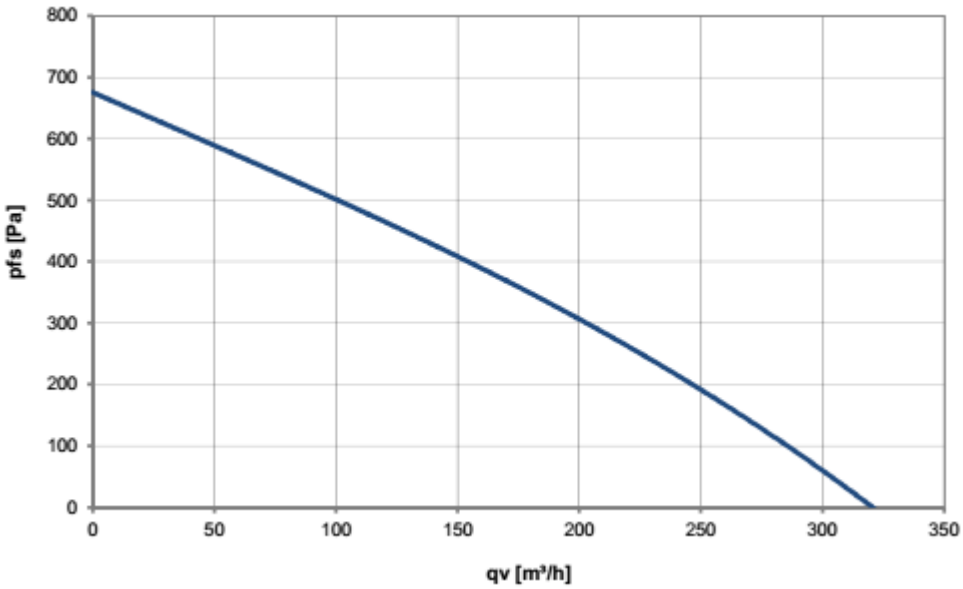

Masszeichnung [mm]

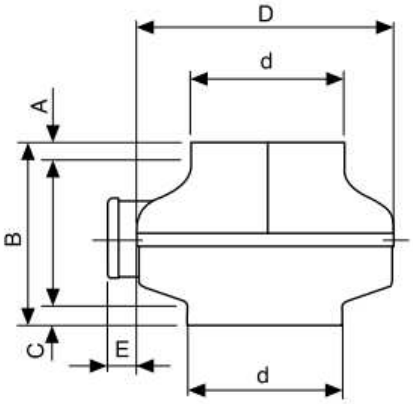

MODELS	A	B	C	ØD	Ød	E	Kg
AXC 100 A/B	12	215	24	245	98	38	3
AXC 125 A/B	11	215	24	245	122	38	3
AXC 150 A	21	216	23	245	147	38	3
AXC 150 B	22	230	22	333	148	38	5
AXC 160 A	24	215	24	245	157	38	3
AXC 160 B	21	230	22	333	158	38	5
AXC 200	22	230	27	333	198	38	5
AXC 250	22	230	35	333	248	38	5
AXC 315	30	308	52	404	314	38	9