Fiche technique

AXC 315 EC



bref aperçu

ventilateur tubulaire avec **moteur EC**, Ø 315 mm, support de fixation inclus

N° d'article	AX3121

caractéristiques techniques


Débit	1'300 m³/h
Débit variable	✓
Type de courant	courant alternatif
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée	180 W
I_{nom}	
I_{max}	1.5 A
Protection	IP X4
Classe thermique	B
Installation	tubulaire
Pose	horizontale / verticale
Matériel caisson	acier zingué
Diamètre de raccordement	Ø 315 mm
Température d'air à I_{max}	de -20 °C à +60 °C
Assortiment	C

pression acoustique (3 m)


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	total
L_{WA}, (dB(A))									43

AXC 315 EC

courbe caractéristique

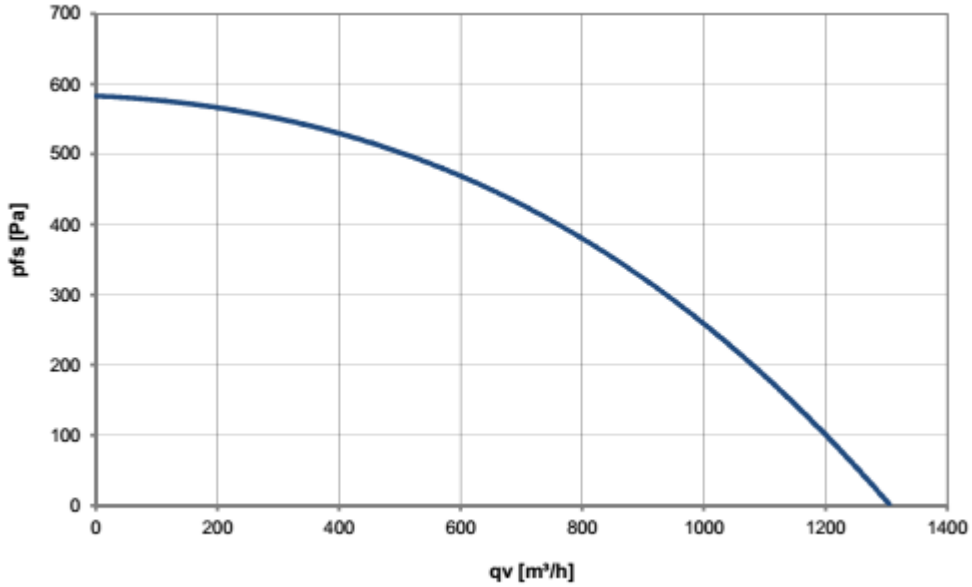

dimensions [mm]

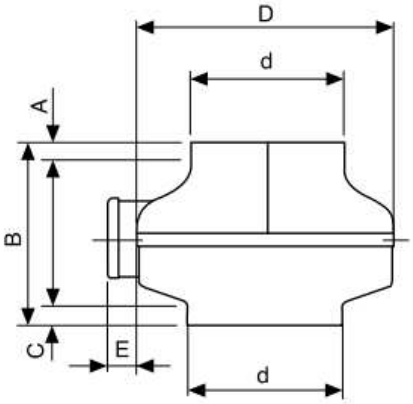

MODELS	A	B	C	ØD	Ød	E	Kg
AXC 100 A/B	12	215	24	245	98	38	3
AXC 125 A/B	11	215	24	245	122	38	3
AXC 150 A	21	216	23	245	147	38	3
AXC 150 B	22	230	22	333	148	38	5
AXC 160 A	24	215	24	245	157	38	3
AXC 160 B	21	230	22	333	158	38	5
AXC 200	22	230	27	333	198	38	5
AXC 250	22	230	35	333	248	38	5
AXC 315	30	308	52	404	314	38	9