CLIMA plus
components for air-conditioning

DRY SAFE BOX

CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE CON SIFONE A SECCO AD ATTACCO DIRETTO

Boîtier de prédisposition avec siphon à sec à prise directe
Pre-installation box with dry trap and direct connection



Patent Pending

SCARICO REVERSIBILE
ÉVACUATION RÉVERSIBLE
REVERSIBLE OUTLET

Innovativo sistema in linea - collegamento diretto dello scarico condensa al sifone a secco
Système innovant en ligne - branchement direct de l'évacuation du condensat au siphon à sec
Innovative online system - direct connection of the condensate drain to the dry trap

Il sifone a secco previene il ritorno di cattivi odori provenienti dagli scarichi anche quando il condizionatore non è in funzione.
Le siphon à sec empêche le retour des mauvaises odeurs provenant des évacuations même quand le climatiseur n'est pas en marche.
The dry trap prevents the return of unpleasant odors from draining hoses even when the air conditioner is not operating

- Reversibilità DX/SX
- Sifone ispezionabile di dimensioni ridotte
- Con l'assenza totale del convogliatore non sarà più presente acqua libera nella parte bassa della cassetta
- Assicura maggiore isolamento dei cavi elettrici
- Elimina i ponti termici causa di macchie di umidità sulla parete
- Elimina eventuali ristagni di condensa causa di muffe e batteri
- Evita tracimazioni dal convogliatore in caso di qualsiasi intasamento nella condotta di scarico
- Elimina il rischio che, piccoli detriti, entrino nelle condotte di scarico, in fase di installazione

- Réversibilité DRTE/GCHE
- Siphon à inspection aux dimensions réduites
- Avec l'absence totale du convoyeur, il n'y aura plus d'eau libre dans la partie basse du boîtier
- Garantit une meilleure isolation des câbles électriques
- Élimine les ponts thermiques qui sont à l'origine des taches d'humidité sur la paroi
- Élimine toute stagnation de la condensation qui est à l'origine des moisissures et des bactéries
- Évite les débordements du convoyeur en cas de colmatage du tuyau d'évacuation
- Élimine le risque que de petits débris pénètrent dans les conduits d'évacuation lors de l'installation

- Left / right reversibility
- Small size inspectable trap
- With the total absence of the conveyor there will no longer be free water in the lower part of the box
- It ensures greater insulation of electrical cables
- It eliminates thermal bridges, cause of moisture spots on the wall
- It eliminates any condensation stagnation that can cause mold and bacteria
- It avoids overflow from the conveyor in case of blockage in the exhaust pipe
- It eliminates the risk of small debris entering the drain pipes during installation

1 **IN USO - COLLEGAMENTO DIRETTO**
EN FONCTIONNEMENT - BRANCHEMENT DIRECT
IN USE - DIRECT CONNECTION

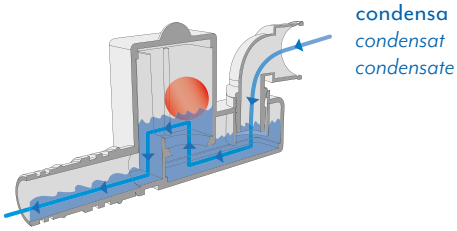

2 **A RIPOSO - FLUSSO NORMALE**
AU REPOS - FLUX NORMAL
AT REST - NORMAL FLOW



DRY SAFE BOX L 430

- Uscita di scarico reversibile
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e Ø 18/20 mm
- Dima in cartone da utilizzare come protezione in fase di installazione
- Consegnato in imballo singolo
- Completo di O-ring
- Completo di kit viti per il fissaggio del coperchio

- Sortie d'évacuation réversible
- Raccord pour prise tube Ø 16/18 et Ø 18/20 mm
- Gabarit en carton à utiliser comme protection lors de l'installation
- Livré dans emballage unique
- Muni de joint torique
- Muni d'un kit de vis pour la fixation du couvercle

- Reversible discharge outlet
- Connection for pipe Ø 16/18 and Ø 18/20 mm
- Cardboard template used as protection during installation
- Delivered in single packaging
- Complete with O-ring
- Complete with screws kit to fix the cover

Patent Pending

